

สัญญาจ้างก่อสร้าง

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๑๖/๒๕๖๗

ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดย นายธนกฤต อัครธัมภ์ อดีตรองนายก อบจ. ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสระบุรี ผู้รับมอบอำนาจ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๑๐๔๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวิสาหกิจ ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสระบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง พาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๗/๕ ถนนเทศบาล ๕ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดย นายสุรศักดิ์ ศีกศิริ (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสระบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สป.๐๐๑๘๘๖ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไป ในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สป.๑๑-๐๐๐๑ บ้านปาก เพรียว-บ้านโคกสว่าง ต.ปากเพรียว - ต.โคกสว่าง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๖๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๑๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ แล้ว นั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้อนุมัติให้แก้ไขปริมาณงาน และแบบแปลนก่อสร้างเพื่อให้เป็นไป ตามสภาพพื้นที่และข้อเท็จจริงโดยไม่ปรับลดวงเงินตามสัญญา ตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน เสนอ ดังนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายธนกฤต อัครธัมภ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุรศักดิ์ ศีกศิริ)

ผู้รับมอบอำนาจ



๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวิชิชากร ผู้รับจ้าง มีหนังสือแจ้งปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้างบริเวณพื้นที่โครงการฯ ช่วง กม.๐+๐๐๐-กม.๐+๓๕๐ ตามรูปแบบก่อสร้างกำหนดความกว้าง ๖ เมตร แต่หน้างานจริงมีความกว้าง ๕.๒๐ เมตร จึงทำให้ห้างฯ ไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบที่กำหนดได้ จึงขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เข้ามาดำเนินการแก้ไขปัญหาอุปสรรค รายละเอียดตามหนังสือที่ วณ.๓๕๐/๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗

๒. ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ร่วมกับกรรมการฯ ช่วงควบคุมงาน พร้อมผู้รับจ้าง ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ พบว่า ไม่สามารถดำเนินการได้จริงตามข้อเท็จจริง (๑) ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาหาแนวทางดำเนินการ โดยพิจารณาปรับเปลี่ยนแบบรูปรายการตามข้อเท็จจริงตามสภาพพื้นที่ รายการดังนี้

(๑) ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Hot-mix In-Place Recycling)

ตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้างฯ กำหนดให้

ช่วงที่ ๑ กม.ที่ ๐+๐๐๐-๐+๖๗๐ ความยาว ๖๗๐.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไม่มีไหล่ทาง หนา ๐.๐๔ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๔,๐๒๐.๐๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๒ กม.ที่ ๐+๖๗๐-๐+๗๐๐ ความยาว ๓๐.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ไม่มีไหล่ทาง หนา ๐.๐๔ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๓ กม.ที่ ๐+๗๐๐-๒,๔๒๕ ความยาว ๑,๗๒๕.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไม่มีไหล่ทาง หนา ๐.๐๔ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๐,๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร

รวมความยาวทั้งหมด ๒,๔๒๕.๐๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า ๑๔,๕๒๐ ตารางเมตร ราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน ๔,๗๔๖,๘๗๘.๔๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสี่สิบสตางค์)

ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงปริมาณงานและพื้นที่ดำเนินการ

- ช่วงที่ ๑ (บริเวณ กม.ที่ ๐+๐๐๐ - ๐+๓๕๐) ความยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๕.๒๐ เมตร ไม่มีไหล่ทาง หนา ๐.๐๔ เมตร คิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ตารางเมตร

- ช่วงที่ ๒ (บริเวณ กม.ที่ ๐+๓๕๐ - ๒+๔๒๕) ความยาว ๑,๖๗๕.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไม่มีไหล่ทาง หนา ๐.๐๔ เมตร และพื้นที่ทางเชื่อมลาดยาง จำนวน ๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๐,๓๓๐.๐๐ ตารางเมตร

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง

(นายชนกฤต อัดทะสัมปณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....

(นายสุรศักดิ์ ศีกศิริ)

ผู้รับมอบอำนาจ



รวมความยาวแก้ไขทั้งหมด ๒,๔๒๕.๐๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า ๑๔,๒๓๐.๐๐ ตารางเมตร รวมเป็นเงิน ๔,๖๕๒,๐๗๑.๖๐ บาท (สี่ล้านหกแสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดสิบเอ็ดบาท หกสิบสตางค์)

(๒) แก้ไข - เพิ่มเติม งานเครื่องหมายจราจร+สัญลักษณ์บนผิวทาง จำนวน ๔ รายการดังนี้

๒.๑ งานเส้นจราจร สีเหลือง+สีขาว (สีเทอร์โมพลาสติก)

- ปริมาณงานตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้างฯ จำนวน ๕๔๕.๖๓ ตารางเมตร

(กม.ที่ ๐+๐๐๐-๒+๔๒๕) ราคาจ้างก่อสร้าง ๒๑๕,๖๓๘.๔๓ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยสามสิบแปด บาทสี่สิบสามสตางค์)

- ปริมาณงานแก้ไข-เพิ่มเติม รวมจำนวน ๖๓๓.๓๘ ตารางเมตร (กม.ที่ ๒+๑๑๕-๒+๔๒๕ และพื้นที่ทางเชื่อม) รวมเป็นเงิน ๒๕๐,๓๑๘.๑๑ บาท (สองแสนห้าหมื่นสามร้อยสิบแปดบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)

๒.๒ งาน Optical Speed Bar (สีเทอร์โมพลาสติก)

- ปริมาณงานตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้างฯ จำนวน ๑๒๗.๒๐๐ ตารางเมตร

(กม.ที่ ๐+๐๐๐ - ๒+๔๒๕) ราคาจ้างก่อสร้าง ๕๐,๒๗๐.๗๑ บาท (ห้าหมื่นสองร้อยเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)

- ปริมาณงานแก้ไข-เพิ่มเติม จำนวน ๑๓๕.๘๒๐ ตารางเมตร (กม.ที่ ๒+๑๑๕-๒+๔๒๕ และพื้นที่ทางเชื่อม) รวมเป็นเงิน ๕๕,๒๘๗.๗๘ บาท (ห้าหมื่นห้าพันสองร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์)

๒.๓ งานวัสดุเคลือบผิวจราจรเพื่อดำเนินงานการลื่นไถล+สัญลักษณ์บนผิวทาง

สีแดง,สีขาว,สีเหลือง,สีดำ

- ปริมาณงานตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้างฯ จำนวน ๑๗๒.๖๐๐ ตารางเมตร

(กม.ที่ ๐+๐๐๐-๒+๔๒๕) ราคาจ้างก่อสร้าง ๒๓๕,๒๑๗.๕๕ บาท (สองแสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยสิบเจ็ดบาท ห้าสิบห้าสตางค์)

- ปริมาณงานแก้ไข-เพิ่มเติม จำนวน ๑๘๕.๘๖ ตารางเมตร (กม.ที่ ๒+๑๑๕ - ๒+๔๒๕ และพื้นที่ทางเชื่อม) รวมเป็นเงิน ๒๕๘,๗๓๕.๓๑ บาท (สองแสนห้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบเก้าบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง

(นายชนกฤต อัดทะสัมปยุตตะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง

(นายสุรศักดิ์ ศีกศิริ)

ผู้รับมอบอำนาจ



๒.๔ งานหมุดจรรยา (แผ่นพื้น) สะท้อนแสง แบบสองหน้า

- ปริมาณงานตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้างฯ จำนวน ๔๐ ชุด

(กม.ที่ ๐+๐๐๐-๒+๔๒๕) ราคาจ้างก่อสร้าง ๑๗,๔๔๓.๖๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบสามบาท หกสิบสตางค์)

- ปริมาณงานแก้ไข-เพิ่มเติม จำนวน ๑๑๓ ชุด (กม.ที่ ๐+๐๐๐ - ๔๒๕ และพื้นที่ทางเชื่อม) รวมเป็นเงิน ๔๕,๒๗๘.๑๗ บาท (สี่หมื่นเก้าพันสองร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสิบเจ็ดสตางค์)

(๓) รวมนงบประมาณในการดำเนินการ

๓.๑ ตามแบบรูปรายการฯ เป็นจำนวนเงิน ๕,๖๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านหกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

๓.๒ ตามรายการแก้ไข-เพิ่มเติม เป็นจำนวนเงิน ๕,๖๔๐,๒๕๖.๒๗ บาท (ห้าล้านหกแสนสี่หมื่นสองร้อยห้าสิบบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)

ทั้งนี้ การแก้ไข-เพิ่มเติมปริมาณงาน และแบบแปลนการติดตั้งเครื่องหมุดจรรยาและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกนั้น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน ได้ประสานตัวแทนผู้รับจ้างสำหรับการดำเนินการดังกล่าวนี้ ผู้รับจ้างยินยอมดำเนินการในวงเงินสัญญาเดิมเป็นเงิน ๕,๖๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านหกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และรายละเอียดตามข้อตกลงสัญญาจ้าง โดยมิได้เกิดความเสียหายแก่ราชการแต่อย่างใด รายละเอียดตามบันทึกข้อความสำนักช่างที่ สป ๕๑๐๐๕.๒/๔๓๑๘ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาโครงการดังกล่าว เป็นไปตามสภาพข้อเท็จจริงของพื้นที่ซึ่งไม่ทำให้ราชการเสียหาย ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วันเท่าเดิม

ผู้รับจ้างยินยอมและไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วหรือสิทธิในการฟ้องร้องทางศาลไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายชนกฤต อัดทะสัมปณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายสุรศักดิ์ สีทศิริ)

ผู้รับมอบอำนาจ



สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) จัดทำขึ้นสองฉบับ มีความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายชนกฤต อัดตะสัมปณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุรศักดิ์ ศีกศิริ)

ผู้รับมอบอำนาจ



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวยุววรรณดา ภาษี)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวอัมพร ประชาชน)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

รายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)  
ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑๕ หน้า

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายธนกฤต อัดตะสัมปณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายสุรศักดิ์ สีกศิริ)

ผู้รับมอบอำนาจ



ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวยุววรรณดา ภาชี)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวอัมพร ประชาชน)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ



ส่วนราชการ สำนักช่าง ส่วนการโยธา ฝ่ายสาธารณูปโภค โทร.๐-๓๖๒๑-๔๐๙๐

ที่ สบ ๕๑๐๐๕.๒/๕๓๖๘

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบรูปารายการโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ๑-๐๐๐๓ บ.ปากเพรียว - บ.โคกสว่าง ต.ปากเพรียว - ต.โคกสว่าง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

### เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ๑-๐๐๐๓ บ.ปากเพรียว - บ.โคกสว่าง ต.ปากเพรียว - ต.โคกสว่าง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๑๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวิณิชชากร เป็นผู้รับจ้าง นั้น

### ข้อเท็จจริง

จากการดำเนินการตามรายละเอียดในสัญญา พบว่า

๑. โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวิณิชชากร ได้แจ้งปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน พบว่าไม่สามารถดำเนินการตามแบบรูปารายการได้ รายละเอียดตามหนังสือที่ วณ.๓๙๐/๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ (เอกสารแนบ ๑)

๒. ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ร่วมกับกรรมการฯ ช่างควบคุมงาน พร้อมผู้รับจ้าง ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ พบว่า ไม่สามารถดำเนินการได้จริงตามข้อเท็จจริง (๑) ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาหาแนวทางดำเนินการ โดยพิจารณาปรับเปลี่ยนแบบรูปารายการตามข้อเท็จจริงตามสภาพพื้นที่ รายการดังนี้

(๑) ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Hot-mix In-Place Recycling)

ตามแบบรูปารายการและสัญญาจ้างฯ กำหนดให้

ช่วงที่ ๑ กม.ที่ ๐+๐๐๐ - ๐+๖๗๐ ความยาว ๖๗๐.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไม่มีไหล่ทาง หนา ๐.๐๔ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๔,๐๒๐.๐๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๒ กม.ที่ ๐+๖๗๐ - ๐+๗๐๐ ความยาว ๓๐.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ไม่มีไหล่ทาง หนา ๐.๐๔ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๓ กม.ที่ ๐+๗๐๐ - ๒,๔๒๕ ความยาว ๑,๗๒๕.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไม่มีไหล่ทาง หนา ๐.๐๔ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๐,๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร

รวมความยาวทั้งหมด ๒,๔๒๕.๐๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า ๑๔,๕๒๐ ตารางเมตร ราคาจ้างก่อสร้าง จำนวนเงิน ๔,๗๔๖,๘๗๘.๔๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสี่สิบสตางค์) **สามบาทถูกตัด**

ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงปริมาณงานและพื้นที่ดำเนินการ (นางสาวยุวรัตน์ ภาชี)

- ช่วงที่ ๑ (บริเวณ กม.ที่ ๐+๐๐๐ - ๐+๗๕๐) ความยาว ๗๕๐.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๕.๒๐ เมตร ไม่มีไหล่ทาง หนา ๐.๐๔ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๓,๙๐๐ ตารางเมตร **ปรับลดพื้นที่ลาดยางถูกตัด**

- ช่วงที่ ๒ (บริเวณ กม.ที่ ๐+๗๕๐ - ๒+๔๒๕) ความยาว ๑,๖๗๕.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไม่มีไหล่ทาง หนา ๐.๐๔ เมตร และพื้นที่ทางเชื่อมลาดยาง จำนวน ๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๐,๓๓๐.๐๐ ตารางเมตร

รวมความยาวแก้ไขทั้งหมด ๒,๔๒๕.๐๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า ๑๔,๒๓๐.๐๐ ตารางเมตร รวมเป็นเงิน ๔,๖๕๒,๐๗๑.๖๐ บาท (สี่ล้านหกแสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดสิบเอ็ดบาท หกสิบสตางค์)

(๒) แก้ไข - เพิ่มเติม งานเครื่องหมายจราจร+สัญลักษณ์บนผิวทาง จำนวน ๔ รายการดังนี้

๒.๑ งานเส้นจราจร สีเหลือง+สีขาว (สีเทอร์โมพลาสติก)

- ปริมาณงานตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้างฯ จำนวน ๕๔๕.๖๓ ตารางเมตร (กม.ที่ ๐+๐๐๐ - ๒+๔๒๕) ราคาจ้างก่อสร้าง ๒๑๕,๖๓๘.๔๓ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยสามสิบแปด บาทสี่สิบสามสตางค์)

- ปริมาณงานแก้ไข-เพิ่มเติม รวมจำนวน ๖๓๓.๓๘ ตารางเมตร (กม.ที่ ๒+๑๑๕ - ๒+๔๒๕ และพื้นที่ทางเชื่อม) รวมเป็นเงิน ๒๕๐,๓๑๘.๑๑ บาท (สองแสนห้าหมื่นสามร้อยสิบแปดบาทสิบเอ็ดสตางค์)

๒.๒ งาน Optical Speed Bar (สีเทอร์โมพลาสติก)

- ปริมาณงานตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้างฯ จำนวน ๑๒๗.๒๐๐ ตารางเมตร (กม.ที่ ๐+๐๐๐ - ๒+๔๒๕) ราคาจ้างก่อสร้าง ๕๐,๒๗๐.๓๑ บาท (ห้าหมื่นสองร้อยเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)

- ปริมาณงานแก้ไข-เพิ่มเติม จำนวน ๑๓๙.๙๒๐ ตารางเมตร (กม.ที่ ๒+๑๑๕ - ๒+๔๒๕ และพื้นที่ทางเชื่อม) รวมเป็นเงิน ๕๕,๒๙๗.๗๘ บาท (ห้าหมื่นห้าพันสองร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์)

๒.๓ งานวัสดุเคลือบผิวจราจรเพื่อต้านทานการลื่นไถล+สัญลักษณ์บนผิวทาง สีแดง,สีขาว,สีเหลือง,สีดำ

- ปริมาณงานตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้างฯ จำนวน ๑๗๒.๖๐๐ ตารางเมตร (กม.ที่ ๐+๐๐๐ - ๒+๔๒๕) ราคาจ้างก่อสร้าง ๒๓๕,๒๑๗.๕๕ บาท (สองแสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยสิบเจ็ดบาทห้าสตางค์)

- ปริมาณงานแก้ไข-เพิ่มเติม จำนวน ๑๘๙.๘๖ ตารางเมตร (กม.ที่ ๒+๑๑๕ - ๒+๔๒๕ และพื้นที่ทางเชื่อม) รวมเป็นเงิน ๒๕๘,๗๓๙.๓๑ บาท (สองแสนห้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบเก้าบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)

๒.๔ งานหมุดจราจร (แผ่นพื้น) สะท้อนแสง แบบสองหน้า

- ปริมาณงานตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้างฯ จำนวน ๔๐ ชุด (กม.ที่ ๐+๐๐๐ - ๒+๔๒๕) ราคาจ้างก่อสร้าง ๑๗,๔๔๓.๖๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบสามบาทหกสิบสตางค์)

- ปริมาณงานแก้ไข-เพิ่มเติม จำนวน ๑๑๓ ชุด (กม.ที่ ๐+๐๐๐ - ๔๒๕ และพื้นที่ทางเชื่อม) รวมเป็นเงิน ๔๙,๒๗๘.๑๗ บาท (สี่หมื่นเก้าพันสองร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสิบเจ็ดสตางค์)

(๓) รวมงบประมาณในการดำเนินการ

๓.๑ ตามแบบรูปรายการฯ เป็นจำนวนเงิน ๕,๖๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านหกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

๓.๒ ตามรายการแก้ไข-เพิ่มเติม เป็นจำนวนเงิน ๕,๖๔๐,๒๕๖.๒๗ บาท (ห้าล้านหกแสนสี่หมื่นสองร้อยห้าสิบบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)

ทั้งนี้ การแก้ไข-เพิ่มเติมปริมาณงาน และแบบแปลนกาติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นนั้น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน ได้ประสานกับตัวแทนผู้รับจ้าง สำหรับการดำเนินการดังกล่าวนี้ ผู้รับจ้างยินยอมดำเนินการในวงเงินสัญญาเดิมเป็นเงิน ๕,๖๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านหกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และรายละเอียดตามข้อตกลงสัญญาจ้าง โดยมิได้เกิดความเสียหายแก่ราชการแต่อย่างใด

ข้อกฎหมาย ระเบียบ

อำนาจถูกต้อง

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขได้เฉพาะในส่วนที่เป็นการจัด

ตั้งต่อไปนี้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

ผู้ควบคุมงาน



(๔) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ในกรณีการแก้ไขสัญญาที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่า จะมีปัญหาในทางเสียประโยชน์หรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างสัญญาที่แก้ไขนั้นไปให้สำนักงานอัยการสูงสุด พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลด ระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงาน ให้ตกลงพร้อมกันไป

๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้

(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคาร

(๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงาน ของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา หรือข้อตกลง ทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงาน แล้วรายงานหัวหน้า หน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป


(๓) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้นๆ ตามเวลาที่เหมาะสม และเห็นสมควร และจัดทำบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

(๔) นอกจากการดำเนินการตาม (๑) และ (๒) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีเห็นว่า แบบรูป รายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อย หรือไม่ปฏิบัติตามหลัก วิชาการช่างให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่ เห็นสมควร และตามหลัก วิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด

ข้อ ๑๗๘ ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ดังนี้

(๑) ตรวจสอบและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้น ๆ ทุกวันให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบ รูปรายการ ละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะ ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่งและให้ รายงานคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญา หรือข้อตกลง และการตรวจรับ พักสุดที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที

(๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียด หรือข้อกำหนดในสัญญามีข้อความขัดกัน หรือเป็นที่คาดหมายได้ว่าถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาแต่ เมื่อสำเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่ปฏิบัติตามหลักวิชาการช่างที่ดี หรือไม่ปลอดภัยให้สั่งพักงาน นั้นไว้ก่อน แล้วรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบ การบริหารสัญญาหรือ ข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุวรรณศก ภาชี)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

/(๓)จัดบันทึก..

(๓) จัดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน พร้อมทั้งผลการปฏิบัติงานหรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย ๒ ฉบับ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญา หรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบ ให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จงานแต่ละงวด โดยถือว่าเป็นเอกสารสำคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบ ของผู้มีหน้าที่ การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย

(๔) ในวันกำหนดเริ่มงานของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงกำหนดส่งมอบงานแต่ละงวดให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุ ที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันถึงกำหนดนั้น ๆ

๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๓๑ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้กำหนดผูกพันไว้แล้วหากมิได้เพิ่มวงเงินให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น

๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๔๐๗ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๖ ประเด็นที่ ๙

### ข้อเสนอ

เห็นควรอนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขแบบแปลนฯ (Shop Drawing) ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และรายละเอียดตามสัญญาจ้าง ข้อ ๑๔ และเพื่อให้ผู้รับจ้างได้ดำเนินการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ต่อไป

### ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดลงนามอนุมัติในหนังสือพร้อมแบบแปลนปรับปรุงแก้ไข ที่นำเรียนเสนอมาพร้อมนี้ด้วยแล้วหากเห็นชอบ โปรดลงนามในบันทึกเพื่อแจ้งกองพัสดุและทรัพย์สินเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ

(นางทิตยาพร เพชรประดับ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวยุวรรณศา ภาณี)

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

ลงชื่อ.....

(นางสรารัตน์ สุขมะดัน)

ผู้อำนวยการส่วนการโยธา  
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

- เพื่อโปรดพิจารณา และลงนาม

อนุมัติ

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน

(นายกิตติ ทองขาว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นางสาวนิภา ประชีพฉาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(นายธนภุต อัดทะสัมปณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

๓ ๑ ก.ค. ๒๕๖๓

โครงการ : ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริต (Asphalt Hot Mix In-Place Recycling)  
 สัญญาจ้าง เลขที่ 116/2567 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2567

ผู้รับจ้าง : ทางหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวิมลชากร

ลำดับที่	รายการ	แบบรูปรายการตามสัญญาจ้าง					แก้ไขเปลี่ยนแปลง (+เพิ่ม, -ลด)					คงเหลือ				
		หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	งานลด - (บาท)	เพิ่ม + (บาท)	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)				
1	งานปรับปรุงถนนลาดยาง แบบแอสฟัลต์ค้อนกริต (ช่วงที่1, ช่วงที่2 และ ช่วงที่3, กม.ที่ 0+000 - กม.ที่ 2+425)															
1.1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)															
1.1.1	งานปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง แบบแอสฟัลต์ค้อนกริต (Asphalt Hot Mix In - Place Recycling)															
1.1.1.1	งานผิวจราจรลาดยาง แบบ Asphalt Hot Mix In-Place Recycling ทหนา 0.04 เมตร (ชุดลึก 3 ซม.)	ตร.ม.	14,520.000	326.92	4,746,878.40	-290.000								14,230.000	ตร.ม.	4,652,071.60
	- รายการเดิม ช่วงที่1 กม.ที่ 0+000 - กม.ที่ 0+670 ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 670.00 ม. ไม่มีไหล่ทาง ทหนา 0.04 ม.	ตร.ม.	4,020.00			-536.000								3,484.000	ตร.ม.	
	- รายการเดิม ช่วงที่2 กม.ที่ 0-570 - กม.ที่ 0+700 ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 30.00 ม. ไม่มีไหล่ทาง ทหนา 0.04 ม.	ตร.ม.	150.00			+6.000								156.000	ตร.ม.	
	- รายการเดิม ช่วงที่3 กม.ที่ 0-700 - กม.ที่ 0+750 ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 50.00 ม. ไม่มีไหล่ทาง ทหนา 0.04 ม.	ตร.ม.	300.00			-40.000								260.000	ตร.ม.	
	- รายการแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ช่วงที่1 : กม.ที่ 0+000 - กม.ที่ 0+670, ช่วงที่2 : กม.ที่ 0+670 - กม.ที่ 0+700 และ ช่วงที่3 : กม.ที่ 0+700 - กม.ที่ 0+750)															
	ขอมติเขาเป็น ช่วงที่1 กม.ที่ 0+500 - กม.ที่ 0+750 ผิวจราจรกว้าง 5.20 ม. ยาว 750.00 ม. ไม่มีไหล่ทาง ทหนา 0.04 ม.	ตร.ม.	10,050.00			+280.000								10,330.000	ตร.ม.	
	- รายการเดิม ช่วงที่3 กม.ที่ 0+750 - กม.ที่ 2+425 ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 1,675.00 ม. ไม่มีไหล่ทาง ทหนา 0.04 ม.															
	- รายการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ช่วงที่3 : กม.ที่ 0+750 - กม.ที่ 2+425															
	- รายการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ช่วงที่3 : กม.ที่ 0+750 - กม.ที่ 2+425 ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 1,675.00 ม. ไม่มีไหล่ทาง ทหนา 0.04 ม. และ พื้นที่ทางเชื่อมลาดยาง 283.30 ตร.ม.															
2	งานปรับปรุง-ติดตั้ง เครื่องหมายจราจร + อุปกรณ์อำนวยความสะดวกบริการส่วนจังหวัดสระบุรี และ ตามแบบมาตรฐานส่วนอำนวยความสะดวก กรมทางหลวงชนบท															
2.1	เครื่องหมายจราจร+สัญลักษณ์ บนผิวทาง															
2.1.1	งานเส้นจราจร สีเหลือง+สีขาว (สีเทอร์โมพลาสติก)	ตร.ม.	545.630	395.21	215,638.43	+87.75								395.21	ตร.ม.	250,318.11
2.1.2	งาน Rumble Strips (สีเทอร์โมพลาสติก)	ตร.ม.	31.200	626.88	19,558.66											19,558.66
2.1.3	เส้นหยุด (สีเทอร์โมพลาสติก)	ตร.ม.	3.600	395.21	1,422.76											1,422.76
2.1.4	Optical Speed Bar (สีเทอร์โมพลาสติก)	ตร.ม.	127.200	395.21	50,270.71	+12.72								395.21	ตร.ม.	55,297.76
2.1.5	วัสดุเคลือบผิวจราจรเพื่อต้านทานการสีและสึกหรบผิวทาง (สีแดง, สีขาว, สีเหลือง, สีดำ)	ตร.ม.	172.600	1,362.79	235,217.55	+17.26								1,362.79	ตร.ม.	238,739.31
2.1.6	บุจราจร (แผ่นพื้น) สะท้อนแสง แบบสองหน้า	ชุด	40.000	436.09	17,443.60	+73.000								436.09	ชุด	49,278.17

ลงชื่อ (นายอภิชาติ ทองขาว) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ (นางสรารัตน์ สุขะตัน) ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

ลงชื่อ (นายสุรศักดิ์ สมภักดี) ผู้อำนวยการส่วนช่าง

ลงชื่อ (นางพัชฌายพร เพชรประดับ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ลงชื่อ (นางพัชฌายพร เพชรประดับ) ผู้อำนวยการกรมการจราจร


สำเนาถูกต้อง


โครงการ: ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Hot Mix In-Place Recycling)  
 สัญญาจ้าง เลขที่ 116/2567 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2567

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวิณิชชากร


แบบรูปรายการงานตามสัญญาจ้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	แก้ไขเปลี่ยนแปลง (+เพิ่ม, -ลด)			คงเหลือ			
						หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เพิ่ม + (บาท)	งานลด - (บาท)	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	
2.2	งานติดตั้งป้ายจราจร											
2.2.1	ป้ายกำหนดหน้าถนนบรรทุก	ชุด	2.000	16,026.41	32,052.82							
2.2.2	ป้ายจราจร ประเภท ๒1	ชุด	2.000	6,377.86	12,755.72							
2.2.3	ป้ายจราจร ประเภท ๒-32	ชุด	4.000	3,829.44	15,317.76							
2.2.4	ป้ายจราจร ประเภท ๒55	ชุด	2.000	3,720.42	7,440.84							
2.2.5	ป้ายจราจร ประเภท ๓11	ชุด	2.000	4,061.11	8,122.22							
2.2.6	ป้ายจราจร ประเภท ๓13	ชุด	1.000	4,061.11	4,061.11							
2.2.7	ป้ายจราจร ประเภท ๓14	ชุด	1.000	4,061.11	4,061.11							
2.2.8	ป้ายจราจร ประเภท ๓75	ชุด	2.000	4,061.11	8,122.22							
2.2.9	ป้ายจราจร ประเภท ๓77	ชุด	2.000	5,969.02	11,938.04							
2.3.1	ชุดเสาสัญญาณไฟเตือนการทับ	ชุด	2.000	19,460.64	38,921.28							
2.3.2	ป้ายเตือนทางแยกแบบ MAST ARM พร้อมไฟกระพริบสีแดง 2 ดวง	ชุด	2.000	96,758.07	193,516.14							
2.3.3	หลักกิโลเมตร (แบบทาสี)	หลัก	3.000	2,643.81	7,931.43							
2.3.4	ป้ายกิโลเมตร แบบเสาเหล็ก (กรณีติดตั้งบนไหล่ทาง)	ชุด	1.000	2,739.21	2,739.21							
3	งานป้ายโครงการ											
3.1	ป้ายโครงการ (ป้ายเหล็ก)	ชุด	1.000	6,589.99	6,589.99							
				รวมราคางานตามสัญญาจ้าง	5,640,000.00	รวมราคา (+เพิ่ม, -ลด)				รวมราคาคงเหลือ	5,640,256.21	


ลงชื่อ  ผู้ควบคุมงาน  
 (นายกิตติ ทองขาว)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  (นางสรวิศน์ สุขมะดัน)  
 ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

ลงชื่อ  กรรมการตรวจรับพัสดุ

ลงชื่อ  (นายสุรศักดิ์ สมภักดิ์)  
 ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง

ลงชื่อ  กรรมการตรวจรับพัสดุ

ลงชื่อ  ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ  
 (นางพิศยาพร เพชรประดับ)  
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด


**สำเนาถูกต้อง**

(นางสาววราภรณ์ ภาอิ)  
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	หมายเหตุ
1.	งานค้ำยันถนน			
1.1	งานค้ำยันเสา (ขนาด 100x100)	ตร.ม.	-	
1.2	งานค้ำยันพื้น (ขนาด 100x100)	ตร.ม.	-	
1.3	งานรับดินเดิม (ขนาด 100x100)	ตร.ม.	-	
1.4	งาน Backfill	ตร.ม.	-	
1.5	งานค้ำยัน	ตร.ม.	-	
1.6	งานค้ำยัน (ขนาด 100x100)	ตร.ม.	-	
1.7	งานค้ำยันดินเดิม (ขนาด 100x100)	ตร.ม.	-	
1.8	งานค้ำยันดินเดิม (ขนาด 100x100)	ตร.ม.	-	
1.9	งานค้ำยันดินเดิม (ขนาด 100x100)	ตร.ม.	-	
1.10	งานค้ำยันดินเดิม (ขนาด 100x100)	ตร.ม.	-	
1.11	Skin Patch	ตร.ม.	-	
1.12	Deep Patch	ตร.ม.	-	
1.13	งาน Pavement in - Place Recycling	ตร.ม.	-	
2.	งานผิวทาง			
2.1	PRIME COAT	ตร.ม.	-	
2.2	TACK COAT	ตร.ม.	-	
2.3	Asphaltic Concrete			
	-Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	ตร.ม.	-	
	-Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	ตร.ม.	-	
	-Asphalt Hot Mix in - Place Recycling	ตร.ม.	13,950.00	หน้า 4 ขง.
3.	งานผิวเท้าทาง			
3.1	PRIME COAT	ตร.ม.	-	
3.2	TACK COAT	ตร.ม.	-	
3.3	Asphaltic Concrete			
	-Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	ตร.ม.	-	
	-Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	ตร.ม.	-	
	-Asphalt Hot Mix in - Place Recycling	ตร.ม.	-	หน้า 4 ขง.
	งานผิวทางอื่น			
3.1	PRIME COAT	ตร.ม.	-	
3.2	TACK COAT	ตร.ม.	-	
3.3	Asphaltic Concrete			


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	หมายเหตุ
	-Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	ตร.ม.	-	
	-Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	ตร.ม.	-	
	-Asphalt Hot Mix in - Place Recycling	ตร.ม.	280.00	
4	งานเตรียมขมขมผิวทาง			
4.1	หินกรวดขนาด 10 (หินกรวดและหิน)	ตร.ม.	633.38	
4.2	Rumble Slips	ตร.ม.	31.20	
5.	งานติดตั้งป้ายจราจรบนผิวทาง และอุปกรณ์บนผิวทาง			
5.1	ป้ายจราจร ประเภท บ-1	ชุด	2.00	
5.2	ป้ายจราจร ประเภท บ-32	ชุด	4.00	
5.3	ป้ายจราจร ประเภท บ-55	ชุด	2.00	
5.4	ป้ายจราจร ประเภท ด-11	ชุด	2.00	
5.5	ป้ายจราจร ประเภท ด-13	ชุด	1.00	
5.6	ป้ายจราจร ประเภท ด-14	ชุด	1.00	
5.7	ป้ายจราจร ประเภท ด-75	ชุด	2.00	
5.8	ป้ายจราจร ประเภท ด-77	ชุด	2.00	
5.9	ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก	ชุด	2.00	
5.10	วัสดุเคลือบผิวจราจรที่ต้านทานการลื่นไถล และวัสดุอุดรอยร้าวผิวทาง (สีแดง, สีขาว, สีเหลือง, สีดำ)	ตร.ม.	189.86	
5.11	เซ็นเซอร์ (เซ็นเซอร์อุณหภูมิ)	ตร.ม.	3.60	
5.12	Optical Speed Bar (เซ็นเซอร์อุณหภูมิ)	ตร.ม.	139.92	
5.13	หลอดไฟ (หลอดไฟ) สำหรับส่องสว่างบนผิวทาง	ชุด	113.00	
5.14	ชุดเสาไฟส่องสว่าง	ชุด	2.00	
5.15	แป้นเตือนทางแบบ MAST ARM หรือ ไฟกระพริบสีแดง 2 ดวง	ชุด	2.00	
5.16	หลอดไฟส่องสว่าง (หลอดไฟ)	หลอด	3.00	
5.17	ป้ายหน้าตัด (ป้ายหน้าตัด)	ชุด	1.00	
5.18	ป้ายโครงการ (ป้ายหน้าตัด)	ชุด	1.00	


สำเนาถูกต้อง  
(นางสาวสุวรรณา ภภี)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ





แบบแก้ไข-แก้ไขเปลี่ยนแปลง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สป.บ.1-0003 บ้านปากแพรก - บ้านโคกขวาง ต.ปากแพรก อ.เมืองระบุรี จ.สระบุรี


งานผู้ควบคุมงาน:  (นายวิชาญ ชูประสิทธิ์) (นายวิชาญ ชูประสิทธิ์) ผู้ควบคุมงานโครงการ

กรรมการตรวจรับงาน:  (นายวิชาญ ชูประสิทธิ์) (นายวิชาญ ชูประสิทธิ์) ผู้ควบคุมงานโครงการ

งานผู้ควบคุมงาน:  (นายวิชาญ ชูประสิทธิ์) (นายวิชาญ ชูประสิทธิ์) ผู้ควบคุมงานโครงการ

กรรมการตรวจรับงาน:  (นายวิชาญ ชูประสิทธิ์) (นายวิชาญ ชูประสิทธิ์) ผู้ควบคุมงานโครงการ

งานผู้ควบคุมงาน:  (นายวิชาญ ชูประสิทธิ์) (นายวิชาญ ชูประสิทธิ์) ผู้ควบคุมงานโครงการ

กรรมการตรวจรับงาน:  (นายวิชาญ ชูประสิทธิ์) (นายวิชาญ ชูประสิทธิ์) ผู้ควบคุมงานโครงการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี






# โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สป.ถ.1-0003 บ้านปากเปรี้ยว - บ้านโคกสว่าง

รายชื่อที่.....หน้า..... 90

## ต.ปากเปรี้ยว - ต.โคกสว่าง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี

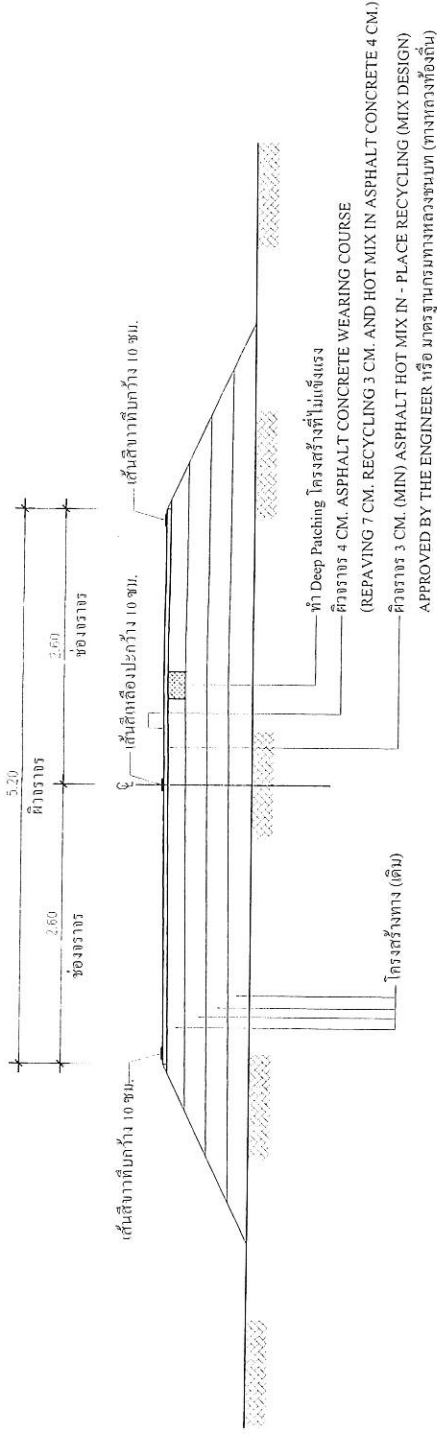

รูปตัดขวาง (ช่วงที่ 1 กม.ที่ 0+000 - 0+750)

## งานปรับปรุงลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Asphalt Hot Mix In - Place Recycling

หมายเหตุ

1. มีค้ำต่าง ในแบบแปลนกำหนดไว้เป็นเมตร นอกจากจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
2. ผู้สนใจที่จะเสนอราคาโครงการฯ ขอให้ตรวจสอบสถานที่และตารางสอบรายละเอียดแบบแปลนก่อน เพื่อป้องกันปัญหาและอุปสรรคภายหลัง
3. ชะระดำเนินการจัดหาและอุปสรรคและสิ่งกีดขวางใดๆ ในสายทางที่มีผลต่อการปฏิบัติงานให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
4. กรณีมีข้อขัดแย้งระหว่างรูปแบบและรายการ ให้ถือการวินิจฉัยของช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นข้อยุติ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุวรรณา ภาณี)  
นักวิทยาศาสตร์ชั้นชำนาญการ

	แบบแก้ไข-แก้ไขแบบแปลง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สป.ถ.1-0003 บ้านปากเปรี้ยว - บ้านโคกสว่าง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี	ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ	กรรมการตรวจรับพัสดุ	กรรมการตรวจรับพัสดุ	ผู้ดำเนินการสำรวจเก็บค่า
	รับผู้ควบคุมงาน (เบญจรัตน์ พงษ์ษา) นายอำเภอตำบลหนองปลาไหล				(เบญจรัตน์ พงษ์ษา) ผู้ดำเนินการสำรวจเก็บค่า
					(นางกัญญาพร ภาณี) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล







# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักช่าง ส่วนการโยธา ฝ่ายสาธารณูปโภค โทร.๐-๓๖๒๑-๔๐๙๐

ที่ สป ๕๑๐๐๕.๒/-

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง นัดดูสถานที่ดำเนินโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สป.๑๑-๐๐๐๓ บ.ปากเพรียว - บ.โคกสว่าง ต.ปากเพรียว - ต.โคกสว่าง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สป.๑๑-๐๐๐๓ บ.ปากเพรียว - บ.โคกสว่าง ต.ปากเพรียว - ต.โคกสว่าง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๑๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นั้น

ผู้รับจ้าง โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวิณิชชากร ได้แจ้งพบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ซึ่งไม่สามารถ ทำตามแบบรูปรายการได้ เนื่องจากบริเวณช่วงระหว่าง กม. ๐+๐๐๐-กม.๐+๗๕๐ ตามรูปแบบก่อสร้างกำหนดความกว้าง ๖.๐๐ เมตร แต่หน้างานจริงมีความกว้าง ๕.๒๐ เมตร จึงทำให้ไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบที่กำหนด รายละเอียดตามหนังสือที่ วณ.๓๙๐/๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง แจ้งปัญหาและอุปสรรคในการก่อสร้าง

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง เห็นควรแจ้งคณะกรรมการ นัดตรวจสอบพื้นที่ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ผู้ควบคุมงาน

(นายกิตติ ทองขาว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

— ผอ.คณะกรรมการตรวจสอบสถานที่

วันที่ ๒๘ มิ.ย.๖๗

(นางทิตยาพร เพชรประดับ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

สำเนาถูกต้อง

(นางสารัตน์ สุขมะตัน)

ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

(นางสาวยุวรรณดา ภาชี)

นักวิชาการที่สถานีงานโยธา



เอกสารแนบท้ายสัญญาข้อที่.....หน้า.....  
**ทางทึบส่วนจำกัด สระบุรีวิณิชชากร**

17/9 ถ.เทศบาล 5 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทร. 0-3673-2107, แฟกซ์. 0-3673-2106

E-mail:svgcon@hotmail.com, E-mail:svg\_saraburi@yahoo.co.th, E-mail:svgsaraburi@csloxinfo.com

ที่ วณ.390/1/2567

28 มิถุนายน 2567

สำนักช่าง อบต.สระบุรี	เลขที่รับ..... 3916 วันที่..... 28 / มิ.ย. / 67 เวลา.....
<input type="checkbox"/> ส่งเอกสารฉบับร่าง - ฝ่ายช่างวาง <input type="checkbox"/> - ฝ่ายควบคุมแบบ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ส่งขออนุญาตขุดหน้าไป	<input type="checkbox"/> ควบคุมงานในรถ - ฝ่ายช่างควบคุมโรค <input type="checkbox"/> - ฝ่ายช่างควบคุมโรค <input type="checkbox"/> - ฝ่ายช่างควบคุมโรค <input type="checkbox"/>

เรื่อง แจ้งปัญหาและอุปสรรคในการก่อสร้าง

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ผ่านผู้ควบคุมงาน

อ้างถึง สัญญาเลขที่ 116/2567 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2567

ตามสัญญาที่อ้างถึง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวิณิชชากร เป็นผู้รับจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สป.ถ1- 0003 บ้านปากเพรียว-บ้านโลกสว่าง ต.ปากเพรียว-ต.โลกสว่าง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี นั้น

เนื่องด้วยห้างฯ ได้ร่วมกันตรวจสอบกับผู้ควบคุมงานปรากฏว่าบริเวณพื้นที่โครงการ ช่วง กม.0+000-กม.0+750 ตามรูปแบบก่อสร้างกำหนดความกว้าง 6 เมตร แต่หน้างานจริงมีความกว้าง 5.20 เมตร จึงทำให้ห้างฯ ไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบที่กำหนดได้

ดังนั้นห้างฯ จึงขอให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เข้ามาดำเนินการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวให้กับห้างฯ ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาคำเนิการให้กับห้างฯ ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นางวนิดา สิริพัฒน์กุล)

รองผู้จัดการ

สำเนาถูกสั่ง

นางสาวยุวรมมา ภาษี  
 วิศวกรรมการผลิตช่างานาญการ

- ทราบ

(นางสรารัตน์ สุขมะดัน)  
 ผู้อำนวยการส่วนการโยธา