



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.๓ ๑- ๐๐๒๙ บ้านหมอ-บ้านบ่อกระโดน ต.บ้านหมอ - ต.โคกใหญ่ - ต.ไผ่ขาว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.๓ ๑- ๐๐๒๙ บ้านหมอ-บ้านบ่อกระโดน ต.บ้านหมอ - ต.โคกใหญ่ - ต.ไผ่ขาว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑ โครงการ รายการลงของงานจ้างก่อสร้าง ในการประกวดราคารั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๒๕๖,๐๘๙.๒๓ บาท (สิบห้าล้านสองแสนห้าหมื่นหกพันแปดสิบเก้าบาทยี่สิบสามสตางค์) โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จะจัดซื้อตามราคามาไม่เกินงบประมาณที่ตั้งไว้เป็นเงินจำนวน ๑๓,๒๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสามล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) สาย สบ.๓-๐๐๒๙ บ้านหมอ-บ้านบ่อกระدون ต.บ้านหมอ - ต.โคกใหญ่ - ต.ไผ่ขาว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔,๐๒๕ เมตร ไม่มีหลังทาง หนา ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๒๔,๑๕๐ ตารางเมตร พื้นที่ติดตั้งเครื่องหมายจราจร+อุปกรณ์อำนวยความสะดวก ตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๓๖/๖๗

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกงบการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทั้งงานและได้แจ้งเรียนชื่อให้เป็นผู้ทั้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทั้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจกรรมของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคายื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ณ วันประกาศประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม ในการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารที่มีคำสั่งสะสมเอกสารที่มีความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสะสมเอกสารที่และความคุ้มกันเช่นวนนั้น

๑๐. เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขางานก่อสร้างทาง ไม่น้อยกว่าชั้น ๕ ประเภททั่วไป ໄວ้กับกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจกรรมร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงานสิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจกรรมร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจกรรมร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดໄວ้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้า กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขางานก่อสร้างทาง ไม่น้อยกว่าชั้น ๕ ประเภททั่วไป ໄວ้กับกรมบัญชีกลาง

ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างໄວ้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้า ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดໄວ้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจกรรมร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๓. กรณีโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต หรือ ต้องมีเอกสารยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตที่ไม่ใช่ของผู้ยื่นข้อเสนอ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถควบคุมอุณหภูมิของส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตได้ และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานแอสฟัลต์คอนกรีตของกรมทางหลวงชนบท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ๒๓๐-๒๕๖๓

(๒) ต้องมีสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ รง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ยื่นข้อเสนอ หรือผู้ให้ความยินยอมใช้ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ รง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมต้องไม่หมดอายุ ถูกสั่งพักใช้ หรือเพิกถอน

(๓) กรณีไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ รง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้ใช้หนังสือรับรองการตั้งหน่วยงานผลิตแอสฟัลต์คอนกรีต สำหรับหน่วยงานก่อสร้าง จากหน่วยงานในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรมแทน ของผู้ยื่นข้อเสนอ หรือผู้ให้ความยินยอมใช้ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ หนังสือรับรองดังกล่าว ต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก หรือเพิกถอน

(๔) ต้องมีแผนที่แสดงที่ตั้งโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต และเส้นทางขนส่งจากโรงงานผสมถึงกึ่งกลางของโครงการก่อสร้าง โดยมีระยะทางขนส่งไม่เกิน ๑๐๐ กิโลเมตร และต้องมีกำลังการผลิต (Rated Capacity) ไม่น้อยกว่า ๖๐ ตันต่อชั่วโมง

(๕) กรณีใช้โรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตแบบเคลื่อนที่ (Mobile Asphalt Concrete Plant) ให้ดำเนินการตามข้อ ๑๓. (๑) (๒) (๓) และ (๔)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้ยื่นขอเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.saraburipao.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๖ ๖๗๙ ๗๗๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางสาวนิภา ประชีพฉาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัตติห้ามที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๑๖/๒๕๖๘

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.๓ ๑-๐๐๒๙ บ้านหมอ-บ้านบ่อกระโดน ต.บ้านหมอ - ต.โคกใหญ่ - ต.ไผ่ขาวง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี"
มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.๓ ๑-๐๐๒๙ บ้านหมอ-บ้านบ่อกระدون ต.บ้านหมอ - ต.โคกใหญ่ - ต.ไผ่ขาวง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) สาย สบ.๓-๐๐๒๙ บ้านหมอ - บ้านบ่อกระدون ต.บ้านหมอ - ต.โคกใหญ่ - ต.ไผ่ขาวง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔,๐๒๕ เมตร ไม่มีให้ทาง หนา ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางมีน้อยกว่า ๒๔,๑๕๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งเครื่องหมายจราจร+อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๓๖/๖๗ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง
- ๑.๔ แบบหนังสือคำประกัน
 - (๑) หลักประกันการเสนอราคา
 - (๒) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ สูตรการปรับราคา
- ๑.๖ บทนิยาม
 - (๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์รวมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๑.๔ แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

๑.๕ แผนการทำงาน

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระบวนการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่พำนogens์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทึ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทึ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทึ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์กรบริหารส่วนจังหวัด速率 ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารซึ่งความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๒.๑๐ เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขางานก่อสร้างทาง ไม่น้อยกว่าชั้น ๕ ประเภททั่วไป ไว้กับกรมบัญชีกลาง

๒.๑๑ กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้า กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขางานก่อสร้างทาง ไม่น้อยกว่า๑๕ ประเภททั่วไป ไว้กับกรมบัญชีกลางในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช้ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้า ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๓ กรณีโรงงานผลไม้อสพัลต์คอนกรีต ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีโรงงานผลไม้อสพัลต์คอนกรีต หรือ ต้องมีเอกสารยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผลไม้อสพัลต์คอนกรีตที่ไม่ใช่องผู้ยื่นข้อเสนอ ห้างนี้เพื่อให้สามารถควบคุมอุณหภูมิของส่วนผสมอสพัลต์คอนกรีตได้ และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานอสพัลต์คอนกรีตของกรมทางหลวงชนบท นทช. ๒๓๐-๒๓๖๓

(๒) ต้องมีสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ รง.๑) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ยื่นข้อเสนอ หรือผู้ให้ความยินยอมใช้ผลิตภัณฑ์ ห้างนี้ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ รง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมต้องไม่หมดอายุ ถูกสั่งพักใช้ หรือเพิกถอน

(๓) กรณีไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ รง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้ใช้หนังสือรับรองการตั้งหน่วยงานผลิตและอสพัลต์คอนกรีต สำหรับหน่วยงานก่อสร้าง จากหน่วยงานในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรมแทน ของผู้ยื่นข้อเสนอ หรือผู้ให้ความยินยอมใช้ผลิตภัณฑ์ ห้างนี้ หนังสือรับรองดังกล่าว ต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก หรือเพิกถอน

(๔) ต้องมีแผนที่แสดงที่ตั้งโรงงานผลไม้อสพัลต์คอนกรีต และเส้นทางขนส่งจากโรงงานผลไม้อสพัลต์คอนกรีต โดยมีระยะทางขนส่งไม่เกิน ๑๐๐ กิโลเมตร และต้องมีกำลังการผลิต (Rated Capacity) ไม่น้อยกว่า ๖๐ ตันต่อชั่วโมง

(๕) กรณีใช้โรงงานผลไม้อสพัลต์คอนกรีตแบบเคลื่อนที่ (Mobile Asphalt Concrete Plant) ให้ดำเนินการตามข้อ ๒.๑๓ (๑) (๒) (๓) และ (๔)

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายรับหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สันธิ บัญชีรายรับหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๔.๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นงบแสดงฐานะการเงินที่มีการรับรองแล้วของ ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

(๔.๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา และจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกรึหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔.๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองงบเงินสินเชื่อ (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศไทยหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพัฒน์และประกอบธุรกิจค้าประภัณ์ ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในที่ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของงบเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขาที่รับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๖) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๗) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ หั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบทัน្ហี หนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดายังเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๓) สำเนาหลักฐานการเขียนทะเบียนงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างทาง ไม่น้อยกว่าชั้น ๕ ประเภททั่วไป ไว้กับกรมบัญชีกลาง

(๔) แบบหนังสือแจ้งยืนยันการให้ความยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของโรงงานผสมเօสพัลต์คอนกรีต

(๕) แบบแผนที่แสดงที่ตั้งโรงงานเօสพัลต์คอนกรีต และเส้นทางขนส่งจากโรงงานผสมเօสพัลต์คอนกรีตถึงกีกกลางของโครงการก่อสร้าง

(๖) สำเนาใบเขียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๗) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ หั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคานิป吉ในใบเสนอราคามาตามแบบ
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วน
โดยไม่ต้องยื่น ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง ในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)

ในการเสนอราคาก็ให้เสนอราคานิป吉เงินบาทและเสนอราคากลไกเพียงครั้งเดียวและ
ราคากลไก โดยเสนอราคร่วม หรือราคាដ่อนหน่วย หรือราคាដ่ารายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคากล
ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคร่วมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้
ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคร่วมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้
แล้ว

ราคากลไกที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนยันราคานิป吉ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอ
ราคากลไกในกำหนดยืนยันราคากล ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคากลที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคากล
ไม่ได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๒๐
วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ให้เริ่ม
ทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคากล ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบดูร่างสัญญา ร่างรายละเอียดขอบเขตของ
งานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) ให้ถูกต้องและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคากลระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วย อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. และเวลาในการ
เสนอราคากลไกที่ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลาที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคากล จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และ
การเสนอราคากล โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคากลในรูปแบบ
ไฟล์เอกสาร ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบ
สอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคากล แล้วจึงส่งข้อมูล
(Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคากล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
ตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อ
เสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคากลที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากเป็นผู้ยื่น
ข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือ ในขณะ ที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายได้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตาม ข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และองค์กรบริหารส่วน จังหวัดสระบุรี จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็น ประโยชน์ต่อการพิจารณาขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาน้ำเสียจะต้องเป็นราคาน้ำรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี)

รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด

- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔.๙ คุณสัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันลงนามใน สัญญาโดยจัดทำแผนการทำงานตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นกรณี สัญญาที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาททั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตใน ประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม ในสัญญา

๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางแผนการเสนอราคาร่วมกับการเสนอราคากลางระบบการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๖๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หากเสนอหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๕.๑ เช็คหรือdraftที่ธนาคารเขียนสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือdraftทั้งวันที่ที่ใช้เช็คหรือ draftทันทีสำหรับเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๕.๒ หนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายใต้กฎหมาย ในการโอนเงินโดยบัญชี กำหนด

๕.๓ พันธบตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในที่ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามด้วยว่า หนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเข้าหรือرافฟ์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาทางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้องค์กรบริหารส่วนจังหวัดระบุวิธีตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจกรรมรวมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคาให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอ กับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หลักประกันการเสนอราคามาตรฐานนี้ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดระบุจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับตั้งจากวันที่องค์กรบริหารส่วนจังหวัดระบุได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาน้ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พันจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดระบุจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดระบุ จะพิจารณาจาก ราคารวม

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายได้เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่องค์กรบริหารส่วนจังหวัดระบุกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ตอผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาทเทิร์นนาย หมายความกว่าฯ ย่างพิจารณาอยู่ในกระบวนการ ตัดสิทธิ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบูรีสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในการนี้ดังต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกข้อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจ้าง ด้วย อิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสาร ประการราคา อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอ รายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประกรราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกรราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบูรี มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบูรีมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือ ไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบูรีทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคา หนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอหักหมากได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการ หนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกรราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะ พิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ องค์การบริหารส่วน จังหวัดสระบูรี เป็นเด็ดขาด

ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบูรี จะ พิจารณายกเลิกการประกรราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้วาย ข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การ เสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมด้า หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ ดำเนินงานตามเอกสารประกรราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกรราคา อิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบูรี จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอันนั้นซึ่งและแสดงหลักฐานที่ทำให้ เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกรราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำ ชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบูรี มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสระบูรี

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบูรี อาจประกาศยกเลิกการ ประกรราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ขนะการประกรราคา หรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการ แข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่า กระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖.๔ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าวโดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐

ที่จะเรียกมาทำสัญญามิได้ ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจกรรมค้าที่จะได้สิทธิตามวาระคนี้ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวาระคนี้ จะต้องมีเงินสัญญาสะสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งนี้แล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สว.

๖.๕ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช้ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมด้าที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมด้าที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมด้าที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจกรรมค้าที่จะได้สิทธิตามวาระคนี้ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นบุคคลธรรมด้าที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๗. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาก่อจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรียึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๗.๑ เงินสด

๗.๒ เช็คหรือdraftที่ธนาคารเขียนสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือdraftทั้งวันที่ที่ใช้เช็คหรือ draftทันนั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารรายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในหน้า โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วโดยถือราคาเหมาร่วมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นจำนวน ๕ งวดดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราอ้อยละ ๙.๔๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ๑) ติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง
- ๒) งานถางป่าและขุดตอกขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)
- ๓) งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)
- ๔) งาน MILLING ชั้นผิวจราจรและชั้นพื้นทางเดิม ขุดลึก ๐.๒๐ ม. เก็บกองนำกลับมาใช้ในโครงการ
- ๕) งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม (UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION) ลึก ๐.๓๐ ม.

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราอ้อยละ ๒๔.๔๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ๑) งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา ๑๐ ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE) (ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ)
- ๒) งานรองพื้นทางวัสดุ MILLING (SUBBASE)
- ๓) งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)
- ๔) งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราอ้อยละ ๒๑.๔๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ๑) งานลาดแอสฟัลต์ไพร์มโค๊ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)
- ๒) งานลาดแอสฟัลต์แทคโค๊ต (TACK COAT)
- ๓) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๕ ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) (ปูบนผิวแทคโค๊ต) ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินในอัตรา้อยละ ๒๐.๕๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
ดำเนินงานขั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๕ ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) (ปูบนผิว
ไฟร์มโค๊ต) แล้วเสร็จ ๕๐% จำนวน ๘,๙๕๗.๐๐ ตร.ม. ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน

งวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตรา้อยละ ๒๔.๑๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง
ได้ปฏิบัติงานดังนี้

(๑) งานขั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๕ ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING
COURSE) (ปูบนผิวไฟร์มโค๊ต)

(๒) งานป้ายเตือนและป้ายแนะนำทั้งหมด, ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก, หลักกีโลเมตร,
TIMBER BARRICADE แบบถาวร, สีเทอร์โน่พลาสติกสะท้อนแสง, RUMBLE STRIP และป้ายโครงการฯ

(๓) งานก่อสร้างส่วนอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วน ตาม
รูปแบบรายการก่อสร้างและสัญญา ก่อสร้างทุกประการ ตลอดจนทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้
เรียบร้อย และให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อย
ตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายใน
๒๐ วัน

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแบบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้าง
เป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทodorหนึ่งโดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ
๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนด
ค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตัวในอัตรา้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้าง

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓
หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาได้รับมอบงาน โดยต้องรับ
ภาระซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๑.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมและการโยธา รายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน้า ๓๗๐ และตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีได้รับ อนุมัติงาน ค่าก่อสร้างจากข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน้า ๓๗๐ และตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒

๑๑.๒ เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายไดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่อ งานจ้างดังกล่าวเข้ามายาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามายาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรือ อื่น ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเข่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำ สัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายใต้กฎหมายที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจ พิจารณาเรียกร้องให้ขาดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือ ข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือ แย้งกันผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และ ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๑.๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้
ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายได้ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาไม่ได้

(๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการ
จัดซื้อหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่ จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ขนำการจัดซื้อจ้างหรือที่ได้รับการ
คัดเลือกมี ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นได้
ในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดยะลา หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒. การปรับราคาค่างงานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างงานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณี
ที่ ค่างงานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติ
คณะกรรมการเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตาม
หนังสือสำเนาเลขที่การคณะกรรมการเมื่อวันที่ ๗ ๘ ๒๕๓๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่
กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตร
ของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕ ดังนี้

$$K_{2.1} = 0.30 + 0.30^* It / Io + 0.40^* Et / Eo + 0.20^* Ft / Fo$$

$$K_{3.1} = 0.30 + 0.40^* At / Ao + 0.20^* Et / Eo + 0.30^* Ft / Fo$$

$$K_{3.3} = 0.30 + 0.30^* Mt / Mo + 0.40^* At / Ao + 0.30^* Et / Eo + 0.30^* Ft / Fo$$

๑๓. มาตรฐานฝึกอบรม

เมื่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายได้ให้เป็นผู้รับจ้างและ
ได้ตกลงจ้างก่อสร้าง ตามประกาศนี้แล้วผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อ
เสนอจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.
รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาว่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย
๑ คน ในแต่ละสาขาว่าง ดังต่อไปนี้

๑๓.๑ ช่างโยธาหรือช่างก่อสร้าง

๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๕. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้ เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ไว้ชั่วคราว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

๒๐ มกราคม ๒๕๖๘

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ 1- 0029 บ้านหม้อ-บ้านบ่อกระโคน ต.บ้านหม้อ - ต.โคกใหญ่ -

ต.ไผ่หวาน อ.บ้านหม้อ จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ 1- 0029

บ้านหม้อ-บ้านบ่อกระโคน ต.บ้านหม้อ ต.โคกใหญ่ - ต.ไผ่หวาน อ.บ้านหม้อ จ.สระบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 13,260,000.00 บาท

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 13,260,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงถนนลาดยาง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2567 เป็นเงิน 15,256,089.23 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุประ察ากกลางงานทางสหพานและห้องเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สรารัตน์ สุขมะตัน ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

7.2 นราธิป ภูมิสวัสดิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 มนิตย์ ชูศรีจันทร์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สรารัตน์ สุขมะตัน

23 ธันวาคม 2567 15:18:32



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักช่าง ส่วนการโยธา ฝ่ายสาธารณูปโภค โทร. ๐-๓๖๒๑-๒๕๔๓

ที่ สบ ๕๑๐๐๕.๒/ ๕๙๒๙

วันที่ ๑๕ จันวานี ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ตามคำสั่งของค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๓๐๘๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.๓๑-๐๐๒๙ บ้านหมอ - บ้านบ่อกระโนน ต.บ้านหมอ - ต.โคกใหญ่ - ต.ไผ่ขาว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณโครงการ ๑๓,๒๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท ประกอบด้วย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ ๑๑,๙๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท และงบประมาณจากเงินรายได้ ๑,๓๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช ๒๕๖๘ ประจำเดือน วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗ นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน ๑๕,๒๕๖,๐๔๙.๒๓ บาท (สิบห้าล้านสองแสนห้าหมื่นหกพันแปดสิบเก้าบาทยี่สิบสามสตางค์) โดยคำนวณตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม อ้างอิงราคาวัสดุก่อสร้างของสำนักงานพัฒนาชีวิจัยจังหวัดสระบุรี จังหวัดข้างเคียงและกรุงเทพฯ ราคาวัสดุ จากแหล่งและราคาในท้องถิ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการฯ

(นางสาวรัตน์ สุขุมะดัน)

ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นายมนิตย์ ชูศรีจันทร์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นายธนาธิป ภูมิสวัสดิ์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ความคิดเห็นของผู้อำนวยการส่วนการโยธา

- เผ่าฯ ฯ ฯ

(นางสาวรัตน์ สุขุมะดัน)

ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

ความคิดเห็นผู้อำนวยการสำนักช่าง

- เผ่าฯ ฯ ฯ

(นางทิพย์พร เพชรประดับ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

ความคิดเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

- เผ่าฯ ฯ ฯ

(นางทิพย์พร เพชรประดับ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ความคิดเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

- เผ่าฯ ฯ ฯ

(นางสาวนิภา ประชีพฉาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ความคิดเห็นของผู้อำนวยการส่วนการโยธา

- เผ่าฯ ฯ ฯ

(นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

อนุมัติเมื่อวันที่

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุประการคลังของสร้างทาง สภาพาน แลบทอเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง บริษัทฯ ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ต 1-0029 บ้านหม้อ-บ้านกรวด ต.บ้านหม้อ - ต.โคกใหญ่ - ต.ไผ่บาง อ.บ้านหม้อ จ.สระบุรี ด้วยวิธีประการตราชากลีฟอร์มิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง นางสาวรัชดา ใจดี รองคณบดีบริหารศูนย์กลางหอดสรงนั้งหอดสรงน้ำดี หอดสรงน้ำดี

ลำดับที่ ตามลัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคากอง	ราคากองท่วง	ราคากองท่วง X FN	ราคากองท่วง X FN
1	1. งานปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเดิน						
	1.1. งานดิน (EARTHWORK)						
	1.1.1. งานถอนดินและขุดตื้อ	ตร.ม.	4,025,000	1.77	7,124.25	1.3033	2.30
	1.1.2. งานตัดดินทาง (ROADWAY EXCAVATION)						
2	1.1.2.1. งานดูดเศษไม้และสารไม่เหมาะสม (UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION)	ลบ.ม.	6,311.160	51.84	327,170.53	1.3033	67.56
	1.2. งานรื้อโครงสร้างถนนทิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)						
3	1.2.1. งานรื้อผิวคอนกรีตเติม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	360,000	49.05	17,658.00	1.3033	63.92
4	1.3. งาน MILLING ซึ่งผิวราจรและซันพื้นทางเดิน บดถึก 0.20 ม. เบิกองเพื่อนำมาลีบตื้อ	ลบ.ม.	17,544.000	30.78	540,004.32	1.3033	40.11

นามนิตย์ บุศรีวนทร

16 ธันวาคม 2567 15:21:57

หน้า 1 จาก 5

แบบฟอร์มรายงานที่รือสูตรราคาการถางงานก่อสร้างทาง สภาพน แหล่งท่อเหล็ก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประการตราชากังกฤษรัฐบาลปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.๓ 1-0029 บ้านหนองบ่อกระโน๑ ต.บ้านหนอง - ต.โคกใหญ่ - ๓.เมือง บ.บ้านหนอง จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ยังการบริหารค่านจงหัวดสร้าง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาก่อสร้าง	ราคาก่อสร้างท่อน้ำ	ราคาก่อสร้าง
		X FN		X FN	X FN	X FN
5	1.4 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)	ตร.ม.	22,380.000	11.24	251,551.20	1.3033
	1.4.1 งานซีซั่นทางเดินและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)(ที่นี้รองพื้นทางสุดมีความกว้าง.....ซม.)					
	2. งานก่อสร้าง					
	2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)					
	2.1.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASE)	ตร.ม.	1,806.301	296.95	536,381.08	1.3033
6	2.1.1.1 งานรองพื้นทางสุดมีความกว้าง (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ตร.ม.				387.01
7	2.1.1.2 งานรองพื้นทางสุดมีความกว้าง MILLING (SUBBASE)	ตร.ม.	3,508.800	56.75	199,124.40	1.3033
	2.1.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)					73.96

นางสาว ฤทธิ์นันทร์

16 ธันวาคม 2567 15:21:57

หน้า 2 จาก 5

แบบฟอร์มรายงานขอรือสรุปราคาโครงการงานก่อสร้างทาง สภาพนан แหล่งท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานของร่าง ประการตราเจ้าของร่างปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.๓ 1-0029 บ้านหนอง-บ้านบ่อโคน ต.โคกใหญ่ - ต.โคกใหญ่ จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคากลางทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตระหง่าน/องค์การบริหารส่วนจังหวัดตระหง่าน

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาก่อสร้าง	ราคาก่อสร้าง X FN	ราคาก่อสร้าง X FN
8	2.1.2.1 งานพื้นที่ทางทิ่นคนถูก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	4,755.601	348.21	1,655,947.82	1.3033
9	2.2 งานผิวน้ำ (SURFACE COURSES) 2.2.1 งานพื้นไม้เบรค และเนกโคต (PRIME COAT & TACK COAT)	ตร.ม.	17,904.000	36.28	649,557.12	1.3033
10	2.2.1.1 งานลากแปลงพื้นที่ไม้เบรค (PRIME COAT) (พื้นทางทิ่นคนถูก) 2.2.1.2 งานลากแปลงพื้นที่ไม้เบรค (TACK COAT)	ตร.ม.	6,246.000	15.94	99,561.24	1.3033
11	2.2.2 งานแปลงพื้นที่คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 2.2.2.1 งานแปลงและพื้นที่คอนกรีต หนา..... (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	17,904.000	292.75	5,241,396.00	1.3033
						381.54

มานีดย บุศรีรัตน์

16 ธันวาคม 2567 15:21:57

หน้า 3 จาก 5

แบบฟอร์มรายงานขอรับประカラถางงานก่อสร้างทาง สภาพาน แลนท์โฮลี่ดู

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประการตราจางกฤษรัตน์ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ต 1-0029 บ้านหม้อ-บ้านเบอร์โคน ต.บ้านหม้อ - ต.โคกใหญ่ - ๗.ไผ่วงศ์ อ.บ้านหม้อ จ.สระบุรี ตามที่ประกาศตราชากิจลักษณ์การอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี/องค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลำดับที่ ตามลัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาก่อหนาย	ราคากอนันท์	ราคากอนันท์ X FN	ราคากลาง
12	2.2.2.2 งานซื้อผ้าทางและพื้นดินเรต หنم....ชม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) 3. งานป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทางและอุปกรณ์อ่อนน ยความปลอดภัย	ตร.ม.	6,246,000	289.30	1,806,967.80	1.3033	377.04
13	3.1 ป้ายเตือน ต-1 (สีคาดอกรีต) ป้ายต่ำจราจร (2)	ชุด	1,000	2,980.00	2,980.00	1.3033	3,883.83
14	3.2 ป้ายเตือน ต-2 (สีคาดอกรีต) ป้ายต่ำจราจร (2)	ชุด	1,000	2,980.00	2,980.00	1.3033	3,883.83
15	3.3 ป้ายเตือน ต-13 (สีคาดอกรีต) ป้ายต่ำจราจร (2)	ชุด	3,000	2,980.00	8,940.00	1.3033	3,883.83
16	3.4 ป้ายเตือน ต-14 (สีคาดอกรีต) ป้ายต่ำจราจร (2)	ชุด	3,000	2,980.00	8,940.00	1.3033	3,883.83
17	3.5 ป้ายแนะนำ น-1 (สีคาดอกรีต) ป้ายต่ำจราจร (2)	ชุด	1,000	4,570.00	4,570.00	1.3033	5,956.08
18	3.6 ป้ายแนะนำ น-5 (สีคาดอกรีต)	ชุด	1,000	7,180.00	7,180.00	1.3033	9,357.69

มานีดัย บุศรีรัตน์ทร

16 ธันวาคม 2567 15:21:57

หน้า 4 จาก 5

แบบฟอร์มรายการงานพรีอีซบูร์ประการคลังงานก่อสร้างทาง สภาพน แหล่งท่อเหล็ก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประการคลังงานก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.๑-0029 บ้านหม้อ-บ้านเบอร์โคน ต.บ้านหม้อ - ต.โคกใหญ่ - ต.ไผ่บาง อ.บ้านหม้อ จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ยังคงบริหารสถานจังหวัดสระบุรี/องค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ลำดับที่ ตามลัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคากลาง	ราคากลางท่อน้ำ X FN	ราคากลาง
19	3.7 ป้ายกำแพงน้ำหนักบรรทุก (เส้นค่อนกรีต)	ต.ต.	1,000	11,760.00	11,760.00	15,326.80
20	3.8 หลักกีโลเมตร แบบที่ 2 (กรณีไม่มีเขตทางหรือแม่น้ำที่ไม่พิเศษ)	ต.ต.	5,000	590.00	2,950.00	3,844.73
21	3.9 TIMBER BARRICADE แบบ大方 (เส้นค่อนกรีต)	ม.	18,000	890.00	16,020.00	1,159.93
22	3.10 เสื้อห้องพยาบาลสติ๊กสะท้อนแสง (สีเหลือง + สีขาว)	ต.ร.ม.	961.900	290.00	278,951.00	377.95
23	3.11 งาน RUMBLE STRIP จำนวน 7 จุด	ต.ร.ม.	50.400	460.00	23,184.00	1,3033
24	3.12 ป้ายโครงการ (ลายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง + ป้ายโครงการ)	ต.ต.	1,000	4,840.00	4,840.00	6,307.97
รวมราคากลาง						15,256,089.23

ใบอนุญาตฯ บุศร์รัตนทรัพย์

16 ธันวาคม 2567 15:21:57

หน้า 5 จาก 5

แบบฟอร์มรายงานที่รือสอบรับภาคลากงานก่อสร้างทาง สภาพน แหล่งท่องเที่ยว

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประการคราจาง่ายส่วนปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สพ.ต 1-0029 บ้านหม้อ-บ้านบ่อระโนน ต.บ้านหม้อ - ต.โคกใหญ่ - ต.ไผ่丈 บ้านหม้อ จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานที่ดำเนินโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(สร้างต้น สุขุมพัน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอิง ภูมิสวัสดิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(มานิตย์ ปูริจันทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

มานิตย์ ปูริจันทร์

16 ธันวาคม 2567

ปีงบประมาณ 2568
แบบเลขที่ 36/67



โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง
สบ.๓1-0029 บ้านหมอ - บ้านบ่อกระโดน^๖
ต.บ้านหมอ - ต.โคกใหญ่ - ต.ไผ่ขาวง^๗
อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี^๘

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายกรองน้ำท่วม
ตามคำสั่ง อธิ. สน.ที่ ๓๐๙๔๒/๕๙๙๗
ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗
ผู้ลงนาม
นาย ภานุเดช ใจดี
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กรรมการ
กรรมการ



โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง

สบ.ก1-0029 บ้านหมอ - บ้านบ่อกระdone

ต.บ้านหมอ - ต.โคกใหญ่ - ต.ไผ่หวาง

อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

รายละเอียดโครงการฯ


ปรับปรุงถนนลาดยาง แบบแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete)

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.0 ม. ยาว 4,025.0 ม. หนา 0.05 ม. ไม่มีไหล่ทาง

หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 24,150.00 ตร.ม.

พร้อมติดตั้งเครื่องหมายจราจร+อุปกรณ์อำนวยความสะดวก

หมายเหตุ : กรณีไม่สามารถดำเนินการได้ตามแบบรูปประยุกต์ข้างต้น ให้ดำเนินการปรับปรุงถนนลาดยาง
ได้ตามสภาพพื้นที่ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน แต่ต้องได้ปริมาณงานไม่น้อยกว่า
ที่กำหนดในแบบแปลนและรายการก่อสร้าง

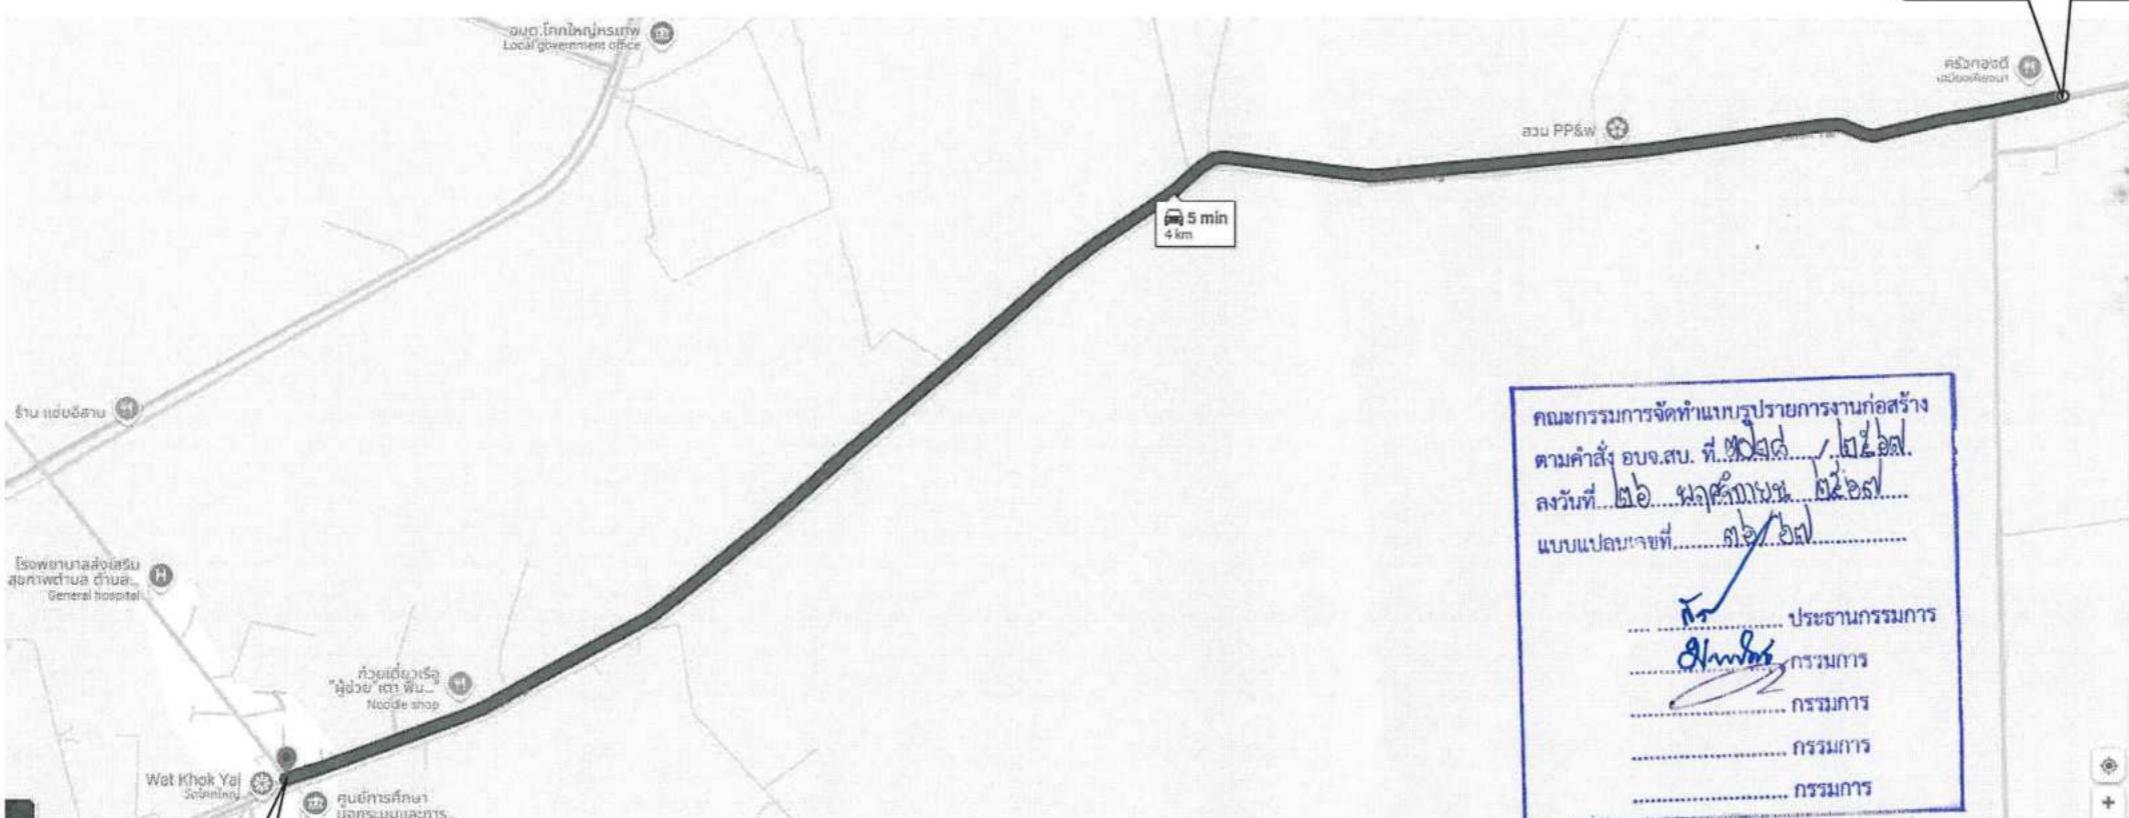

จุดสิ้นสุดโครงการฯ
กม. 4+025
พิกัด 14.598759 , 100.684568



องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง

สบ.ก1-0029 บ้านหมอ - บ้านบ่อกระdone

ต.บ้านหมอ - ต.โคกใหญ่ - ต.ไผ่หวาง

อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

เขียนแบบ		(นายมนิตย์ ชัยรัตน์) ผู้อำนวยการ
สำรวจ		(นายพิริยะ พันธุ์) ผู้สำรวจ
ออกแบบ		(นายพิริยะ พันธุ์) ผู้ออกแบบ
วิศวกร		(นายพิริยะ พันธุ์) ผู้วิศวกร
ตรวจสอบ		(นายฤทธิ์ ทองทัย) ผู้ตรวจสอบ
ตรวจสอบ		(นายฤทธิ์ ทองทัย) ผู้ตรวจสอบ
ตรวจสอบ		(นางสาวรัตน์ สุขุมะดัน) ผู้อำนวยการสุขาภิบาล
เห็นชอบ		(นางทิพย์พร เพชรประดับ) รองปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัด
เห็นชอบ		(นางทิพย์พร เพชรประดับ) รองปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัด
เห็นชอบ		(นางสาวนิภา ประชุมพาย) ปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัด
อนุมัติ		(นายธนกร อัตถะสันปุณณะ) รองนายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
แบบแสดง	รายละเอียดโครงการฯ , แผนที่สังเขป	
มาตราส่วน	NOT TO SCALE	
วัน/เดือน/ปี		
แบบเลขที่	36/67	แผนที่
		02

สารบัญแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง



องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

รายการแบบ	แผนที่
หน้าปก	01
รายละเอียดโครงการฯ , แผนที่ลังเขป	02
สารบัญแบบ , รายการประกอบแบบก่อสร้าง	03
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้สัดส่วนก่อสร้างและครุภัณฑ์ตามสัญญา ก่อสร้างเพื่อส่งเสริมการใช้สินค้า/ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย	04
บัญชีปริมาณงาน	05
แบบรูปตัว การปรับปรุง โครงสร้างทางเดิน	06
แบบรูปตัว การเสริมผิวและ การก่อสร้างแอสฟัลต์คอนกรีต	07
แปลนถนนตามยาร	08-10
แบบป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง	11
แบบป้ายโครงการฯ	12

รายการแบบมาตรฐาน		แผนที่
<u>ถนน</u>		
แบบมาตรฐาน งานเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต		ทด-7-201
แบบมาตรฐาน งานเสริมผิวและซ่อมสร้างผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (ข้อกำหนดการก่อสร้าง)		ทด-7-601
แบบมาตรฐาน ถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete)		ทด-2-303
<u>เครื่องหมายจราจรและอันวายความปลอดภัย</u>		
แบบมาตรฐาน ป้ายจราจรระหว่างก่อสร้าง		ทด-3-301
แบบมาตรฐาน ป้ายจราจรระหว่างก่อสร้าง		ทด-3-302
แบบมาตรฐาน เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (ตีเส้นจราจร)		ทด-3-110 (1)
แบบมาตรฐาน เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (ข้อกำหนดการก่อสร้าง)		ทด-3-110 (4)
แบบมาตรฐาน Rumble Strips		ทด-3-114
แบบมาตรฐาน การติดตั้งป้ายจราจรบริเวณทางแยก (เชื่อมทางหลวงท้องถิ่น)		ทด-3-116 (3)
แบบมาตรฐาน ป้ายจราจรป้ายแนะนำ		ทด-3-107
แบบมาตรฐาน ป้ายจราจรป้ายบังคับและป้ายเตือน		ทด-3-101
แบบมาตรฐาน ป้ายจราจรป้ายเตือน		ทด-3-104
แบบมาตรฐาน ตัวอักษรและตัวเลข		ทด-3-113
แบบมาตรฐาน การติดตั้งป้ายจราจร (แบบป้ายเดี่ยว)		ทด-3-108
แบบมาตรฐาน ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก		ทด-3-121
แบบมาตรฐาน หลักกิโลเมตร		ทด-3-111
แบบมาตรฐาน TIMBER BARRICADE แบบカラช		ทด-3-203

รายการประกอบแบบก่อสร้าง

- ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบแบบและรายการต่างๆให้เป็นที่ถูกต้อง พร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม ถูกต้องตามขั้นตอนและตามมาตรฐานงานก่อสร้างที่ดี ของงานก่อสร้างแต่ละรายการโดยผู้รับจ้างจะต้องส่งแผนการปฏิบัติงานให้ผู้รับจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ
 - วัดดุจ่างๆที่นำมาใช้ในงานก่อสร้าง ก่อนนำมาใช้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานเสียก่อน วัดดูให้หากมีการกำหนดมาตรฐานไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) การทดสอบและพิจารณาอนุมัติให้นำวัสดุดังกล่าว มาใช้ในงานก่อสร้าง ให้อีกปฏิบัติตามข้อกำหนดของ มอก. สำหรับวัสดุน้ำๆ หากภายหลังปรากฏว่าวัสดุที่นำมาใช้ ในการก่อสร้างไม่ถูกต้องตามมาตรฐานกำหนด หรือไม่ถูกต้องตาม มอก. ผู้รับจ้าง ยังคงต้องรับผิดชอบความเสียหาย หรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
 - ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างด้วยความระมัดระวังโดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการและเอกชน
 - ค่าระดับของหุนหันลักษณะตามแบบที่กำหนด (BM.) เป็นค่าระดับสมมุติที่ใช้เฉพาะในการก่อสร้างเท่านั้น
 - รถขนส่งวัสดุรวมทั้งเครื่องกลและเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างต้องปฏิบัติตามกฎหมายของทางราชการ
 - ผู้ควบคุมงานหมายถึงผู้ควบคุมงาน และ/หรือผู้แทนของ อปท. หรือบิชท์ที่ปรึกษาตามคำสั่งของผู้มีอำนาจ
 - มาตรฐานการก่อสร้างและการทดสอบวัสดุงานทางให้ใช้มาตรฐานงานทางหลวงชนบท (มทช.) และมาตรฐานการทดสอบวัสดุงานทาง มทช.(ท)
 - ที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการฯ รวมทั้งทางแยก ให้ปรับระดับของถนนให้กลมกลืนกับถนนเดิม โดยไม่ทำให้เกิดอุบัติการณ์ต่อการจราจร และไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
 - สาธารณูปโภค และสาธารณูปการต่างๆ เช่น ไฟฟ้า,โทรศัพท์,ประจำ,ท่อระบายน้ำ เป็นต้น ที่อยู่บริเวณที่ก่อสร้างและเป็นอุบัติการณ์ต่อการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อย้ายสิ่งต่างๆ เหล่านี้ไปให้พ้น ค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เป็นของผู้รับจ้าง
 - ท่า คลส. ให้ใช้เต็มความพยายามมาตรฐานที่ผลิต โดยไม่มีการตัดใช้ในการก่อสร้าง
 - ให้แต่งติดตั้ง และ/หรือ ห้องคลอดเดิมบริเวณปลายท่อหัวส่องข้าง เพื่อให้น้ำสามารถระบายน้ำผ่านหัวได้
 - จำนวนหัว และตำแหน่งการวางหัวกลมระบายน้ำในแต่ละแฉว อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
 - ตำแหน่งก่อสร้าง หอลอดเหลี่ยม, เครื่องหมายจราจร, ระบายน้ำ และบ่อพัก อาจปรับแต่งให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
 - ตำแหน่งการก่อสร้างทางเชื่อมตามแบบ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
 - การแก้ไขเปลี่ยนแปลง และการปรับแต่งตามข้อ 12,13 และ 14 จะต้องไม่ทำให้ปริมาณยอดรวมทั้งสิ้นของแต่ละรายการน้อยกว่าที่กำหนดในแบบก่อสร้าง
 - รายการใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบหรือกำหนดไว้แล้วแต่เงื่อนหรือแสดงไว้ขัดแย้งกัน หรือมีปัญหาในการก่อสร้าง หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี ให้รายงานและดำเนินการตามดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ
 - ผู้รับจ้างจะต้องมีมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการทำงานก่อสร้าง ไม่ว่าอันตรายนั้นๆ จะมีสาเหตุมาจากการแพดล้มแห้งงานที่กระทำหรือมีสาเหตุจากการจัดการงานก่อสร้าง ที่ไม่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินทั้งหมดที่มีอยู่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง อย่างเด็ดขาด ผู้รับจ้างจะต้องป้องกันความปลอดภัยในการทำงานต่อไปทุกประการโดยทันท่วงทัน
 - ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งป้ายเตือน เครื่องหมายจราจรหรือสัญญาณไฟ ในรั้วที่ทางก่อสร้างติดตั้งไว้ตามที่ได้ระบุไว้ในแบบก่อสร้าง

*** นายเหตุ : กรณีไม่ปรากฏหมายมาตรฐานในการก่อสร้าง ให้ค้างคิงແยำມมาตรฐานงานทาง สำหรับ ค่าไฟ กรรมการ
หรือแบบมาตรฐานงานทาง กรรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม ตามสำคัญ กรรมการ

เขียนแบบ		
สำรวจ		(นายมานิตย์ ชูศรีจันทร์) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ออกแบบ		
วิศวกร ตรวจแบบ		(นายพรชัย แก้วบังวน) วิศวกรโยชาณายุทธการพเศษ
ตรวจสอบ		(นายฤทธากร ทองทัย) หัวหน้าฝ่ายออกแบบ ภักขการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสำรวจ
ตรวจสอบ		(นายฤทธากร ทองทัย) หัวหน้าฝ่ายออกแบบ
ตรวจทาน		(นายสารัชร์ดัน สุขุมะตัน) ผู้อำนวยการลaboratory ภักขการในตำแหน่งผู้อำนวยการลaboratory
เงินชัยบ		(นางทิตยาพร เพชรประดับ) รองปลัดองค์กรบริหารส่วนเจ้าเขต วิชัยราษฎร์เมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน
เงินชัยบ		(นางทิตยาพร เพชรประดับ) รองปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัด
เงินชัยบ		(นางสาวนิภา ประชุพญา) ปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัด
อนุมัติ		
		(นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ) รองนายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
แบบแสดง	สารบัญแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง	
มาตราส่วน		NOT TO SCALE
วัน/เดือน/ ปี		
แบบเลขที่		แผ่นที่

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้สัดส่วนและครุภัณฑ์ตามสัญญา ก่อสร้างเพื่อส่งเสริมการใช้

สินค้า/ผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตในประเทศไทย

- ผู้รับจ้างต้องใช้สัดส่วนหรือครุภัณฑ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของงานก่อสร้าง (ถ้ามี) ตามโครงการก่อสร้างโดยต้องเป็นวัสดุก่อสร้างหรือครุภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในโครงการก่อสร้างนั้นหากงานก่อสร้างมีวัสดุก่อสร้างที่เป็นเหล็กจะต้องใช้สัดส่วนที่เป็นเหล็กซึ่งเป็นสินค้าผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ใช้ตามสัญญา ก่อสร้างนี้
- ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนการใช้สัดส่วนและครุภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศตามสัญญา จ้าง ก่อสร้างนี้ตามเอกสารภาคผนวก 2 และภาคผนวก 3 (ภาคผนวก 3 เอกสารนี้ที่เป็นงานก่อสร้างที่มีวัสดุก่อสร้างที่เป็นเหล็ก) ให้ผู้รับจ้างตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา จ้าง (ถ้ามี) แต่ต้องไม่นานกว่า 60 วันหลังลงนามในสัญญา จ้าง ก่อสร้าง หากผู้รับจ้างไม่เสนอแผนตามเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญา ผู้รับจ้างมีสิทธิยกเลิกสัญญาได้
- แผนการใช้สัดส่วน ที่ผู้รับจ้างเสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็นเพื่อให้มูลค่า/ปริมาณการใช้สัดส่วน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องแจ้งการปรับแผนให้ผู้รับจ้าง ก่อสร้างทราบก่อนดำเนินการนำวัสดุ ก่อสร้าง ตามแผนที่ปรับใหม่มาใช้ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ทั้งนี้ต้องก่อนการส่งมอบงาน แต่ละงวด
- ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ว่าวัสดุก่อสร้างหรือครุภัณฑ์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไทยอย่างโดยอย่างหนึ่งแล้วแต่กรณี แสดงต่อผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างร้องขอ เพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้รับจ้าง ว่าวัสดุก่อสร้าง/ครุภัณฑ์ที่ผู้รับจ้างนำมาใช้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทยหรือไม่ ดังนี้
 - สำเนาใบรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย Made in Thailand [M.I.T] ที่ออกโดย สภาคุ้มครองแรงงานประเทศไทย
 - ฉลากสินค้า ที่แสดงว่า เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย
 - หลักฐานแสดงที่ตั้งของแหล่งผลิต ที่สามารถแสดงได้ว่า เป็นวัสดุก่อสร้างที่ เป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย เช่น ตำแหน่งที่ตั้งโรงโน่นทิน ท่าทราย บ่อคืน เป็นต้น

ภาคผนวก 2

ตารางการจัดทำแผนการใช้สัดส่วนที่ผลิตภายในประเทศ
โครงการ.....

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้สัดส่วนที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	สัดส่วน ในประเทศไทย	สัดส่วน ต่างประเทศ
๑							
๒							
๓							
๔							
๕							
รวม							
อัตรา (รอยละ)							

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
()

หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วยที่ใส่ในตารางการจัดทำแผนการใช้สัดส่วนภายในประเทศ เป็น
ราคามาบินแจ้งปริมาณงานและราคายี่ห้อสัญญา ก่อสร้างซึ่งจัดทำตามหนังสือ
ที่ กค(กจ) 0405.2 / ว 452 ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ (ว 452) และกรณีที่จัดจ้าง
ด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง ให้เป็นราคานะบท้ายสัญญาที่ผ่านการดำเนินการด้วยวิธี
การเดียวกันกับหนังสือ ๑๔๕๒



ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
โครงการ.....

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศไทย	เหล็ก ต่างประเทศ
๑					
๒					
๓					
๔					
๕					
รวม					
อัตรา (รอยละ)					

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
()



องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง
สบ.ถ.1-0029 บ้านหม้อ - บ้านบ่อกระโคน
ต.บ้านหม้อ - ต.โคกใหญ่ - ต.ไชยวาง
อ.บ้านหม้อ จ.สระบุรี

เขียนแบบ		(นายมนต์ยศ ศรีวันทร์) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
อุปแบบ		
วิศวกร ตรวจสอบ		(นายพิษัย แก้วง้วน) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตรวจสอบ		(นายฤทธิ์ ทองทัย) หัวหน้าฝ่ายออกแบบ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสำรวจ
ตรวจสอบ		(นายฤทธิ์ ทองทัย) หัวหน้าฝ่ายออกแบบ
ตรวจสอบ		(นางสาวรัตน์ สุขุมดัน) ผู้อำนวยการส่วนราชการโยธา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนราชการโยธา
เห็นชอบ		(นางพิทยาพร เพชรประดับ) รองปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัด ผู้อำนวยการส่วนราชการโยธา
เห็นชอบ		(นางพิทยาพร เพชรประดับ) รองปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัด
เห็นชอบ		(นางสุวนิภา ประชุมพจน์) ปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัด
อนุมัติ		(นายอนุกฤต อัตตะลังปุณณะ) รองนายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
แบบแสดง	ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้สัดส่วน ก่อสร้าง ฯลฯ	
มาตราส่วน	NOT TO SCALE	
วัน/เดือน/ ปี		
แบบเลขที่	36/67	แผ่นที่ 04



องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง
สบ.ก1-0029 บ้านหมอ - บ้านบ่อกระโคน
ต.บ้านหมอ - ต.โคกใหญ่ - ต.ไผ่ขาว
อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

บัญชีเบริมงาน					
ลำดับที่	รายการ	หน่วย	เบริมงาน	หมายเหตุ	
	<u>งานปรับปรุงโครงสร้างทางเดิม</u>				
1	งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	4,025.000		
2	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE)	ตร.ม.	360.000		
3	งาน MILLING ชั้นผิวจราจรและชั้นพื้นทางเดิม ชุดลึก 20 ซม. เก็บกองเพื่อนำกลับมาใช้ในโครงการ	ตร.ม.	17,544.000		
4	งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม (UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION)	ลบ.ม.	6,311.160		
5	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE) (ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วดูดทับ)	ตร.ม.	22,380.000		
	<u>งานก่อสร้าง</u>				
6	งานรองพื้นทางวัสดุ MILLING (SUBBASE)	ลบ.ม. แผ่น	3,508.800		
7	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม. แผ่น	1,806.301		
8	งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม. แผ่น	4,755.601		
9	งานลาดแอลฟล็อตต์พร้อมโค๊ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	17,904.000		
10	งานลาดแอลฟล็อตต์แทคโค๊ต (TACK COAT)	ตร.ม.	6,246.000		
11	งานชั้นผิวทางแอลฟล็อตต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) (ปูนผิวไฟพร้อมโค๊ต)	ตร.ม.	17,904.000		
12	งานชั้นผิวทางแอลฟล็อตต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) (ปูนผิวแทคโค๊ต)	ตร.ม.	6,246.000		
	<u>งานป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทางและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย</u>				
13	ป้ายเตือน ต-1 (เสากอนกรีต) ขนาดป้ายจราจร (2)	ชุด	1.000		
14	ป้ายเตือน ต-2 (เสากอนกรีต) ขนาดป้ายจราจร (2)	ชุด	1.000		
15	ป้ายเตือน ต-13 (เสากอนกรีต) ขนาดป้ายจราจร (2)	ชุด	3.000		
16	ป้ายเตือน ต-14 (เสากอนกรีต) ขนาดป้ายจราจร (2)	ชุด	3.000		
17	ป้ายแนะนำ น-1 (เสากอนกรีต) ขนาดป้ายจราจร (2)	ชุด	1.000		
18	ป้ายแนะนำ น-5 (เสากอนกรีต)	ชุด	1.000		
19	ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก (เสากอนกรีต)	ชุด	1.000		
20	หลักกีโลเมตร แบบที่ 2 (กรณีไม่มีเขตทางหรือมีพื้นที่ไม่เพียงพอ)	ชุด	5.000	หมายเหตุการจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้าง ตามคำสั่ง อธ.สบ. ที่ ๗๗๒๖๒ / ๑๔๕๗๐ ลงวันที่ ๑๙ ก.พ. ๒๕๖๒ ผู้ดูแลโครงการ ๑๔๕๗๐	
21	TIMBER BARRICADE แบบถาวร (เสากอนกรีต)	ม.	18.000	แบบแปลนเจาะที่ ๗๙ / ๑๔๕๗๐	
22	สีเทอร์โนเมลามาติกสีทึบตันแสง (สีเหลือง + สีขาว)	ตร.ม.	961.900	ประชานกรรมการ	
23	งาน Rumble Strip จำนวน 3 ชุด	ตร.ม.	50.400	กรรมการ	
24	ป้ายโครงการ (ป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง + ป้ายโครงการ)	ชุด	1.000	กรรมการ	

หมายเหตุการจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้าง
ตามคำสั่ง อธ.สบ. ที่ ๗๗๒๖๒ / ๑๔๕๗๐
ลงวันที่ ๑๙ ก.พ. ๒๕๖๒ ผู้ดูแลโครงการ ๑๔๕๗๐

แบบแปลนเจาะที่ ๗๙ / ๑๔๕๗๐

ประชานกรรมการ
กรรมการ


เขียนแบบ		
สำรวจ		(นายมานิตย์ ชุศรีจันทร์) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ออกแบบ		
วิเคราะห์แบบ		(นายพรชัย แก้วบังวัน) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตรวจสอบ		(นายฤทธิ์ ทองทัย) หัวหน้าฝ่ายออกแบบ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสำรวจ
ตรวจสอบ		(นายฤทธิ์ ทองทัย) หัวหน้าฝ่ายออกแบบ
ตรวจสอบ		(นางสาวรัตน์ สุขุมะตัน) ผู้อำนวยการส่วนราชการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนราชการฯ
เห็นชอบ		(นางทิตยาพร เพชรประดับ) รองปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงาน
เห็นชอบ		(นางทิตยาพร เพชรประดับ) รองปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัด
เห็นชอบ		(นางสาวนิภา ประธุพิชา) ปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัด
อนุมัติ		(นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ) รองนายกอองค์กรบริหารส่วนจังหวัด สระบุรี นายกอองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
แบบแสดง		บัญชีเบริมงาน
มาตราส่วน		NOT TO SCALE
วัน/เดือน/ ปี		
แบบเลขที่	36/67	แผ่นที่ 05



องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง
สบ.ล1-0029 บ้านหมอ - บ้านบ่อกระโคน
ต.บ้านหมอ - ต.โคกใหญ่ - ต.ไผ่ขาว
อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี


เขียนแบบ		
สำรวจ	<i>กัน</i>	(นายมานิตย์ ชัยรัตน์) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ออกแบบ		
วิศวกร ตรวจแบบ	<i>เมธ</i>	(นายพรชัย แก้ววงศ์) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตรวจสอบ	<i>กัน</i>	(นายฤทธากร ทองทัย) หัวหน้าฝ่ายออกแบบ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสำรวจ
ตรวจสอบ	<i>กัน</i>	(นายฤทธากร ทองทัย) หัวหน้าฝ่ายออกแบบ
ตรวจสอบ	<i>กัน</i>	(นางสาวรัตน์ สุขุมะตัน) ผู้อำนวยการส่วนราชการฯ รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนราชการคลังครัวเรือน
เห็นชอบ	<i>กัน</i>	(นางทิตยาพร เพชรประดับ) รองปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงาน
เห็นชอบ	<i>กัน</i>	(นางทิตยาพร เพชรประดับ) รองปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัด
เห็นชอบ	<i>กัน</i>	(นางสาวนิภา ประธีรพัฒนา) ปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัด
อนุมัติ	<i>กัน</i>	(นายธนกร อดะสัมปันโน) รองนายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
แบบแสดง	รูปตัด การปรับปรุงโครงสร้างทางเดิน	
มาตราส่วน	1:50	
วัน/เดือน/ ปี		
แบบเลขที่	36/67	แผ่นที่ 06

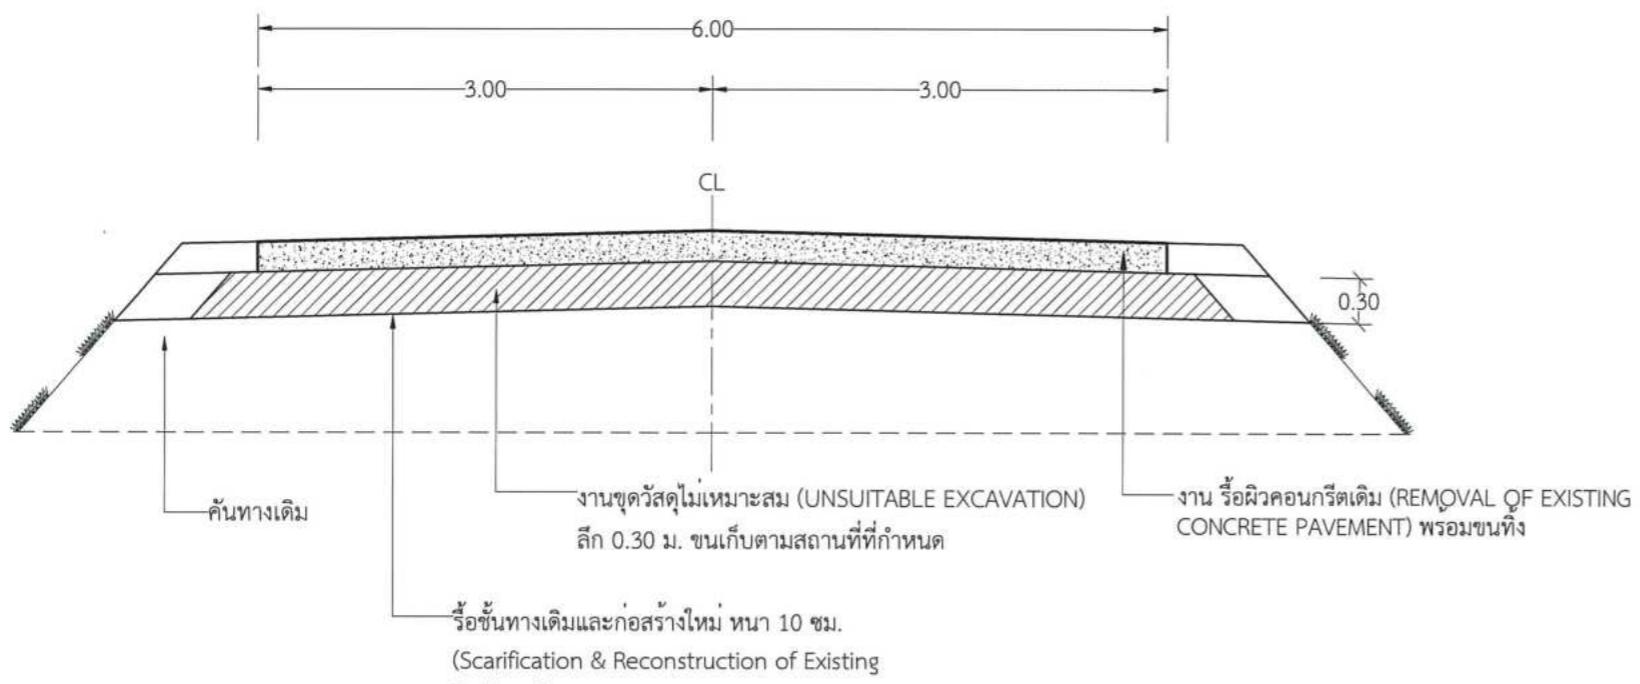

รูปตัด การปรับปรุงโครงสร้างทางเดิน

มาตราส่วน 1:50

(STA. 1+041 to STA. 1+101) ยาว 60 ม.

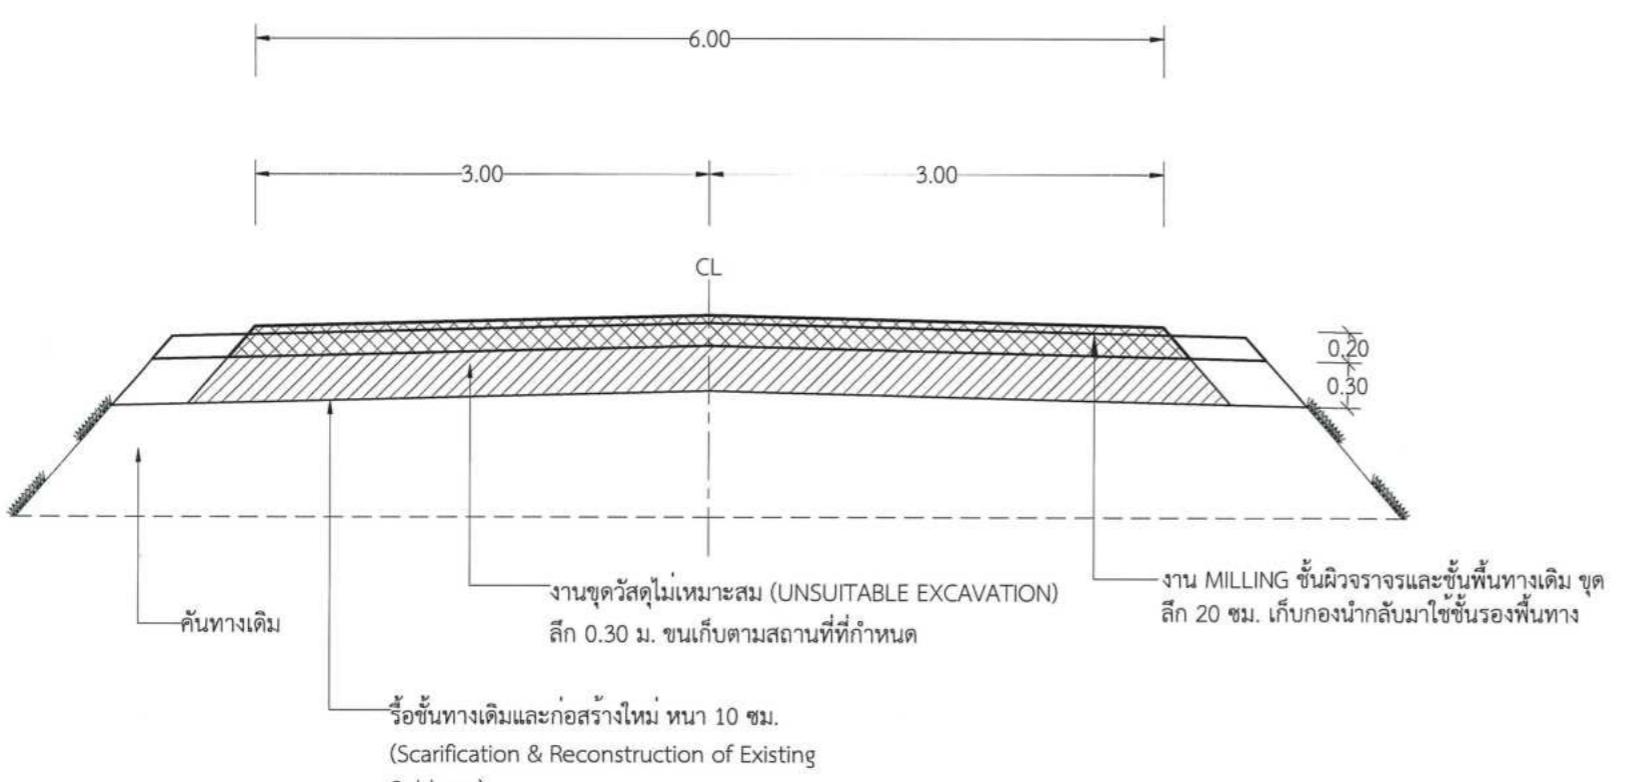

รูปตัด การปรับปรุงโครงสร้างทางเดิน

มาตราส่วน 1:50

(STA. 1+101 to STA. 4+025) ยาว 2,924 ม.

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปฯ การงานก่อสร้าง
ตามคำสั่ง อ.บ.ส.ท. ๑๗๘๖/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๒๖.๐๙.๒๕๖๓ ผู้จัดทำ ๒๖๖๓
แบบแปลนรายที่ ๑๗/๑
..... ประธานกรรมการ
<i>กัน</i>
..... กรรมการ
..... กรรมการ
..... กรรมการ



องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง

สบ.๑-0029 บ้านหมอ - บ้านบ่อกระโนน


ต.บ้านหมอ - ต.โคกใหญ่ - ต.ໄ愧ขาว

อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

รูปตัด การเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต

มาตราส่วน 1:50

(STA. 0+000 to STA. 1+041) ยาว 1,041 ม.

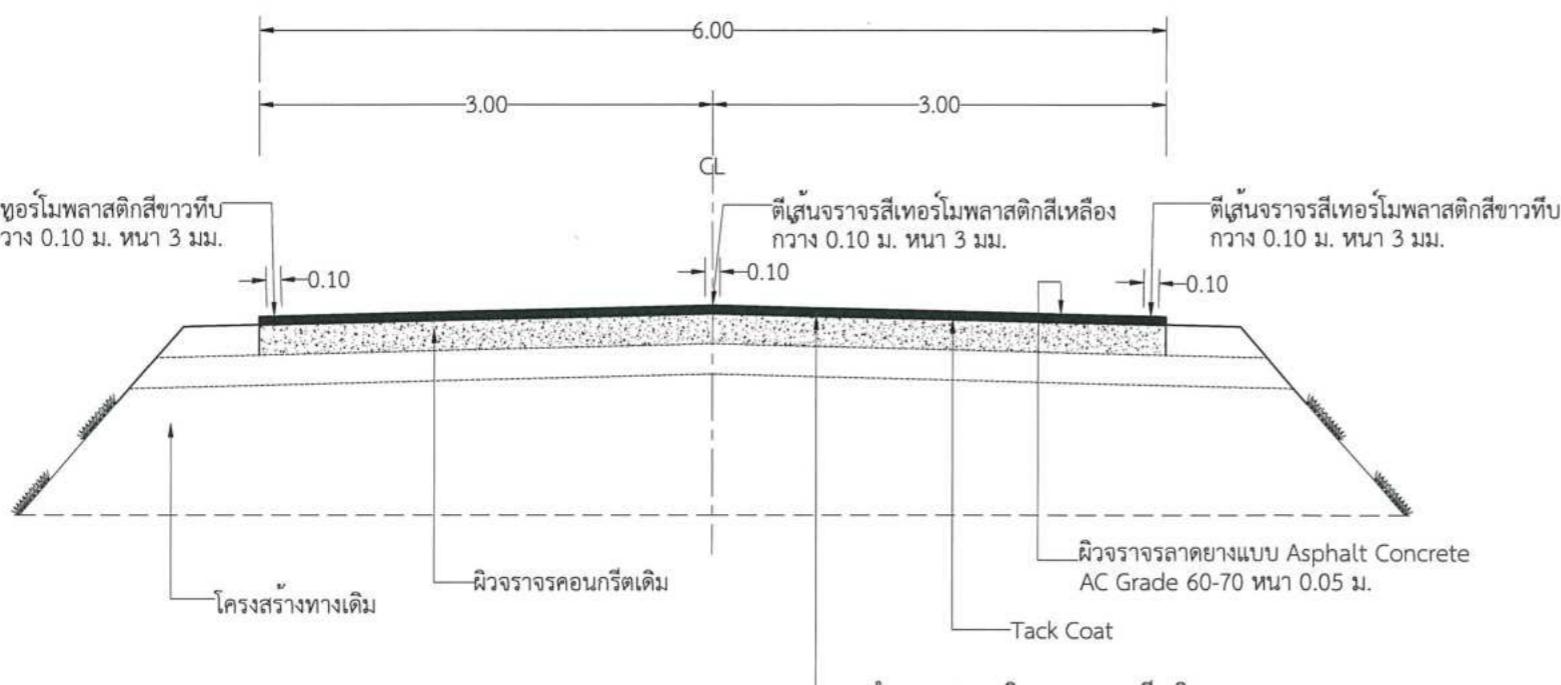


อ้างอิงตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต
แบบเลขที่ ทก-7-201 แผ่นที่ 94

รูปตัด การก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต

มาตราส่วน 1:50

(STA. 1+041 to STA. 4+025) ยาว 2,984 ม.

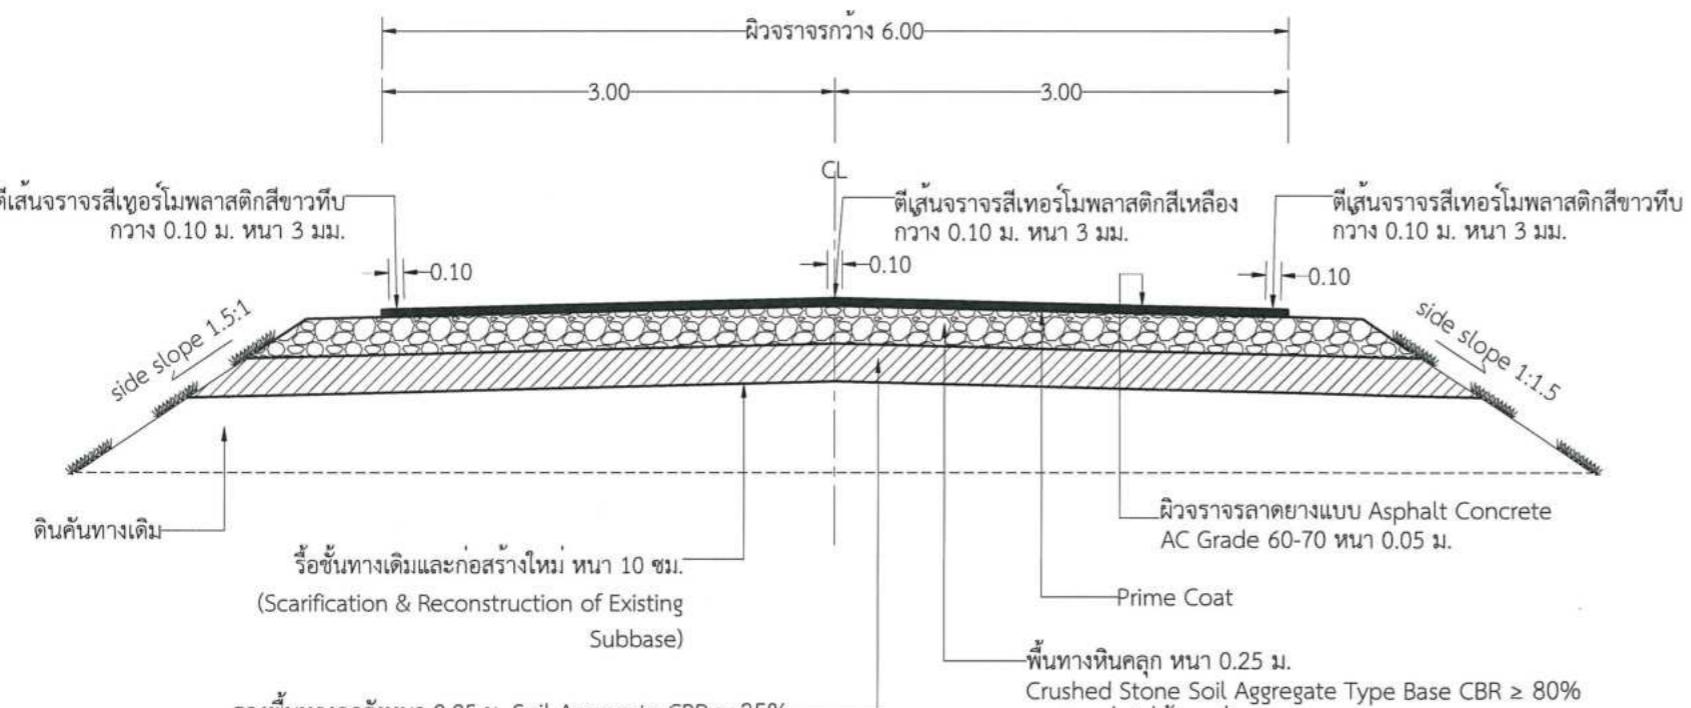

อ้างอิงตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถนนผิวจราจรและแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)
แบบเลขที่ ทก-2-303 แผ่นที่ 23

หมายเหตุการจัดทำแบบบัญชีรายรับรายจ่าย

ตามคำสั่ง จก.สบ. ท.๗๐๔๙๖/๑๒๕๘

ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓

เบอร์ ๐๘๑-๐๘๑๖๖๖๖

ผู้รายงานภาระ

นายอุบลกฤต ภูมิปัญญา

รองนายกอธิการบดีส่วนท้องถิ่น บก.สบ.

นายกอธิการบดีส่วนท้องถิ่น บก.สบ.

นายกอธิการบดีส่วนท้องถิ่น บก.สบ.


นายกอธิการบดีส่วนท้องถิ่น บก.สบ.

นายกอธิการบดีส่วนท้องถิ่น บก.สบ.

นายกอธิการบดีส่วนท้องถิ่น บก.สบ.

นายกอธิการบดีส่วนท้องถิ่น บก.สบ.


เขียนแบบ		
สำรวจ		(นายมานิตย์ ชูคริจันทร์) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ออกแบบ		
วิศวกร ตรวจสอบ		(นายพรชัย แก้วบังวน) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตรวจสอบ		(นายฤทธากร ทองทัย) หัวหน้าฝ่ายออกแบบ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสำรวจ
ตรวจสอบ		(นายฤทธากร ทองทัย) หัวหน้าฝ่ายออกแบบ
ตรวจสอบ		(นางสาวัตถิน สุขุมเดือน) ผู้อำนวยการกองงานโยธา ทักษะการก่อสร้างและควบคุมการก่อสร้าง
เห็นชอบ		(นางทิพยพร เพชรประดับ) รองปลัดองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ
เห็นชอบ		(นางทิพยพร เพชรประดับ) รองปลัดองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น
เห็นชอบ		(นางสาวนิภา ประชุมพาย) ปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัด
อนุมัติ		(นายอุบลกฤต อัตถะสัมปุณณะ) รองนายกอธิการบดีส่วนท้องถิ่น บก.สบ. นายกอธิการบดีส่วนท้องถิ่น บก.สบ.
แบบแสดง	รูปตัด การเสริมผิวและการก่อสร้าง AC	
มาตราส่วน	1:50	
วัน/เดือน/ ปี		
แบบเลขที่	36/67	แผ่นที่ 07

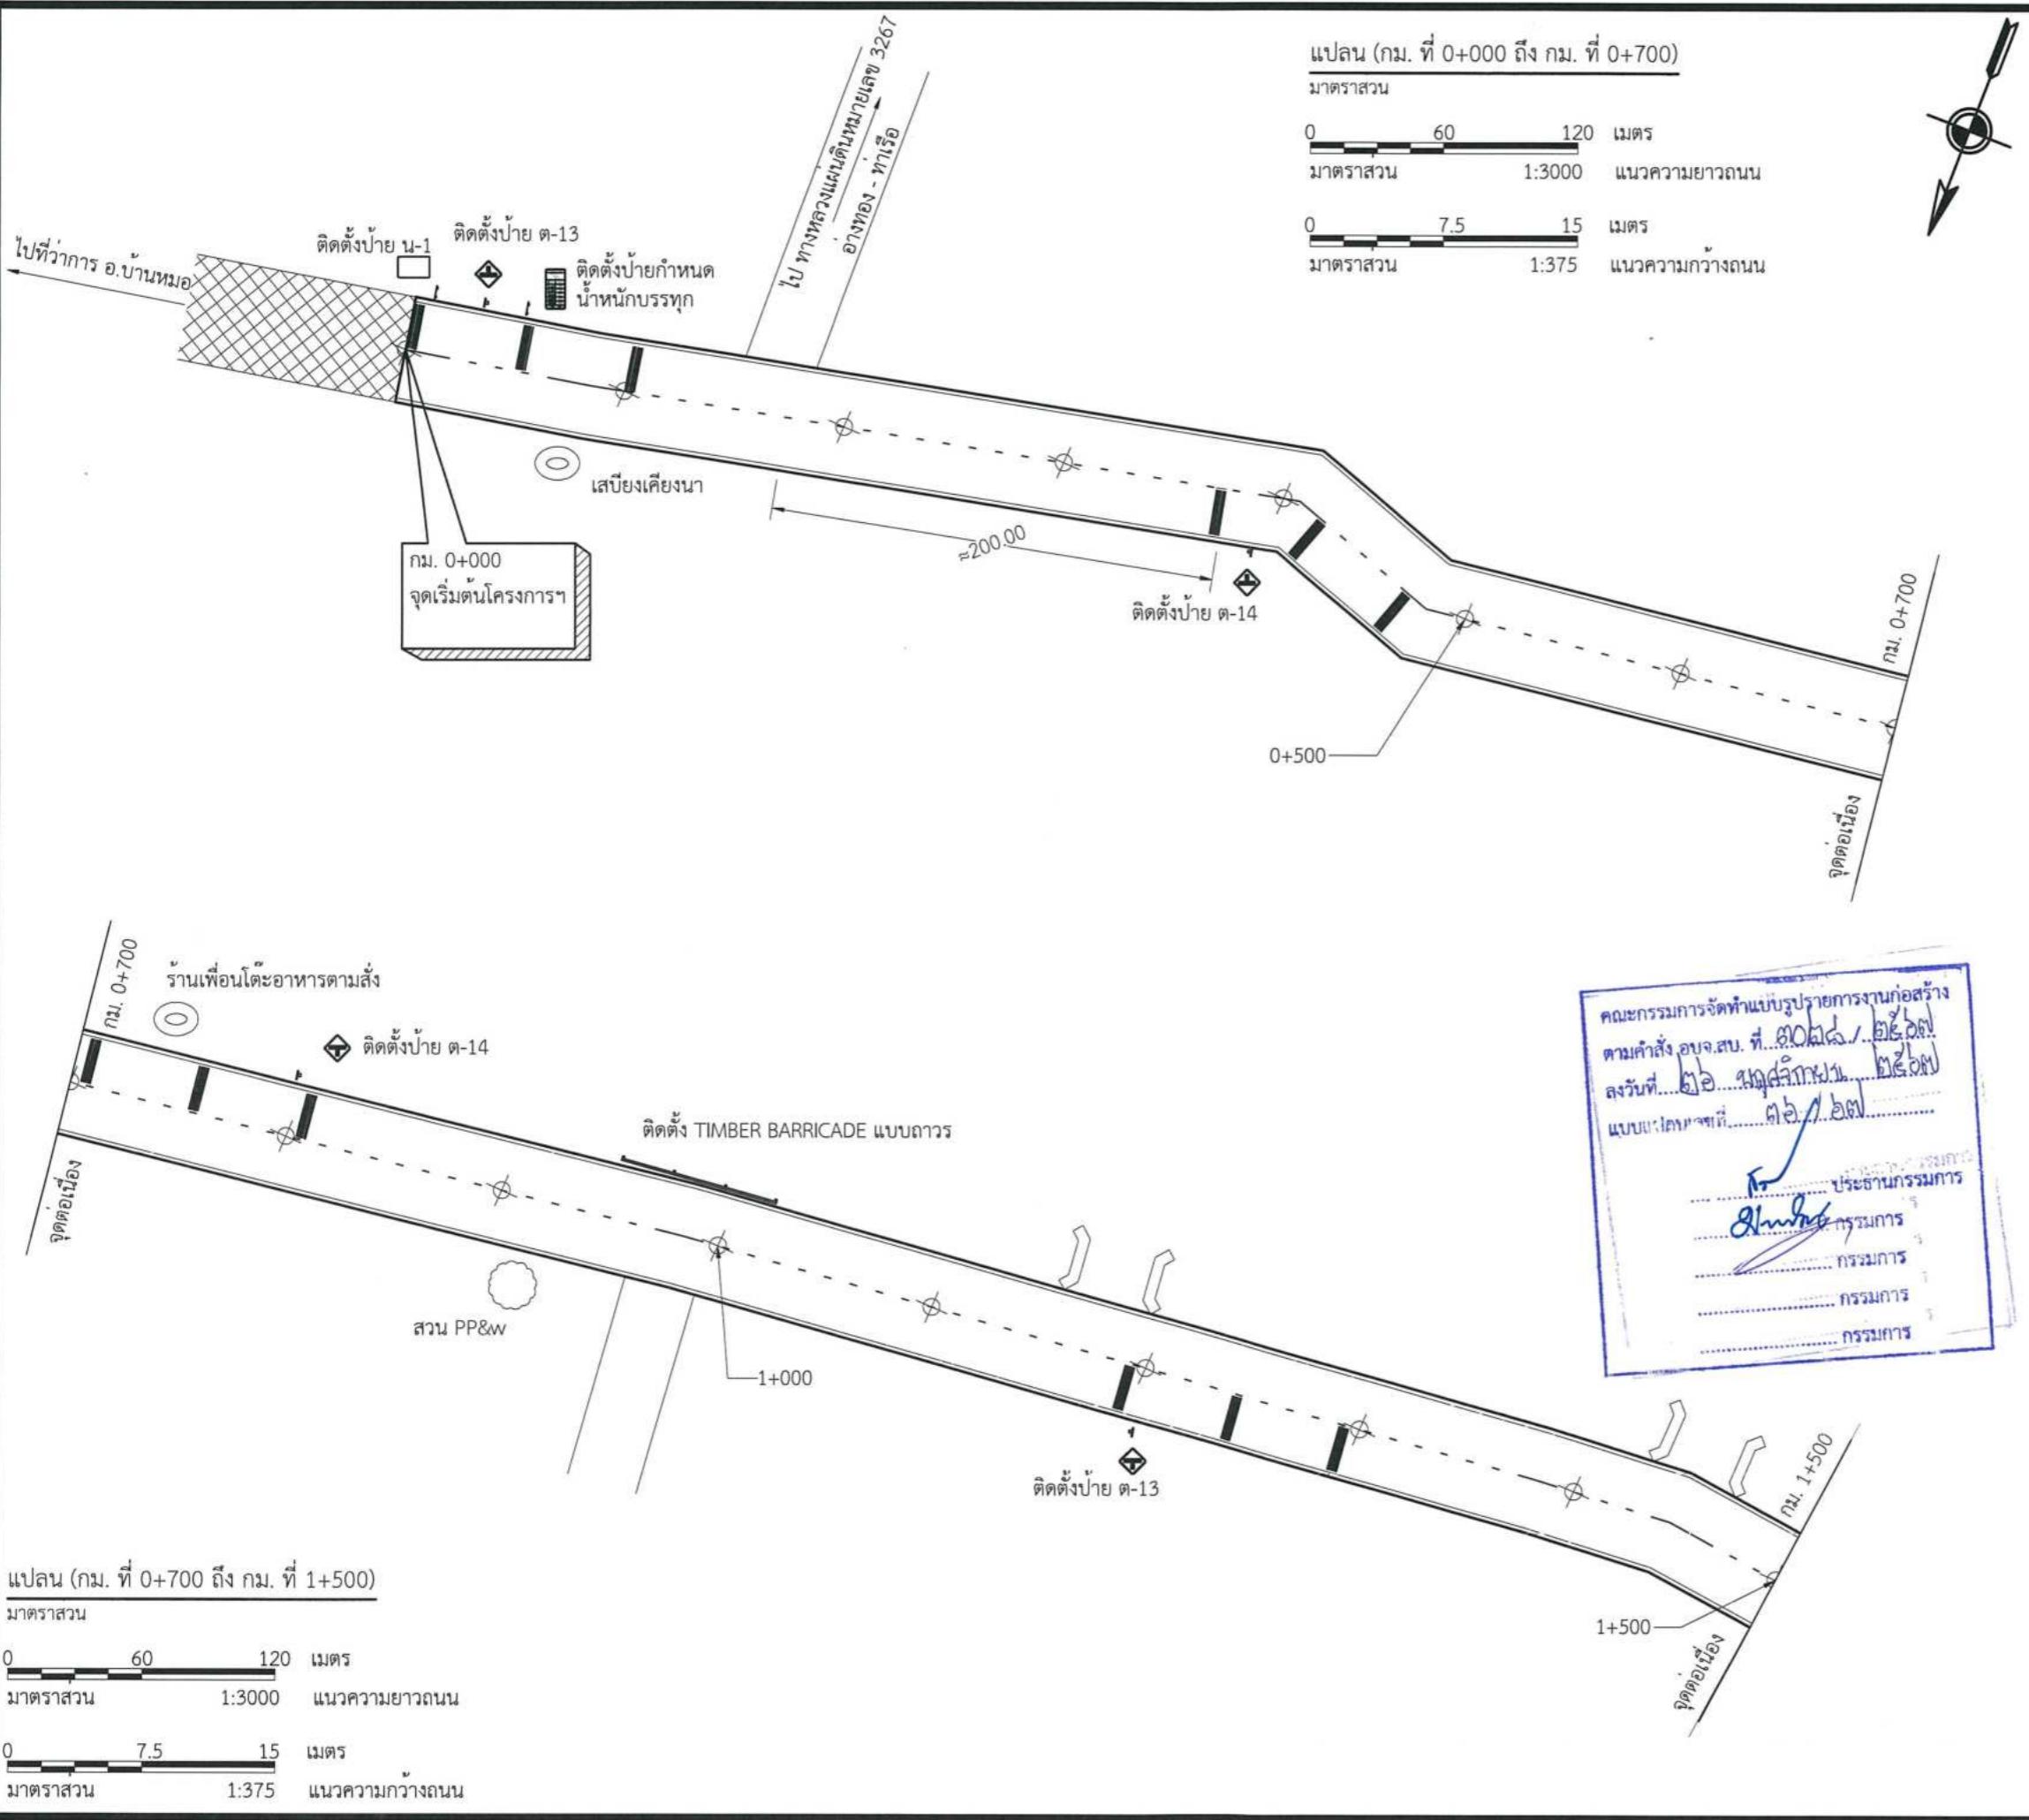


องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง
สบ.ก1-0029 บ้านหม้อ - บ้านบ่อกระโดน¹
ต.บ้านหม้อ - ต.โคกใหญ่ - ต.ໄ愧ขาว
อ.บ้านหม้อ จ.สระบุรี

เขียนแบบ		
สำรวจ		(นายมานิษฐ์ ชุครีจันทร์) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ออกแบบ		
วิศวกรตรวจสอบแบบ		(นายพรชัย แก้วบังวัน) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตรวจสอบ		(นายอุษากร ทองทัย) หัวหน้าฝ่ายออกแบบ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสำรวจ
ตรวจสอบ		(นายอุษากร ทองทัย) หัวหน้าฝ่ายออกแบบ
ตรวจสอบ		(นางสาวรัตน์ สุขุมย์ดัน) ผู้อำนวยการส่วนราชการโยธา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนราชการโยธา
เห็นชอบ		(นางทิตยาพร เพชรประดับ) รองปลัดกระทรวงบริหารส่วนตัว รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานโยธา
เห็นชอบ		(นางทิตยาพร เพชรประดับ) รองปลัดด้วยอำนาจหน้าที่การบริหารส่วนจังหวัด
เห็นชอบ		(นางสาวนิภา ประธีรพิทย์) ปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัด
อนุมัติ		(นายธนกรฤทธิ์ อัตถะลัมปุณณะ) รองนายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบูรี
แบบแสดง		แบบแผนตามข่าว แผ่นที่ 1
มาตรฐาน		AS SHOW
วัน/เดือน/ ปี	
แบบเลขที่		แผ่นที่

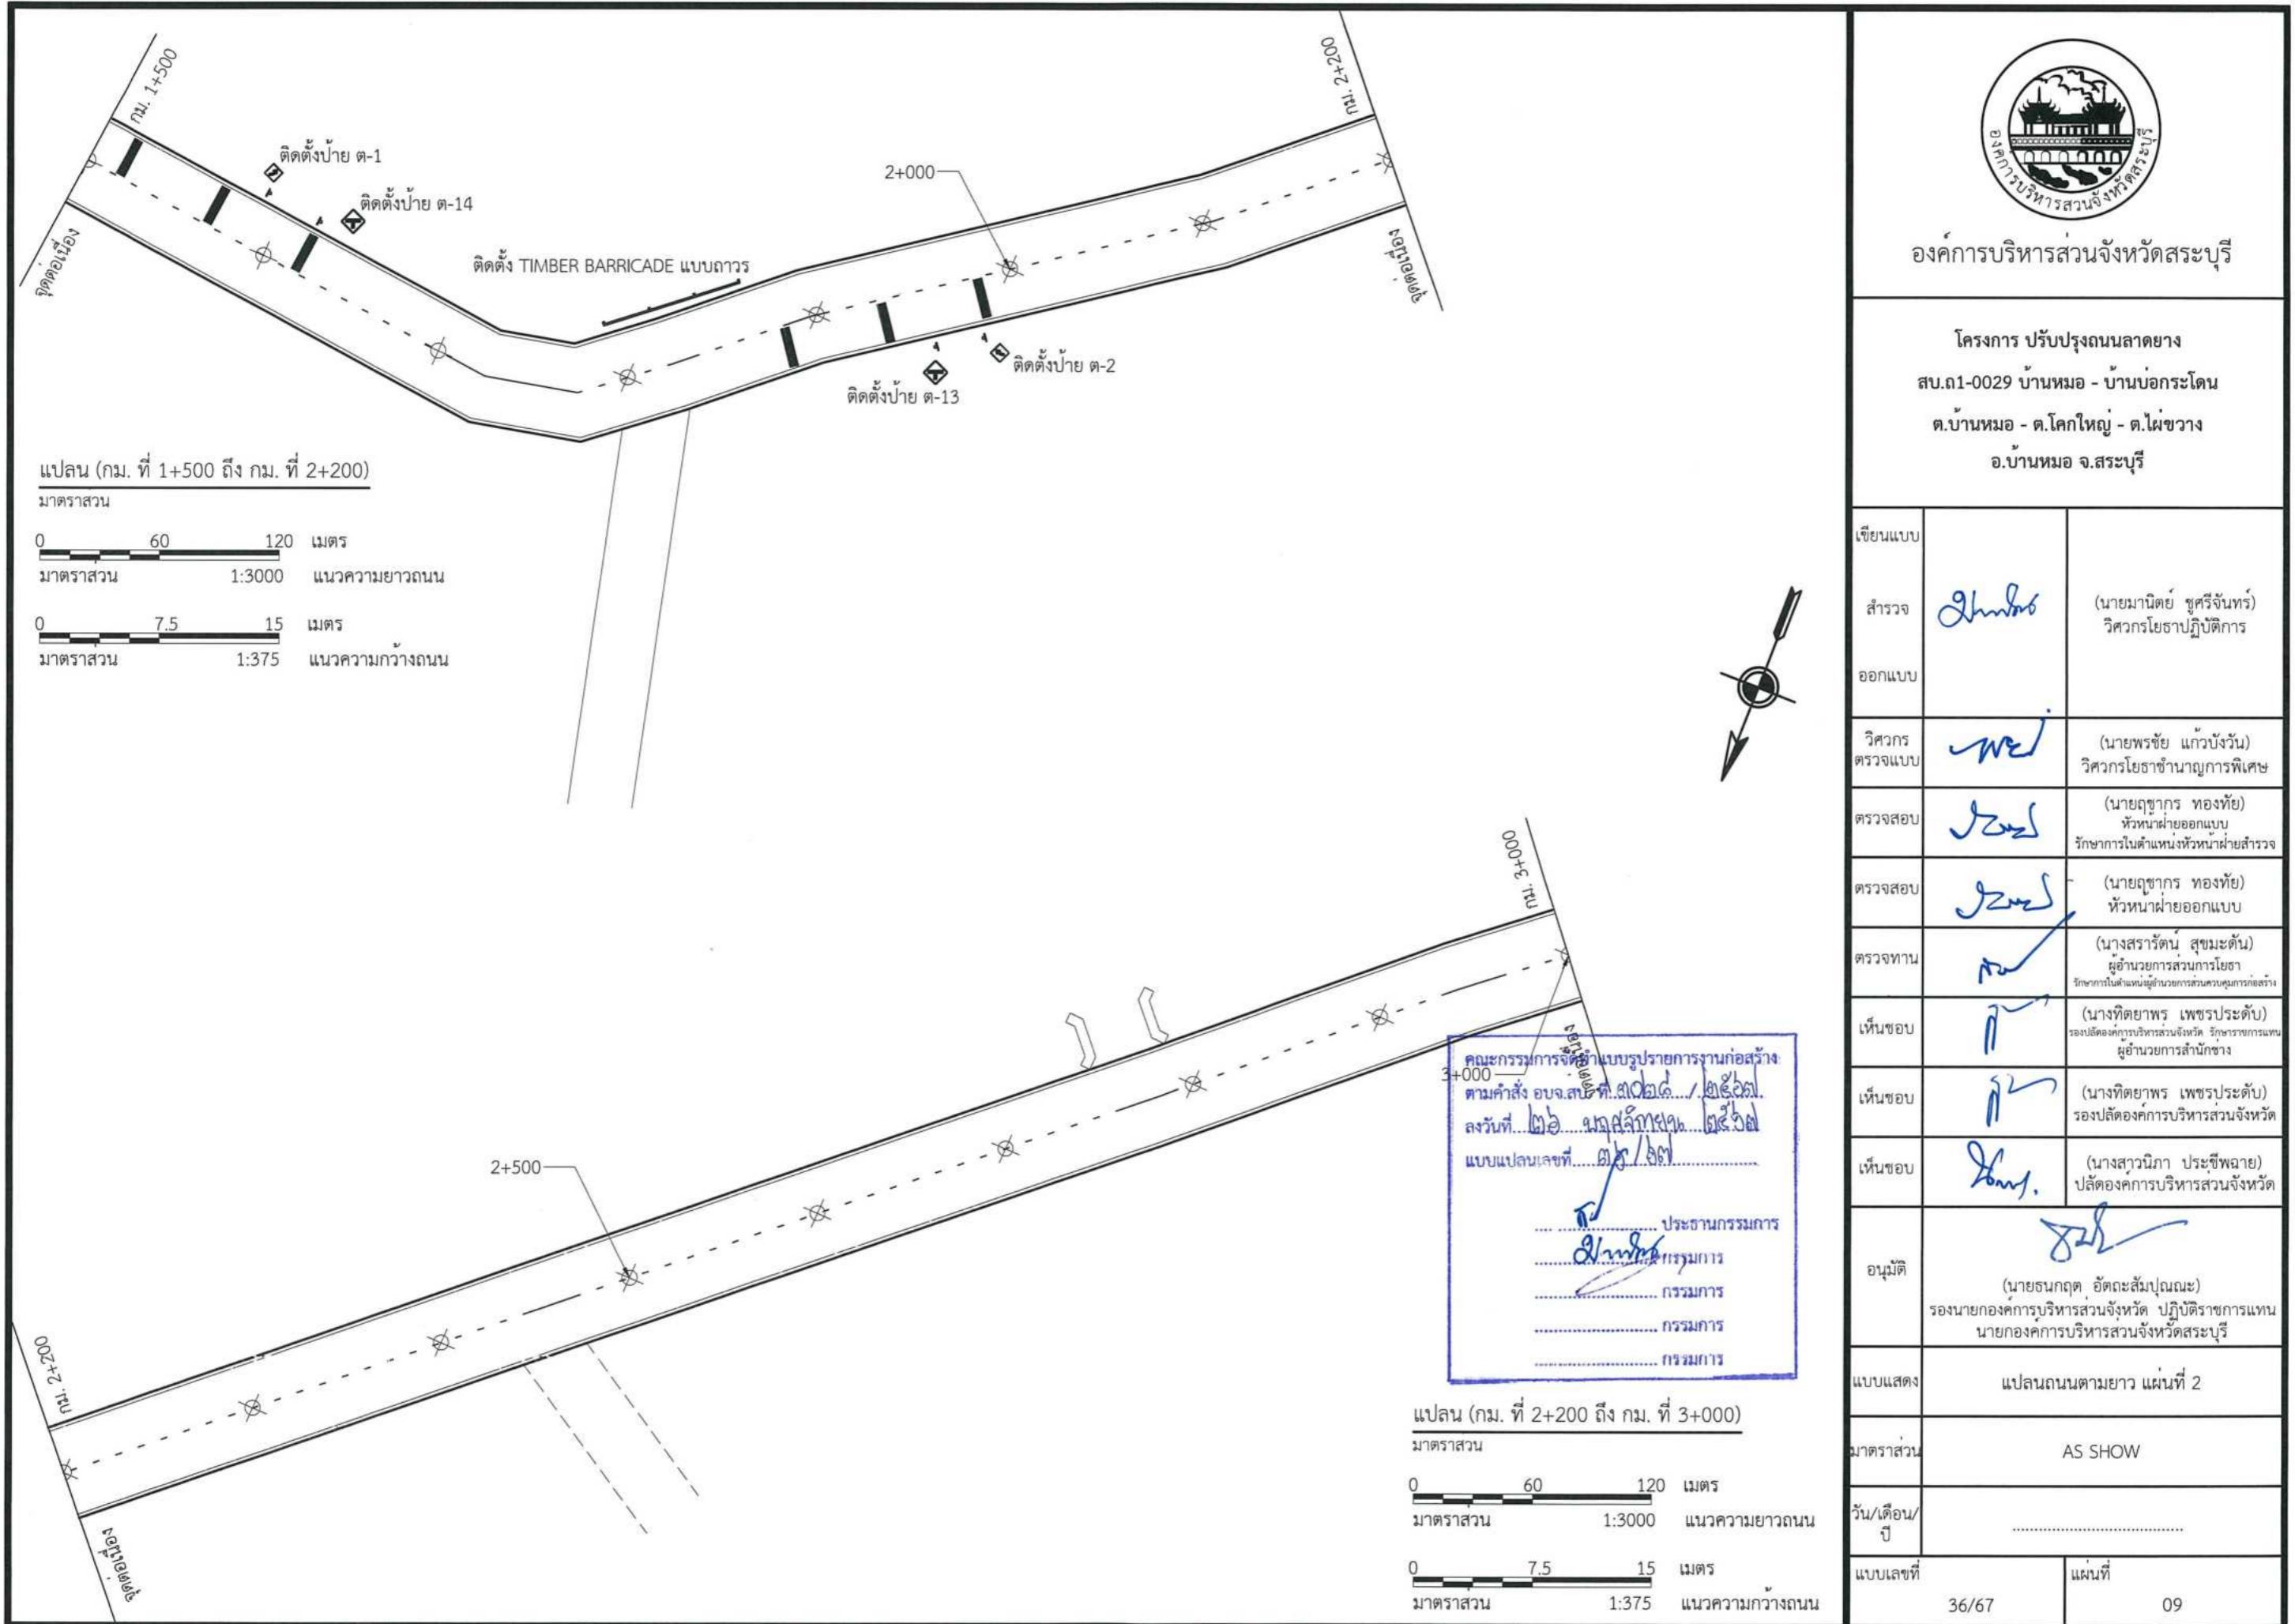

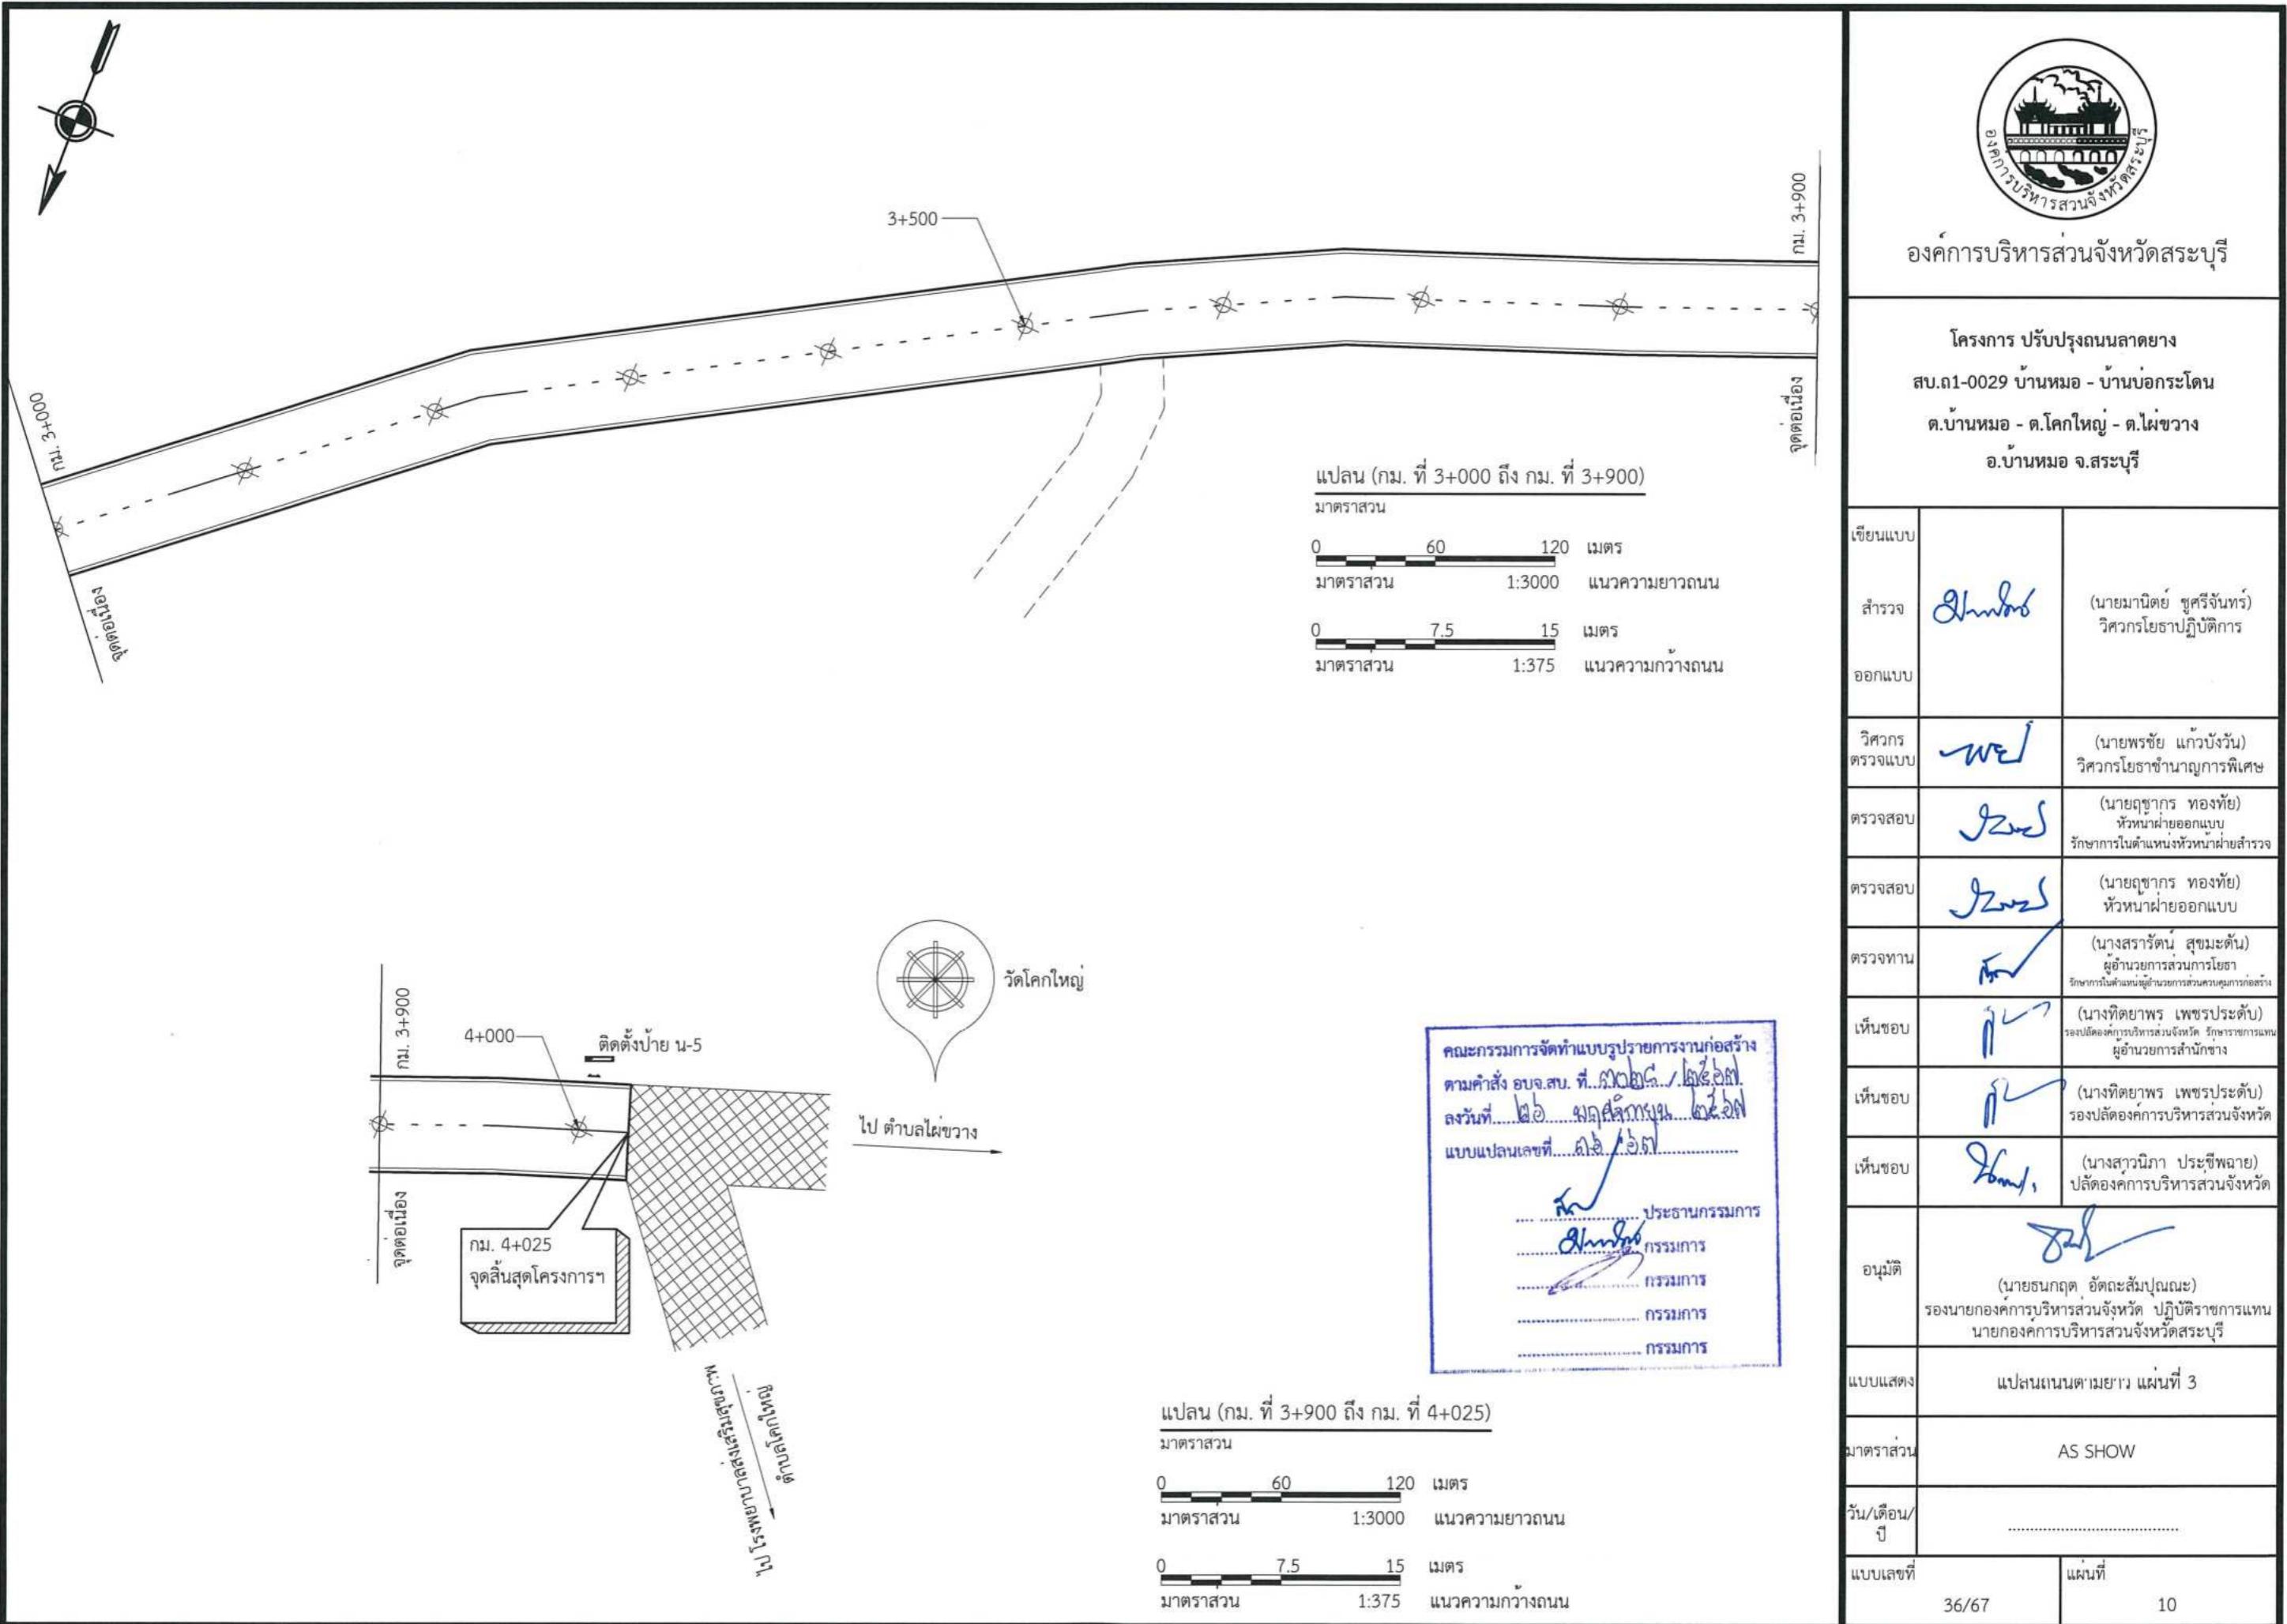

ตัวอย่างแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
โทร 036-211852



ประเภทของงานสิ่งก่อสร้าง.....
 ปริมาณงานก่อสร้าง.....
 ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ผู้รับจ้าง.....
 ระยะเวลาเริ่มต้น และระยะเวลาสิ้นสุด รวมเป็นระยะเวลา กี่วัน.....
 วงเงินงบประมาณที่ได้ตั้งไว้หรือที่ได้รับ.....
 ราคาคลังค่าก่อสร้าง.....
 วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง.....
 ชื่อกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน พิริมหมายเลขโทรศัพท์

 ส่งมอบงานจ้างวันที่..... ตรวจรับงานจ้างวันที่.....
 โครงการนี้ก่อสร้างด้วยเงินภาษีของประชาชน


คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง หน้าที่ ๑ ของ ๑ ผู้จัดทำ
ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ แบบแปลนเลขที่ ๑๖/๑๗
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง หน้าที่ ๑ ของ ๑ ผู้จัดทำ
ลงวันที่
แบบแปลนเลขที่
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ


นายเหตุ วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายให้ใช้ แผ่นไวนิลคลุมแผ่นเหล็ก หรือไม่ต้องกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร
ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร

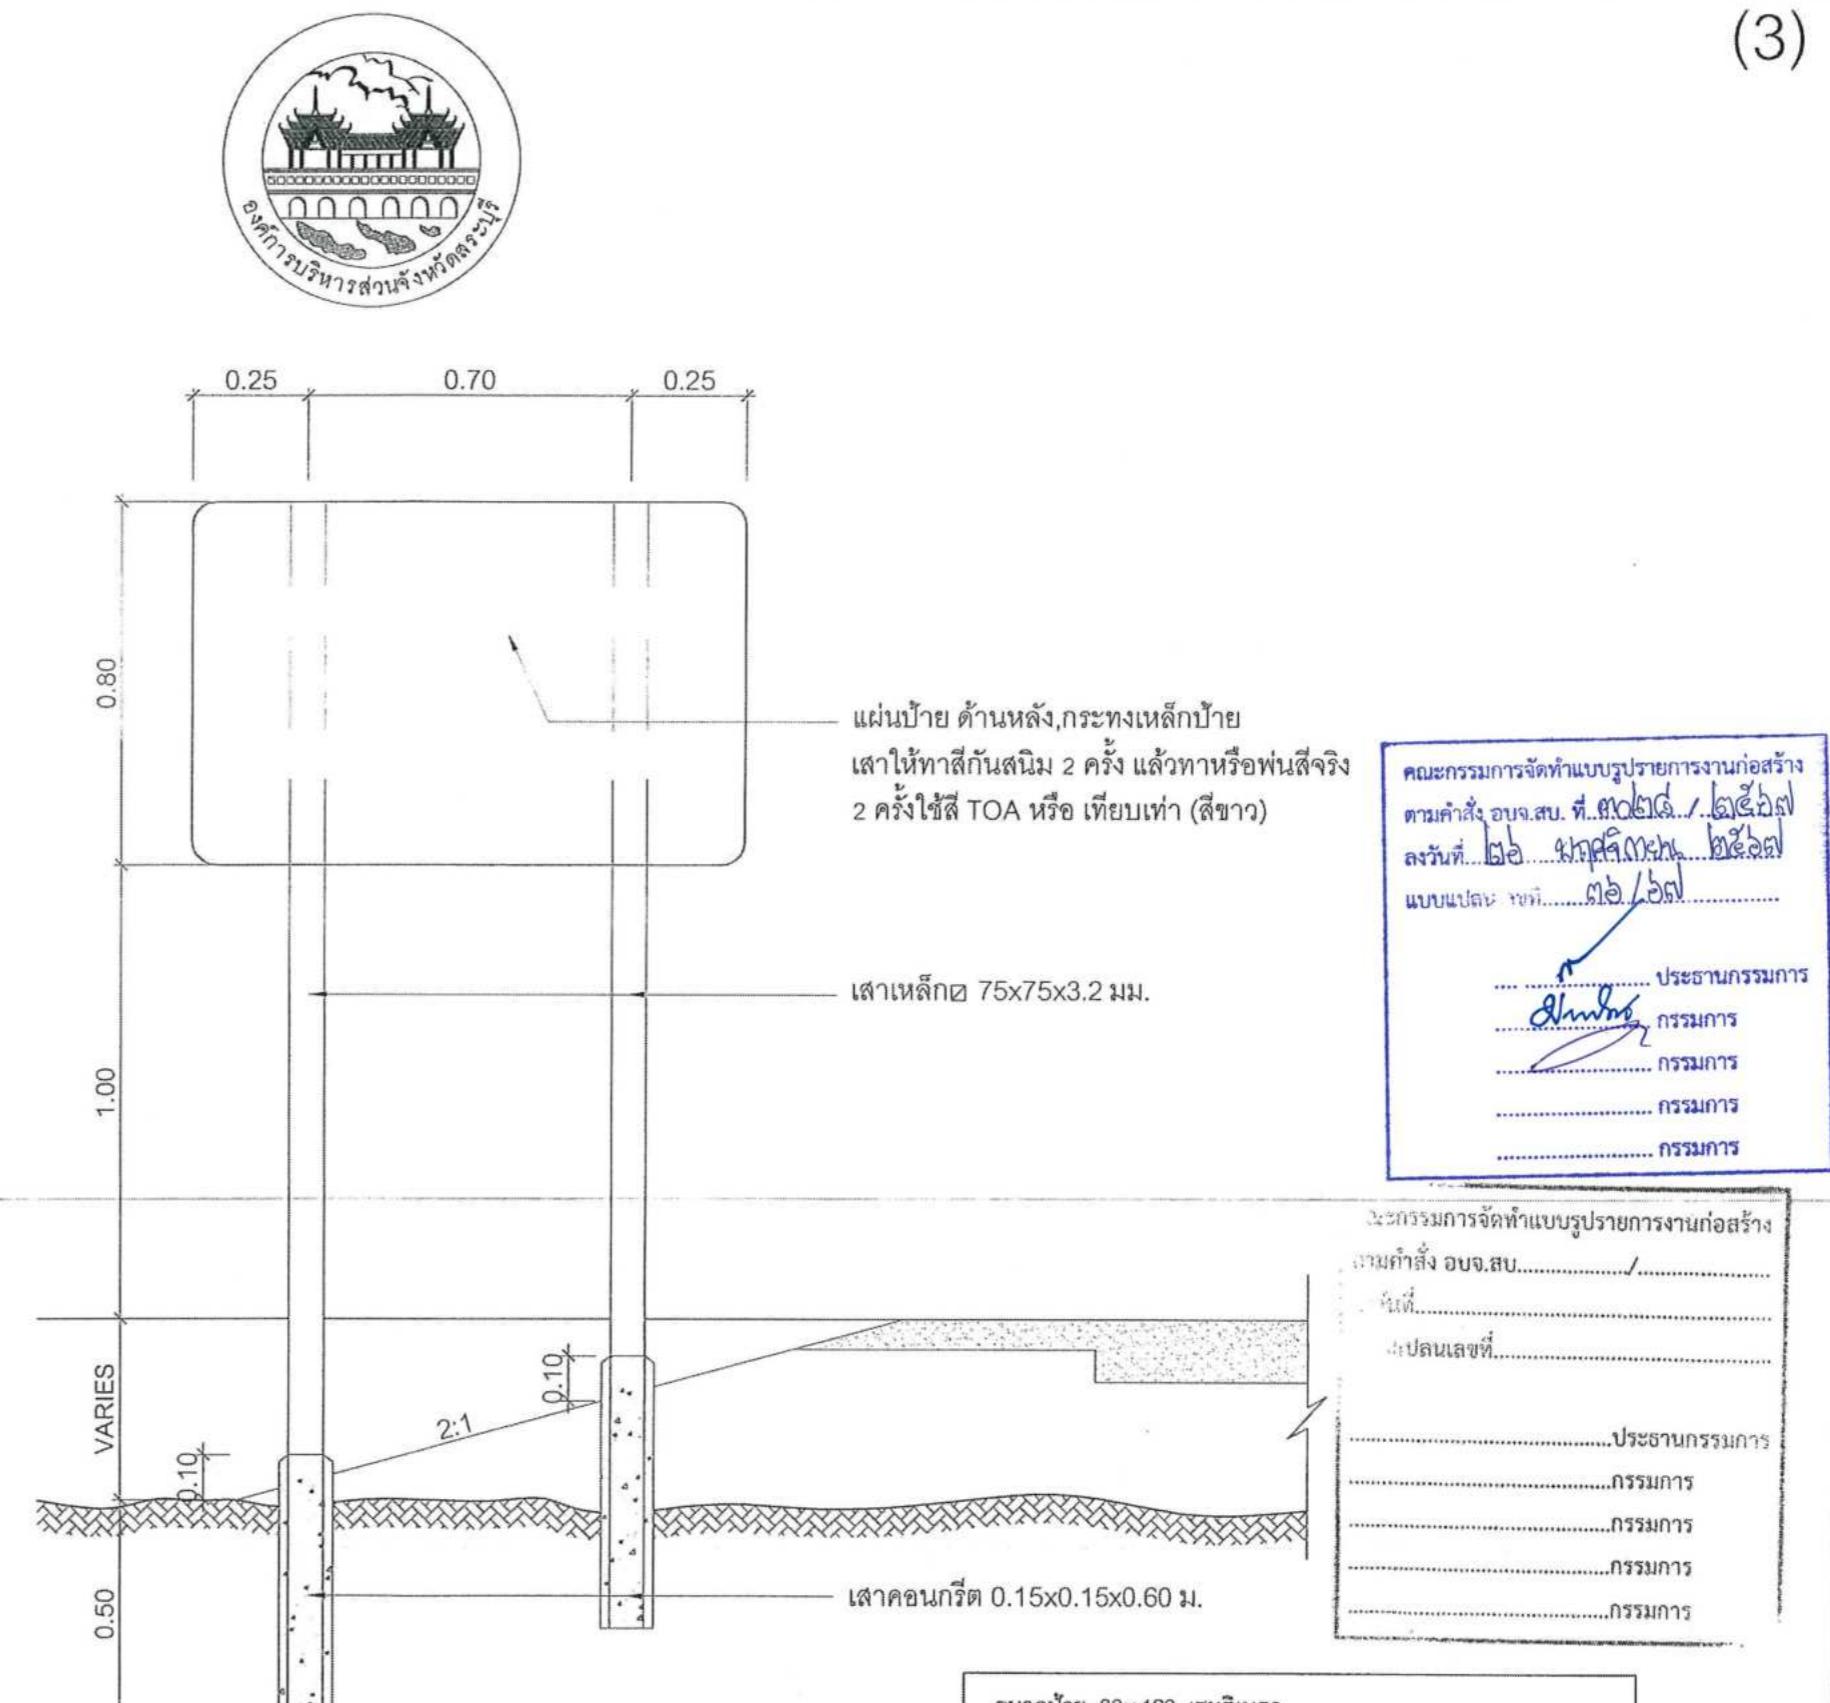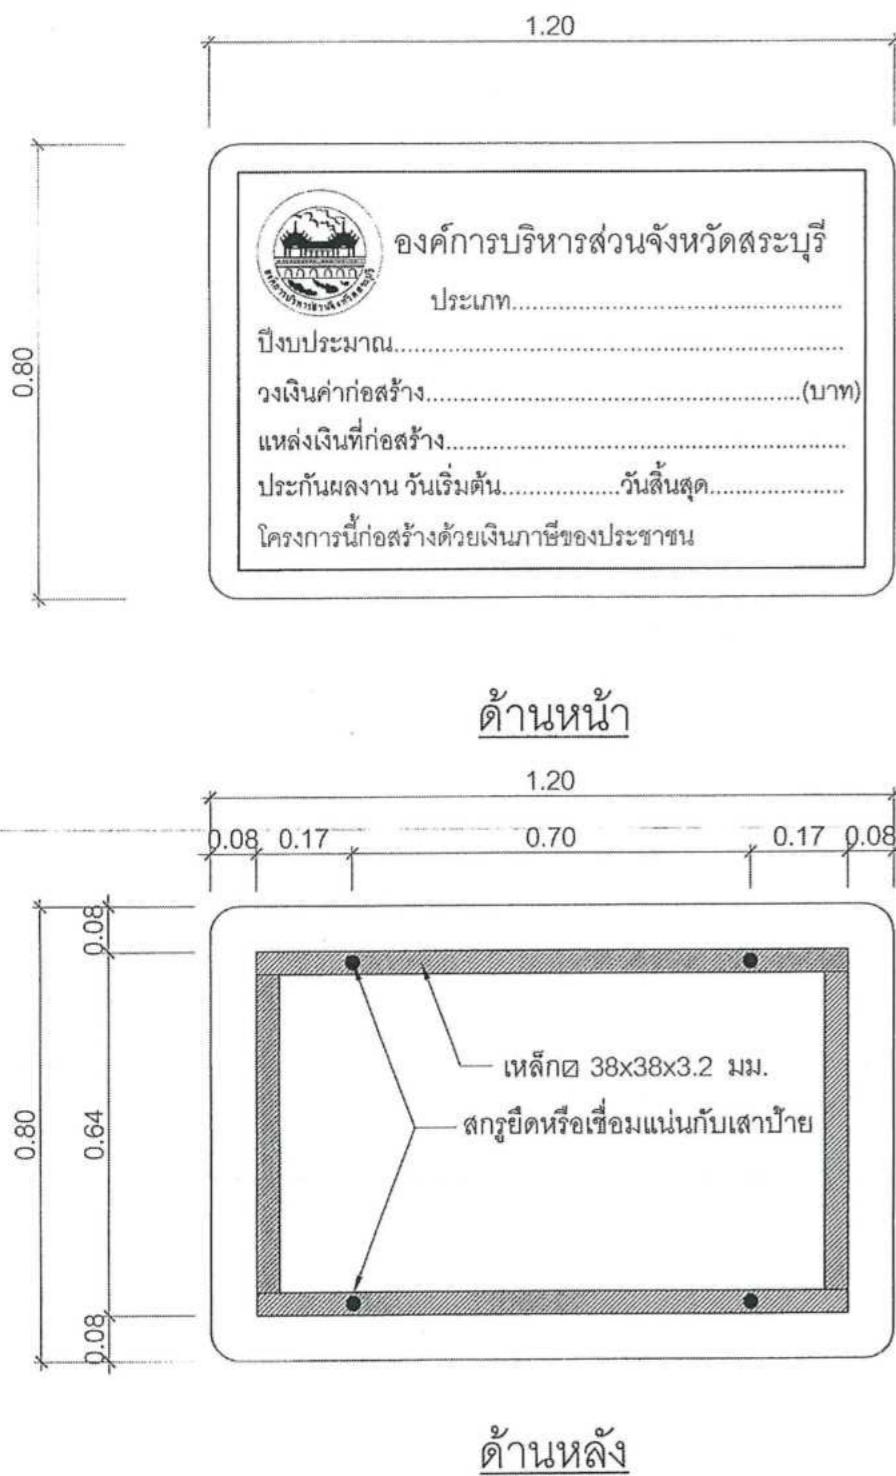



ขนาดป้าย 80x120 เซนติเมตร
หัวดูที่ใช้ ทำด้วยเหล็กแผ่นชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. ตาม มอก. 389
เสาเหล็ก Ø75x75x3.2 มิลลิเมตร
การติดตั้ง ติดตั้ง จุดเดียวตันดันของโครงการหรือเวณใกล้เคียงกับ
โครงการ
หมายเหตุ 1. พื้นป้ายสติกเกอร์สีแดงสะท้อนแสงกันความร้อน
2. เลียนทึบรองป้ายสติกเกอร์ที่ขาวสะท้อนแสงกันความร้อน
3. ตัวหนังสือและตราของคือการบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีเป็น
สติกเกอร์สีขาวสะท้อนแสงกันความร้อน

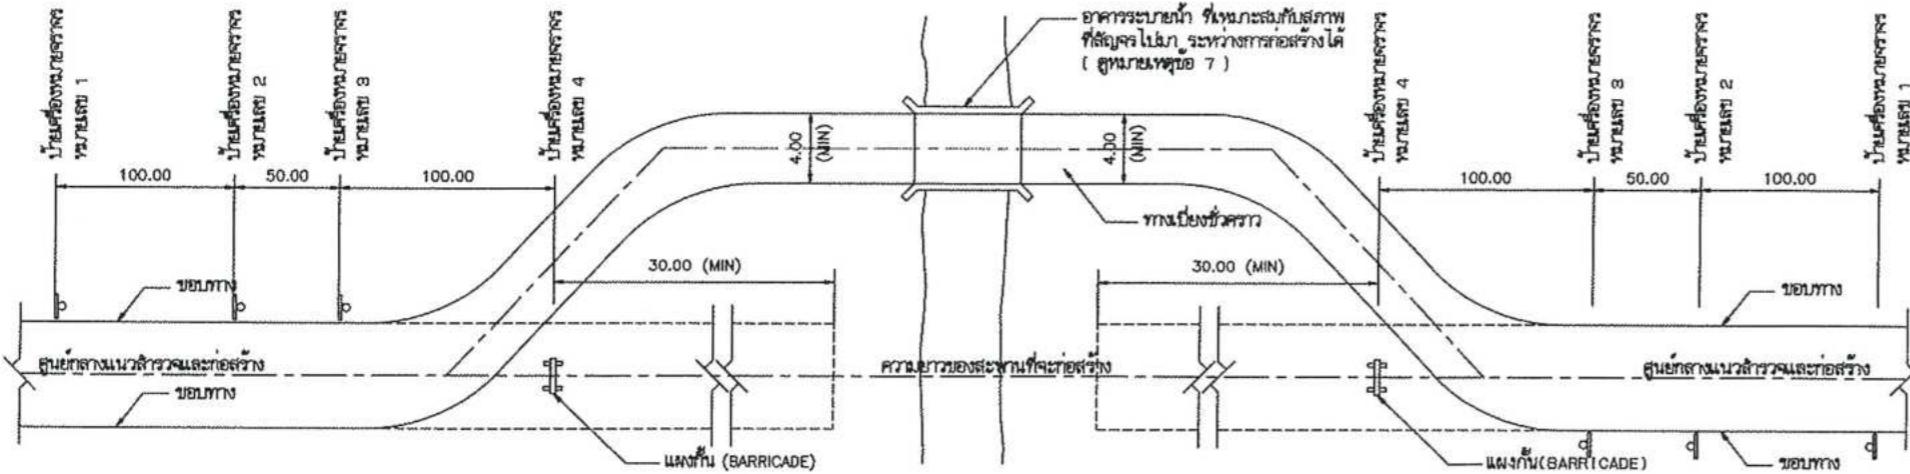


แบบแสดงตำแหน่งของทางบี่ยง และด้านหน้าเขตตั้งป้ายเครื่องหมายจราจร

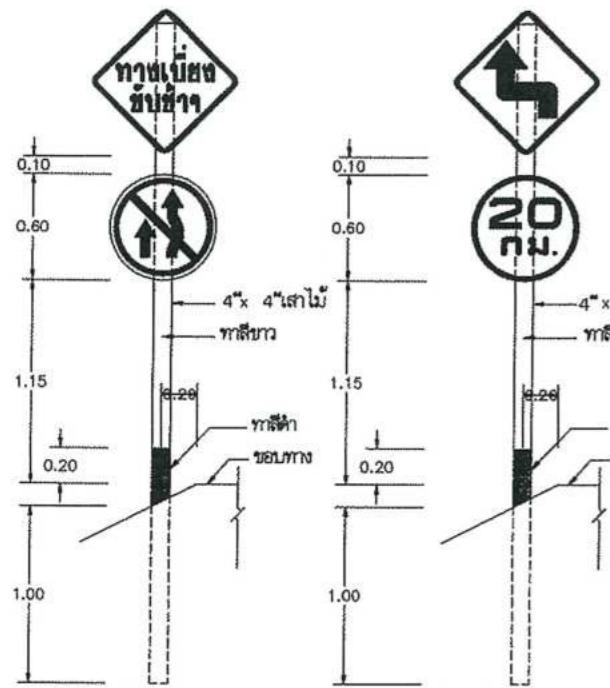


ป้ายเครื่องหมายจราจร
หมายเลข 1

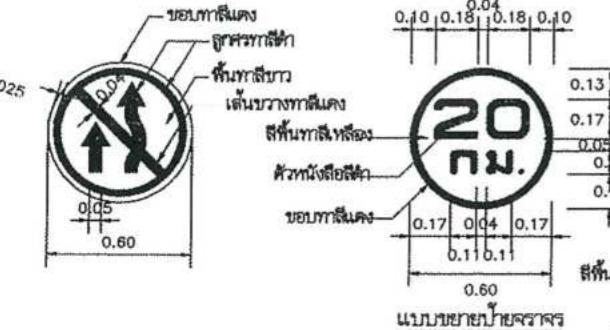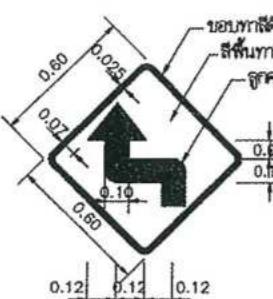

ป้ายเครื่องหมายจราจร
หมายเลข 4

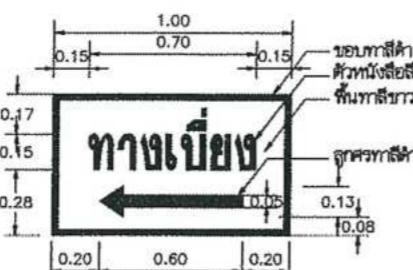

ป้ายเครื่องหมายจราจร
หมายเลข 4

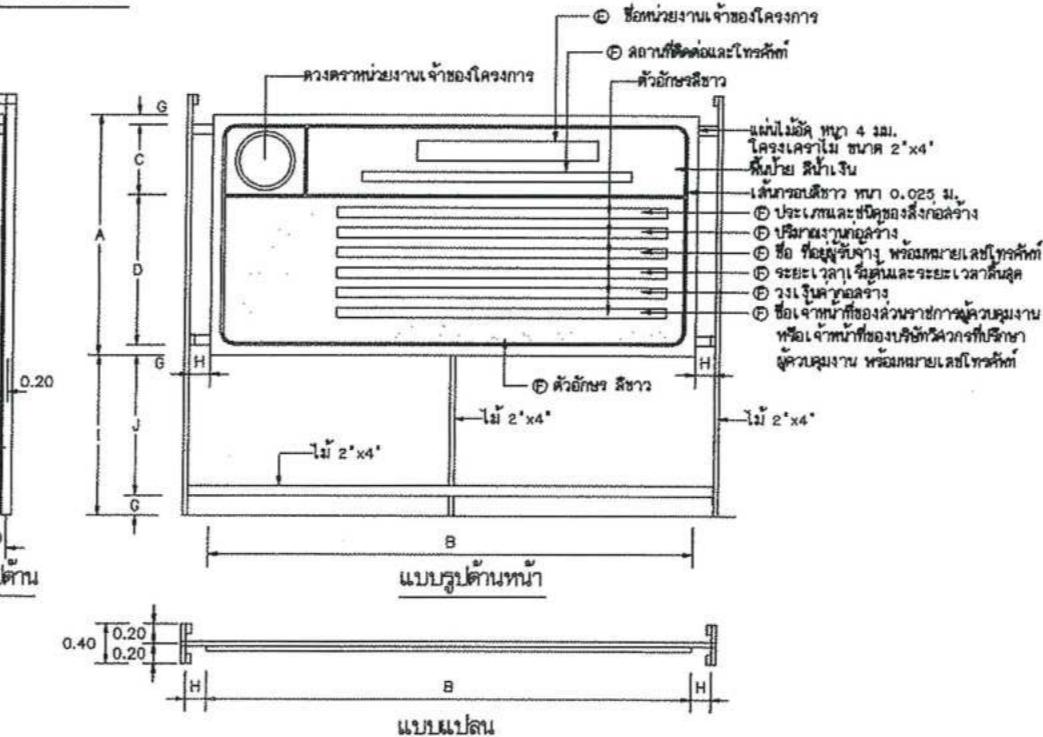


แบบบี่ยงด้านหน้า


แบบบี่ยง

ตารางแสดงขนาดบี่ยงด้านหน้า

ชนิดบี่ยง	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
ชนิดไม้	2.40	4.80	0.70	1.50	0.20	0.10	0.10	0.20	1.60	1.40
ชนิดเหล็ก	1.20	2.40	0.30	0.75	0.10	0.05	0.05	0.10	1.20	1.10

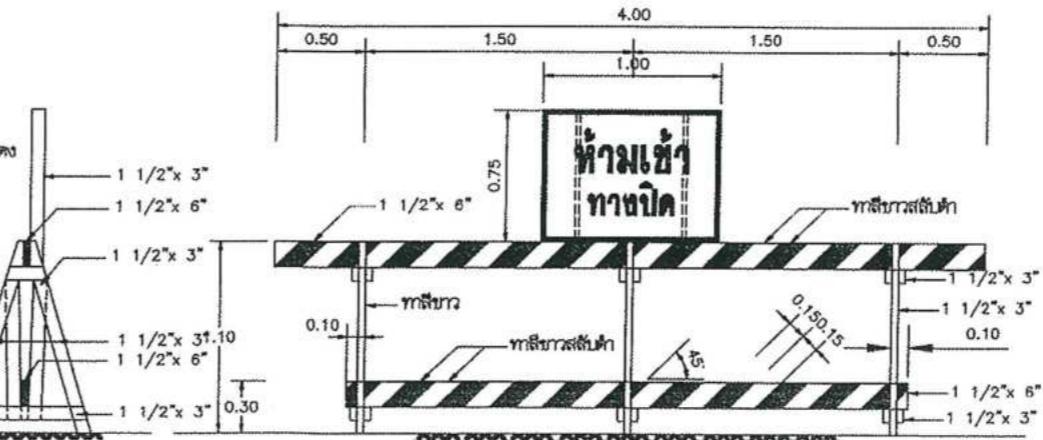

แบบบี่ยงด้านหน้า

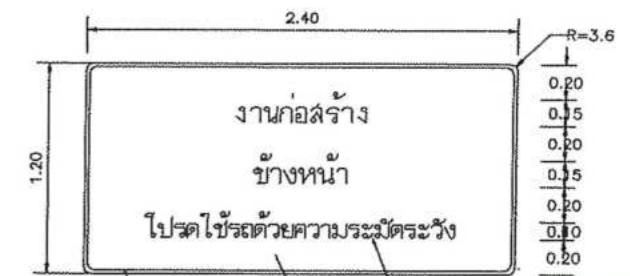


รายการประภูมิแบบ

1. ไม้ที่ไม่ใช้สำหรับบี่ยง เช่น ก่อกรีดและหินทราย
2. ป้ายเครื่องหมายจราจร ที่ต้องมีไม้ให้คงอยู่ได้
3. ต้องมีไม้ และ/หรือเศษเหล็กทึบ (BARRICADE) เพื่อให้ล้มลงไว้ในสถานที่
4. เพื่อความดันและแรงสนับสนุนกับพื้นที่ดินที่บี่ยงต้องหันหน้าเข้าทางจราจรและหินทรายที่ต้องหันหน้าเข้าทางจราจร
5. หันด้านที่ต้องหัน และหันด้านที่ไม่ต้องหัน ประมาณ 45 องศา ให้หันไปทางที่ไม่ต้องหัน ให้หันด้านที่ต้องหัน
6. หันด้านที่ต้องหันและหันด้านที่ไม่ต้องหัน ให้หันด้านที่ต้องหัน
7. หันด้านที่ต้องหันและหันด้านที่ไม่ต้องหัน ให้หันด้านที่ต้องหัน
8. หันด้านที่ต้องหันและหันด้านที่ไม่ต้องหัน
9. ก่อไม้หินอ่อนรับน้ำที่มีความสูงต่างๆ ลักษณะหินอ่อนที่ต้องหันและหันด้านที่ไม่ต้องหัน
- 9.1 งานหันด้านที่ต้องหัน ให้หันด้านที่ต้องหันและหันด้านที่ไม่ต้องหัน ให้หันด้านที่ต้องหันและหันด้านที่ไม่ต้องหัน
- 9.2 งานหันด้านที่ต้องหัน ให้หันด้านที่ต้องหันและหันด้านที่ไม่ต้องหัน
- 9.3 ให้หันด้านที่ต้องหันและหันด้านที่ไม่ต้องหัน ให้หันด้านที่ต้องหันและหันด้านที่ไม่ต้องหัน
10. หันด้านที่ต้องหัน ให้หันด้านที่ต้องหันและหันด้านที่ไม่ต้องหัน

หมายเหตุ

แบบบี่ยงด้านหน้าจะห่วงจากก่อกรีด 1 ชั้น ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ คือ 4.00x1.20 เมตร ระยะหัวหัน 4.00 เมตร บนพื้นที่ดินที่ต้องหันและหันด้านที่ไม่ต้องหัน ให้หันด้านที่ต้องหันและหันด้านที่ไม่ต้องหัน

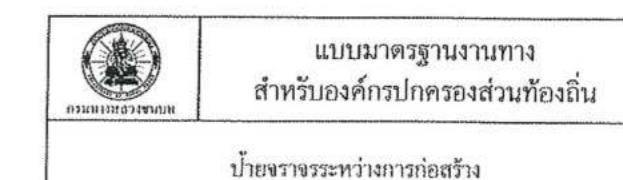

แบบมาตรฐานงานทาง

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ป้ายรายรำหัวทางก่อสร้าง

ประเพณีป้ายจราจรระหว่างงานก่อสร้าง (ต่อ)



DK-1 DK-2 DK-3 DK-4 DK-5



DK-6 DK-7 DK-8 DK-9 DK-10



DK-11 DK-12 DK-13 DK-14 DK-15



DK-16 DK-17 DK-18 DK-19 DK-20



DK-21 DK-22 DK-23 DK-24



DK-25




DK-26

รายละเอียดลีบัญเตือน

สีเขียวขอบขาว
สีเขียวขอบขาว
สีเขียวขอบขาว
สีเขียวขอบขาว

ประเพณีป้ายเตือนในงานก่อสร้าง (ต่อ)

ลักษณะ	ชื่อเครื่องหมาย	รหัส
1	สีขาวทาง	DK-1
2	งานก่อสร้าง	DK-2
3	คนท่องเที่ยว	DK-3
4	บริเวณที่ห้ามก่อสร้าง	DK-4
5	ทางเขื่อนทึบ	DK-5
6	ทางเขื่อนขาว	DK-6
7-24	เป็นทางน้ำท่วม	DK-7 ถึง DK-24
25-26	เส้นทางเดินทางต่อ	DK-25 ถึง DK-26

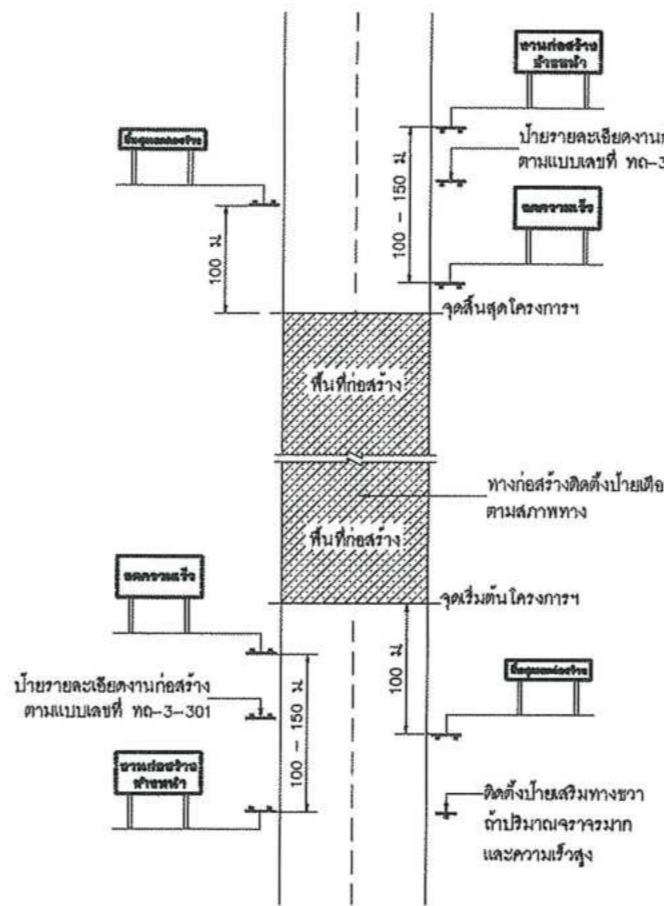

งานก่อสร้าง
ข้างหน้า

ป้ายเตือนงานก่อสร้าง

ขนาดป้าย 90 x 180 ซม.
ตัวอักษร 20 ซม.
(สำหรับที่นั่งที่ไม่มีปูนหินหรือปูกระเบื้อง
อุปสรรคในการเดินทางให้ใช้ป้ายเตือน
หากก่อสร้างตามแบบเลขที่ กต.-3-301)

ลดความเร็ว

ป้ายเตือนมีริ้วสีบนในล้อทาง

ขนาดป้าย 90 x 180 ซม.
ตัวอักษร 20 ซม.

สีน้ำเงินเขตก่อสร้าง

ป้ายสีน้ำเงินเขตก่อสร้าง

ขนาดป้าย 45 x 180 ซม.
ตัวอักษร 15 ซม.

สีน้ำเงิน
เขตก่อสร้าง

ป้ายสีน้ำเงินเขตก่อสร้าง

ขนาดป้าย 75 x 180 ซม.
ตัวอักษร 15 ซม.

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปประการงานก่อสร้าง
ตามคำสั่ง อบจ.สบ.ท. ๑๐๙/๒๕๖๔
ลงวันที่... ๒๙๐๘๒๕๖๔ น พ.อ.ส.ว.ก.๖๔/๒๕๖๔
แบบแปลนเลขที่... กต.-๓๐๑

ประธานกรรมการ
.....
กรรมการ
.....
กรรมการ
.....
กรรมการ
.....

แสดงการติดตั้งป้ายจราจรระหว่างการก่อสร้างทาง

หมายเหตุ

- ระยะห่างระหว่างป้ายก่อหนาดตามความเร็ว ดังนี้
 - ความเร็วต่ำกว่า 70 กม./ชม. ให้ระยะห่าง 100 เมตร
 - ความเร็วต่ำกว่า 70 กม./ชม. ที่สูงไปกว่าเร็วต่ำกว่า 150 เมตร
- บริเวณที่ห้ามก่อสร้างที่มี 300 เมตร ห้ามปะนีตี้ตี้ฟ์ก่อสร้างในแนวแนวนอน ทุกระยะ 100 เมตร
- แผ่นที่ห้ามก่อสร้างที่มี 30 เมตร ให้ติดตั้งระยะห่างกันไม่เกิน 30 เมตร โดยต้องติดตั้งห้องทางเข้ามา
- ทุกระยะ 50 - 60 เมตรติดต่อ
- สกัดทางตัดต่อไปปะนีตี้ตี้ฟ์ก่อหนาด
- บริเวณที่ห้ามก่อสร้างต้องมีทางเดินเท้า
- บริเวณที่ห้ามก่อสร้างต้องมีทางเดินเท้า
- บริเวณที่ห้ามก่อสร้างต้องมีทางเดินเท้า
- บริเวณที่ห้ามก่อสร้างต้องมีทางเดินเท้า

5. แบบรับจราจรระหว่างการก่อสร้าง บัญชีปูกระเบื้องแบบที่กต.-3-302/45 ของกรมทางหลวงชั่วคราว



แบบมาตรฐานงานทาง
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ป้ายจราจรระหว่างการก่อสร้าง

แบบเลขที่ กต.-3-302


แผ่นที่ 72

รายการประกอบแบบ


- ทำ DEEP PATCHING ผิวทางและผิวไนล์ทั้งทางเดินที่ชำรุดเสียหายด้านโครงสร้างทาง
- ถ้าระดับผิวทางและผิวไนล์ทั้งทางเดินไม่ต่ำกว่าเส้นทางเดิน ให้ทำ SKIN PATCHING ให้เรียบร้อยเสียก่อน
- ปรับระดับผิวทางและผิวไนล์ทั้งทางเดินให้มีระดับเสมอกับบริเวณอื่น ก่อนที่จะเตรียมผิว
- ทำ TACK COAT ผิวทางและผิวไนล์ทั้งทาง
- ทำผิวไนล์ทั้งแบบแอสฟัลต์คอนกรีต
- ทำ DEEP PATCHING ผิวทางและผิวไนล์ทั้งทางเดินที่ชำรุดเสียหายด้านโครงสร้างทาง
- รายละเอียดตามรูปดังโครงสร้างทาง สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขในด้านเฉพาะคณิต และด้านโครงสร้างได้ตามความเหมาะสมกับสภาพทางที่จะดำเนินการ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง
- ภายในระหว่างหลักกิโลเมตรตามที่กำหนดไว้ในแบบ อาจจะกำหนดให้ทำการถอนได้ตามความเหมาะสม และอาจใช้ทำการเพิ่มบริเวณทางซึ่งเข้าสถานที่ราชการ หรืออาคารสาธารณะ ในระยะไม่เกินเขตทางหลวง หรือทำการเพิ่มบริเวณทางแยก เพื่อให้ได้ปริมาณงานตามที่กำหนด ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
- ในการฉีดที่ไม่สามารถดำเนินการตามช่วงหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบ สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไขได้ โดยพิจารณาดำเนินการในช่วงหลักกิโลเมตรอื่นภายใต้สายทาง ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง
- การเปลี่ยนแปลงแก้ไขตาม ข้อ 7,8 และ ข้อ 9 จะต้องให้ได้ปริมาณงานตามที่กำหนดไว้ในแบบ
- ความหนาของผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต จะกำหนดในแบบแต่ละสายทาง
- งานไนล์ทั้งจะกำหนดในแบบแต่ละสาย
- งานซ่อมแซมและทาสีใหม่ หรืองานจัดทำติดตั้งเครื่องหมายจราจร หลักกันโค้ง หลักกิโลเมตรและ GUARD RAIL จะกำหนดได้ในแบบแต่ละสายทางซึ่งต้องจัดทำให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย

หมายเหตุ

แบบงานเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตปรับปรุงจากแบบมาตรฐานงานป่างรากษาทาง แบบที่ ๓(มสธ.บจ.๓/๒๕๔๖) และแบบที่ ๓.๒(มสธ.บจ. ๓.๒/๒๕๔๖) ของกรมทางหลวงชนบท

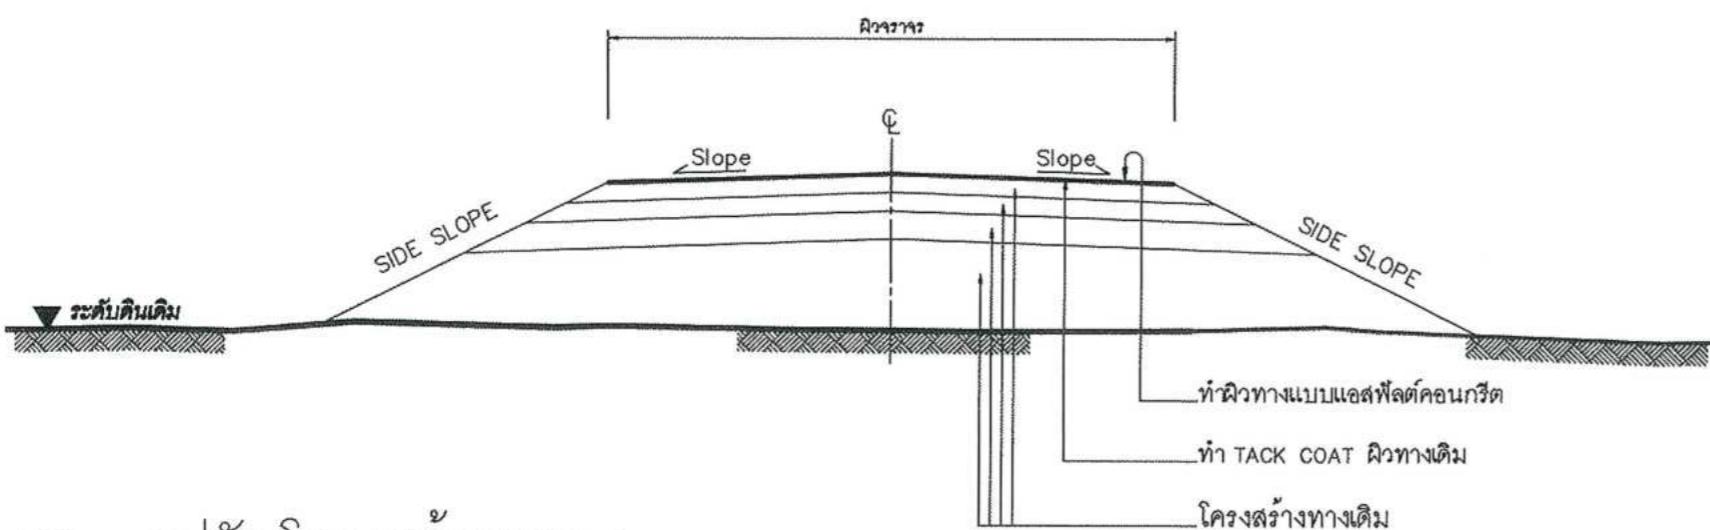

รูปตัวอย่าง 1

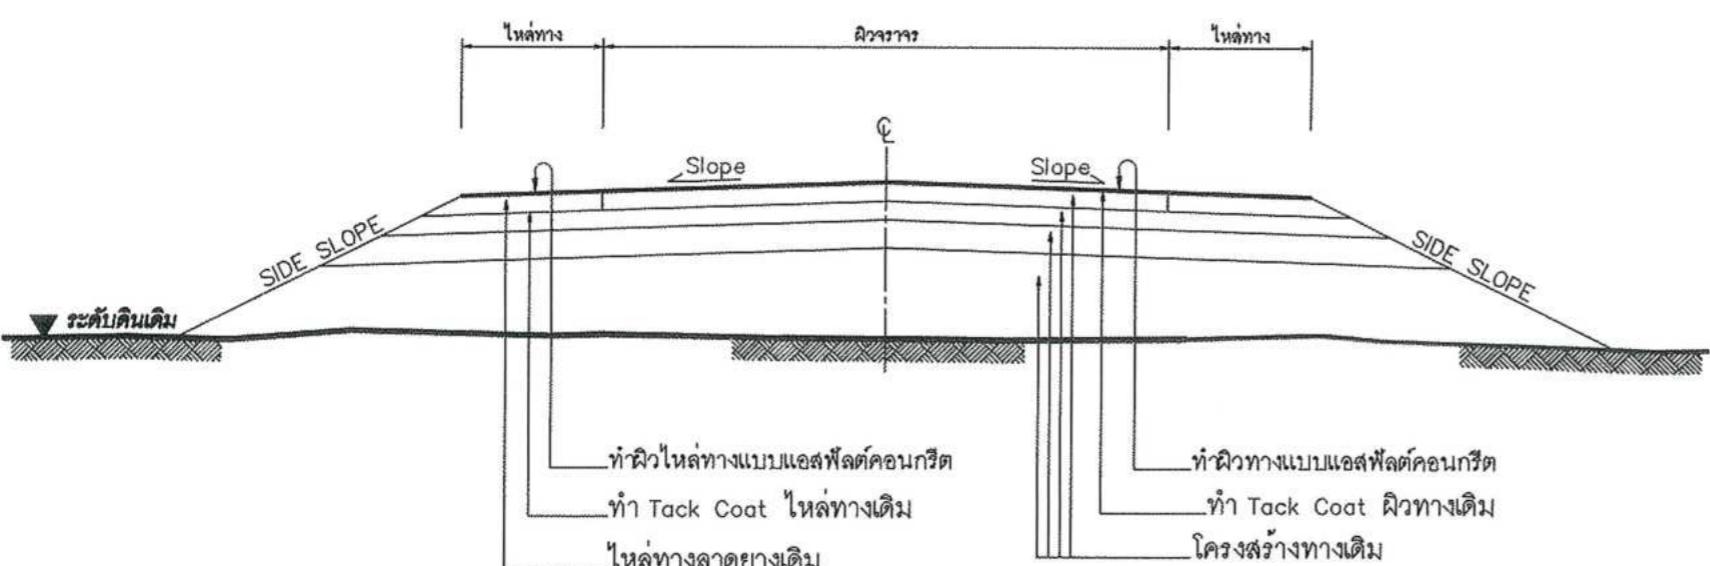

รูปตัวอย่าง 2

ข้อกำหนดงานเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต

ลำดับที่	รายการ	ข้อกำหนด
1	ไนล์ทั้ง แอสฟัลต์คอนกรีต	อ้างอิง " มาตรฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีต " มทท.230-2545
2	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต	อ้างอิง " มาตรฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีต " มทท.230-2545
3	TACK COAT	อ้างอิง " มาตรฐานงานแทคโคท " มทท.227-2545
4	การทำเที่ยงราบรูนผิวทาง	อ้างอิง " แบบมาตรฐานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง " ทท.-3-110(1) – 110(4)


คณะกรรมการจัดทำแบบรูปแบบการงานก่อสร้าง
ตามคำสั่ง ยศ.บจ. ที่ ๗๐๙๔/๑๖๖๘
ลงวันที่ ๒๙ ๐๗ ๒๕๖๔ ๑๔๖๘
แบบเลขที่ ๗๘/๑๖๘

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	รายงานผู้รับผิดชอบ
รายงานผู้รับผิดชอบ	แบบเลขที่ กท-7-201
แบบเลขที่ กท-7-201	แผ่นที่ 94

ข้อกำหนดงานเสริมผิวและซ่อมสร้างผิวแอลต์คองกรีต

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	<p>แบบมาตรฐานงานทาง</p> <p>สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>งานเสริมผิวและซ่อมสร้างผิวแอสฟัลต์คอนกรีต</p> <p>(ข้อกำหนดการก่อสร้าง)</p>
แบบเลขที่ กน-7-601	แผ่นที่ 100

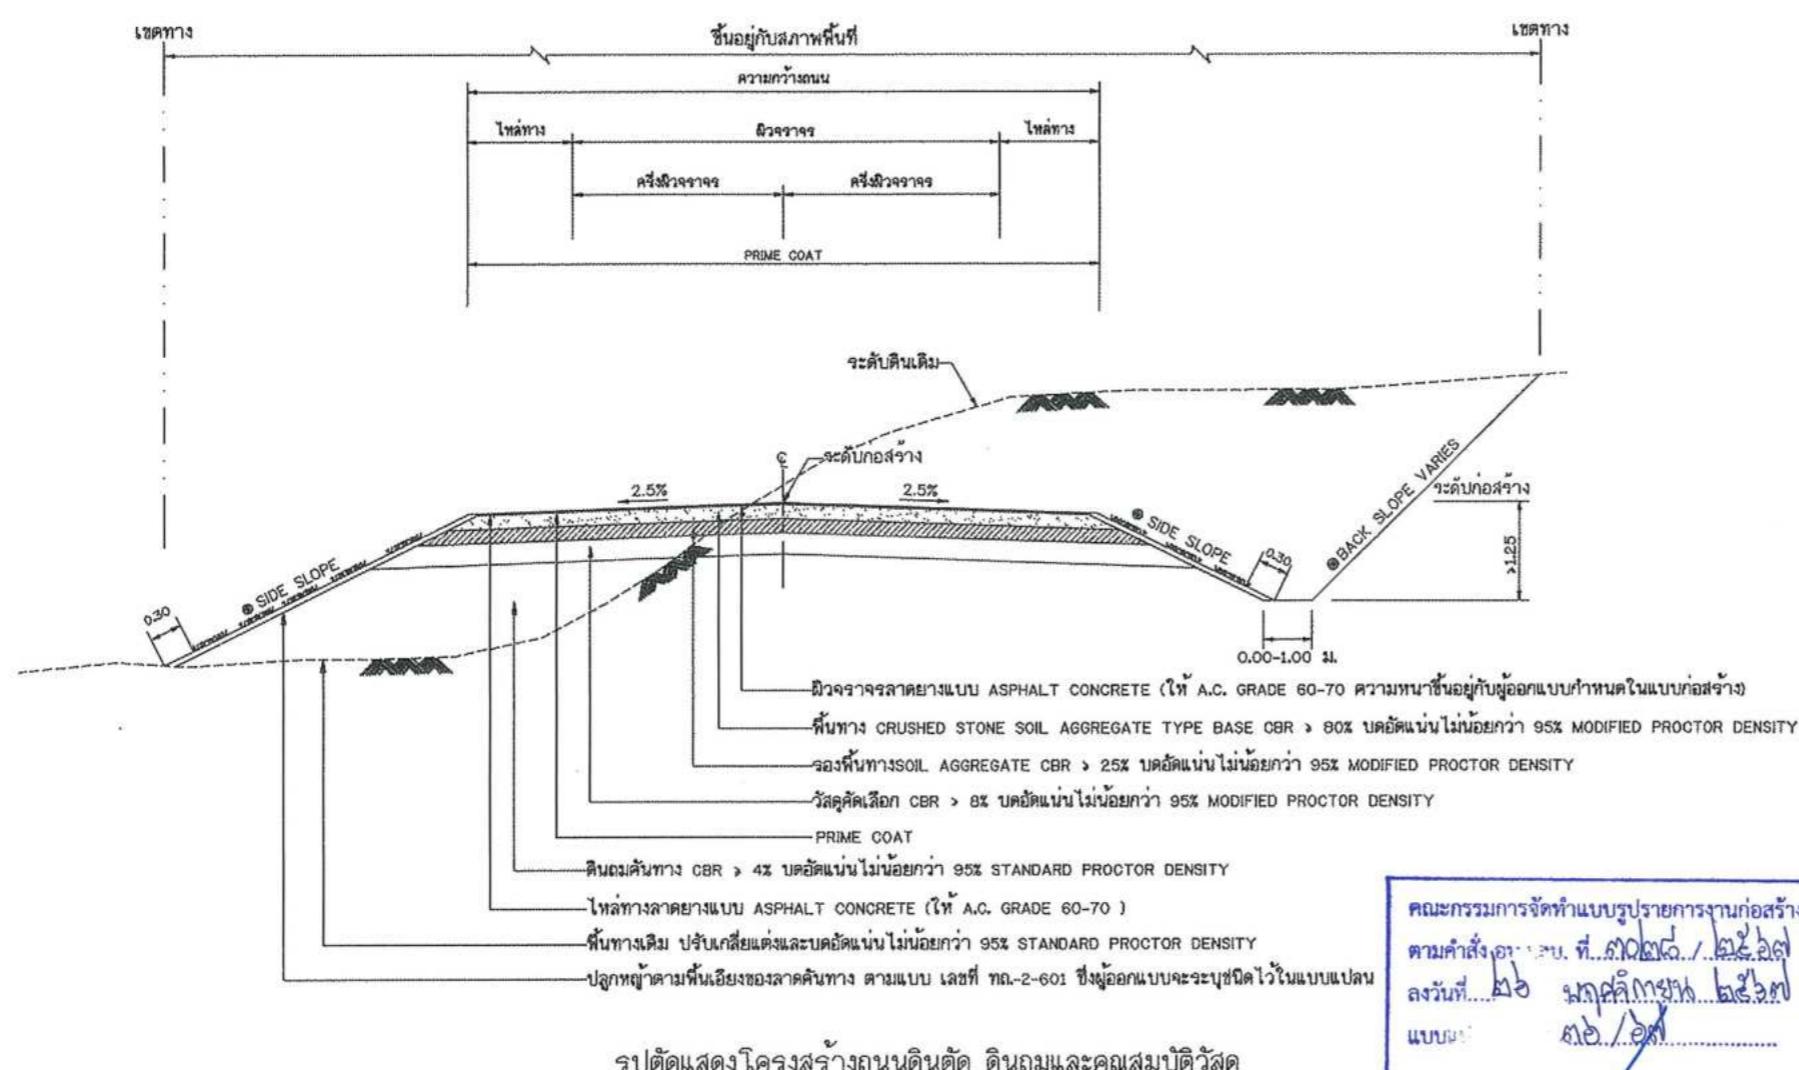

รูปตัวแสดงโครงสร้างถนนดินตัด ดินผสมและดินสูญเสีย

ตารางแสดงค่าลาดตัดด้านทาง (BACK SLOPE)

และค่าลาดตัดด้านทาง (SIDE SLOPE)

ความสูงของการตัด หรือ ณ (เมตร)	ดิน		หินดุ		ดินแข็ง	
	ตื้น	ลึก	ตื้น	ลึก	ตื้น	ลึก
0.00 – 3.00	2:1	2:1	1:1	1.5:1	0.25:1	1:1


- มีตัวล่วงในตารางเป็นแนวๆ : แนวสี่เหลี่ยม
- ในกรณีที่การลงเรืออาจต้องสูงกว่า 3.00 เมตร ให้ใช้ด้วยรูปตัดมาตรฐาน
ฐานที่ยอมรับ หรือ ต่ำสุดมาก ตามแบบ กท.-2-501
- ④ ดำเนินการดูแลและรักษาในแบบที่ระบุไว้ในแบบ
- ค่า BACK SLOPE และ SIDE SLOPE ให้ใช้ตามตารางนี้

รายการประภากับแบบ

- คุณสมบัติร่องรอย นอกเหนือจากที่ระบุในแบบให้เป็นไปตามมาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น นาที.201 ให้ นาที.231 และทางในเว็บให้ตรวจสอบที่นี่
- จำนวนที่บันไดมากน้อยซึ่งกับความสูงของดินทางที่มี
- ส่วน 'ก' ให้อยู่ในครุยหรือจังหวะความคุมภารก่อสร้าง
- ส่วน 'ก' ควรจะต้องต่ำกว่าระดับดินทางที่มี
- มีตัวที่กำหนดเป็น เมตร นอกจากจะระบุเป็นอย่างอื่น
- ความหนาของผิวจราจรด้วยแบบ ASPHALT CONCRETE ผู้ออกแบบจะเป็นผู้กำหนดในแบบก่อสร้างแต่ละสายทาง และความหนาไม่น้อยกว่า 0.04 ม.


หมายเหตุ

- กรณีวัสดุดินที่มีค่าCBR < 4% ต้องออกแบบโดยโครงสร้างล่างด้านทางเป็นพิเศษ
- วัสดุที่ใช้สำหรับทางจะต้องมีค่า CBR ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของดินแม่ดินและไม่น้อยกว่า 4 %
- รับน้ำฝนที่ร่องระบายน้ำ 25 ตัน (90 ล้อ ละ 3 เหล้า)
- ความหนาของผิวจราจรทาง ผู้ออกแบบจะต้องเป็นผู้กำหนดในแบบก่อสร้างเดียวกัน
- แบบฉบับผิวจราจรแบบ ASPHALT CONCRETE ปรับปรุงจากแบบที่ กท.-2-303/45 แก้ไขครั้งที่ 1 ของกรมทางหลวงปัจจุบัน

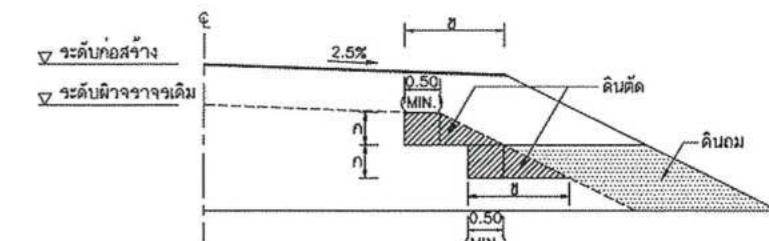

รูปตัวแสดงโครงสร้างลาดตัดด้านทางบนถนนดิน

งานตัด ได้แก่ (งานตัดดิน , งานตัดหินดุ , งานตัดหินแข็ง และงานตัดอื่น ๆ)

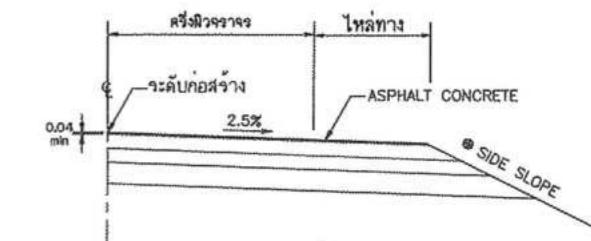

แบบขยายริมขอบทาง

คณิตศาสตร์แบบ ASPHALT CONCRETE

ตารางแนะนำการออกแบบความหนาของชั้นโครงสร้างทาง (ระยะเวลาการออกแบบ 7 ปี)

คันดินหรือคันด้านทาง (CBR)	ค่า ASPHALT CONCRETE (เข้มข้น)	บริมาณจราจร (ตันต่อวัน)	วัสดุคั่งเสือ (เมตร)	วัสดุดองดินทาง (เมตร)	วัสดุที่ดินทาง (เมตร)
4%	4	≤ 500	–	0.20	0.20
	4	501 – 1000	0.20	0.20	0.20
	5	1001 – 1500	0.20	0.20	0.20
	5	1501 – 2000	0.20	0.25	0.25
6%	4	501 – 1000	0.10	0.20	0.20
	5	1001 – 1500	0.10	0.20	0.20
	5	1501 – 2000	0.10	0.25	0.25
	4	501 – 1000	–	0.20	0.20
8%	5	1001 – 1500	–	0.20	0.20
	5	1501 – 2000	–	0.25	0.25
	5	2001 – 2500	–	0.25	0.25

ตารางแนะนำการออกแบบความหนาของชั้นโครงสร้างทาง (ระยะเวลาการออกแบบ 10 ปี)

คันดินหรือคันด้านทาง (CBR)	ค่า ASPHALT CONCRETE (เข้มข้น)	บริมาณจราจร (ตันต่อวัน)	วัสดุคั่งเสือ (เมตร)	วัสดุดองดินทาง (เมตร)	วัสดุที่ดินทาง (เมตร)
4%	5	≤ 1000	0.20	0.25	0.20
	6	2000 – 3001	0.20	0.25	0.25
	8	2001 – 3000	0.20	0.25	0.25
	10	3001 – 4000	0.20	0.25	0.25
6%	5	≤ 1000	0.10	0.25	0.20
	6	2000 – 3001	0.10	0.25	0.25
	8	2001 – 3000	0.10	0.25	0.25
	10	3001 – 4000	0.10	0.25	0.25
8%	5	≤ 1000	–	0.25	0.20
	6	2000 – 3001	–	0.25	0.25
	8	2001 – 3000	–	0.25	0.25
	10	3001 – 4000	–	0.25	0.25

	แบบมาตรฐานงานทาง	สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
		แผนผังจราจรและฟอร์มที่ดิน	แบบที่ กท.-2-303/45	
แผนผังจราจรและฟอร์มที่ดิน (ASPHALT CONCRETE)			แผ่นที่ 23	
แบบเลขที่ กท.-2-303		แผ่นที่ 23		

ข้อกำหนดการตีเส้นจราจรด้วยสีจราจร (Traffic Paint) และวัสดุเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. วิธีดำเนินการจัดทำ

- 1.1 การเตรียมผิวทาง : ผิวทางจราจรที่ทำการตีเส้นหรือเครื่องหมายจราจรต้องสะอาดและแห้ง ต้องไม่ทำบกพร่องที่สกปรก มีผุนขับ หรือสีสplot ปิดบล็อกอื่นๆ และไม่ลงทับไปบนวัสดุจราจรเดิมที่ชำรุด หักหง่านซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจังหวัด ในการนี้ที่เครื่องหมายจราจรเดิมไม่อยู่ในแนววิธีอุปแบบที่ถูกต้องเครื่องหมายจราจรที่จะทำขึ้นใหม่ ผู้ว่าจังหวัดน้ำที่รับผิดชอบในการลงบคืบเครื่องหมายจราจรเดิมออกโดยใช้เครื่องจักรกล
- 1.2 ในกรณีที่ต้องตีเส้นจราจรหรือเครื่องหมายจราจรบนผิวทางที่ก่อสร้างใหม่ให้ดำเนินการภายนหลังการก่อสร้างผิวทางแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์
- 1.3 การเตรียมวัสดุเทอร์โมพลาสติก : เทือป้องกันมิให้สีดูดซึมน้ำ ก็ติดต่อทางในพลาสติกเนื่องจากในความร้อนสูงกินก่อผู้ผลิตกำหนดไว้ ต้องใช้ วัสดุเทอร์โมพลาสติกให้เป็นพอดีกับความร้อนในเดือนที่มีการก่อสร้างอยู่ตลอดเวลาและต้องไม่ให้ความร้อนสูงกว่าที่ผู้ผลิตกำหนดไว้ไม่ว่าจะใดๆ เมื่อวัสดุเคลื่อนแล้วจะต้องรีบใช้ทันทีห้ามไม่ให้นำ วัสดุเทอร์โมพลาสติกที่หลอมเหลวอยู่นานเกิน 6 ชั่วโมงมาใช้งาน
- 1.4 การเตรียมเครื่องมือ : ต้องใช้เครื่องจักรกล และอุปกรณ์ต่างๆ ตามลักษณะของวัสดุที่ใช้ทำงาน ประมาณของวัสดุต้องอยู่ในกรอบของข่ายที่ผู้ผลิตกำหนดไว้หากมีการทำมากกว่านี้ขึ้น ที่น้ำปีต้องขอให้เข้าและหันเพียงครั้งเดียว

2. ข้อกำหนดคุณสมบัติ

- 2.1 สีจราจร (Traffic Paint) หมายถึง สีจราจรที่ใช้ในการจัดทำเครื่องหมายจราจรโดยวิธีพ่น เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำในประเทศไทย ซึ่งแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บอกร 415 ศิริราษฎร์ ชนิดที่ 2
- 2.2 วัสดุเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) หมายถึง วัสดุเทอร์โมพลาสติกที่ใช้ในการจัดทำเครื่องหมายจราจรโดยวิธีพ่น รีด หรือปั๊บลักษณะ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำในประเทศไทย ซึ่งแสดงเครื่องหมาย มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บอกร 542 วัสดุเทอร์โมพลาสติก ระดับ 1 ซึ่งมีคุณสมบัติและอัตราส่วนของลูกเกล้าในส่วนผสมไม่น้อยกว่า 20% โดยน้ำหนักรวมทั้งใช้ร้อยละเดือน เทอร์โมพลาสติก สะท้อนแสงในอัตราส่วน 400–500 กรมต่อตารางเมตร
- 2.3 ลูกเกล้า (Glass Beads) ที่ใช้กับวัสดุทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางเพื่อให้เกิดการสะท้อนแสงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำในประเทศไทยซึ่งแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บอกร 543 ไวนิลลิกวัณฑ์
- 2.4 วัสดุรองพื้น (Tack Coat หรือ Primer) เป็นน้ำยาเคมีใช้พ่นบนผิวทางก่อนกันเครื่องหมายจราจรเพื่อช่วยในการยึดเกาะระหว่างวัสดุทำเครื่องหมายจราจรกับผิวทาง มีคุณสมบัติตามที่ผู้ผลิต วัสดุเทอร์โมพลาสติกกำหนด

3. การตรวจสอบคุณลักษณะเครื่องหมายจราจร

- 3.1 ความหนา
ในระหว่างการปฏิบัติงานให้มีการตรวจสอบความหนาของเครื่องหมายจราจรในปัจจุบันงานไม่เกิน 100 ตารางเมตร อย่างน้อย 3 ค่า ต่อ 1 ครั้ง โดยใช้แผ่นโลหะผิวเรียบวางรับในแนวที่ เครื่องตีเส้น จะผ่าน เพื่อที่น้ำจะหล่อไปบนแผ่นโลหะนั้นแล้ว ให้น้ำวัดความหนาของเครื่องหมายจราจรสั่งนี้
 - (1) สีจราจร (Traffic Paint) ความหนาของสีจราจรและเครื่องหมายจราจรเมื่อแห้งต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 0.2 มิลลิเมตร
 - (2) วัสดุเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) ความหนาของสีจราจรและเครื่องหมายจราจรเมื่อแห้งต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 3.0 มิลลิเมตร หรือไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในแบบ
- 3.2 ค่าแฟลกโทรร์การสะท้อนแสง (Reflectance หรือ Luminance Factor)
ในระหว่างการปฏิบัติงานให้มีการตรวจสอบค่าการสะท้อนแสงของเครื่องหมายจราจรในปัจจุบันงานไม่น้อยกว่า 10 ต่ำหน่ง แต่ละต่ำหน่งอย่างน้อย 3 ค่า และในทุกช่วงเวลา 1 ชั่วโมง ให้ตรวจสอบ มาตรฐานเครื่องมือ (Standardization) และปรับค่าให้ถูกต้อง


ตารางที่ 1 แสดงเกณฑ์กำหนดคุณลักษณะเครื่องหมายจราจร

รายการที่กำหนด	สีจราจร	วัสดุเทอร์โมพลาสติก
1. วัสดุ 1.1 ข้อกำหนด 1.2 กาวยั่งนาน	บอกร 415-2541 ชนิดที่ 2 หิน หินปูนปั๊บลักษณะที่งาน	บอกร 412-2530 ระดับ 1 หิน หินปูนปั๊บลักษณะที่งาน
2. ควรสอบคุณลักษณะที่งาน 2.1 ความหนา เมื่อแห้ง , มิลลิเมตร พื้น รีดหรือปั๊บลักษณะ	≥ 0.2 ≥ 400	≥ 3.0 ≥ 3.0 ≥ 400
2.2 อัตราการใช้ลูกเกล้า (ใช้จากเครื่อง) กรม/ตร.ม		
3. ควรสอบคุณลักษณะเมื่อใช้ทันที (ควรรับงาน) 3.1 ความหนาเมื่อแห้ง , มิลลิเมตร 3.2 การสะท้อนแสงในเวลากลางคืน 3.2.1 การสะท้อนแสง (Retroreflectivity) , $\text{med.Ix}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$ สีขาว สีเหลือง	≥ 0.2 ≥ 300 ≥ 200	≥ 3.0 ≥ 300 ≥ 200
4. ควรสอบคุณลักษณะหลังใช้งาน (ระหว่างเวลาปัจจุบัน) 4.1 การสะท้อนในเวลากลางคืน 4.1.1 การสะท้อนแสง (Retroreflectivity) , $\text{med.Ix}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$ สีขาว สีเหลือง	6 เดือน 1 ครั้ง 12 เดือน 1 ครั้ง ≥ 150 ≥ 100	12 เดือน 1 ครั้ง 24 เดือน 1 ครั้ง ≥ 150 ≥ 100
5. ระยะเวลาปัจจุบัน	12 เดือน	24 เดือน


คณะกรรมการจัดทำแบบรูปภาระงานก่อสร้าง
ตามคำสั่ง อ.บ.ส.ท. ศึกษาดู
ลงวันที่ ๒๖.๑๒.๒๕๖๗ ผู้อำนวยการฯ ลงนาม
แบบรูปภาระงานที่ ๑๙/๑๗
ลงวันที่ ๒๖.๑๒.๒๕๖๗

ประชุมการรวมการ
ลงนาม
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ


แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (ข้อกำหนดการก่อสร้าง)	แบบเลขที่ กด-3-110 (4)	แผ่นที่ 52
--	---	------------------------	------------

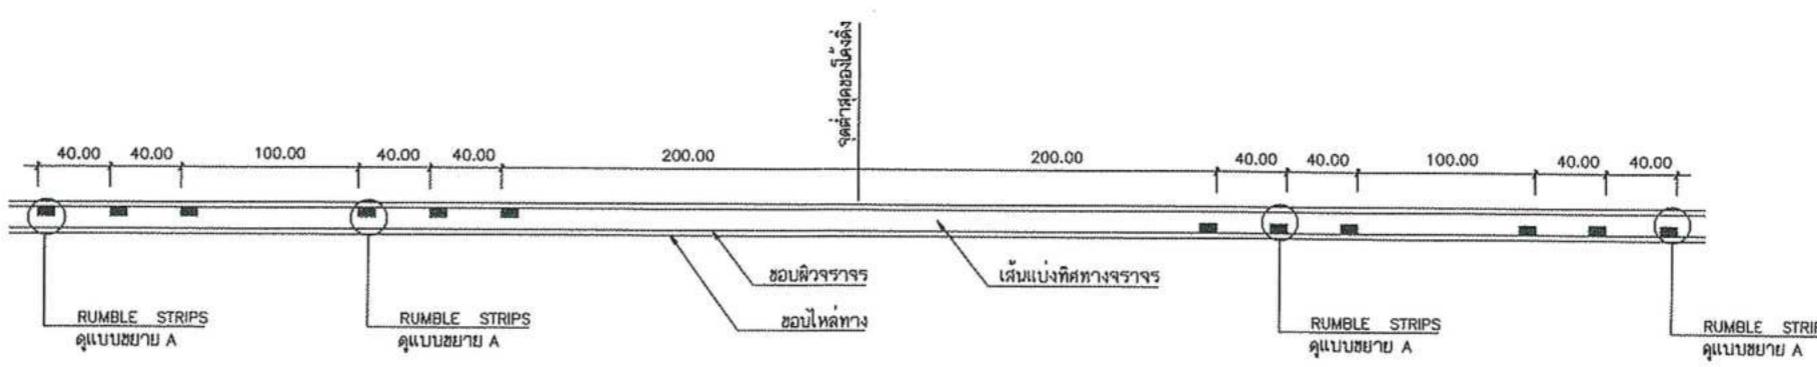

แบบ RUMBLE STRIPS บนทางลาดชัน

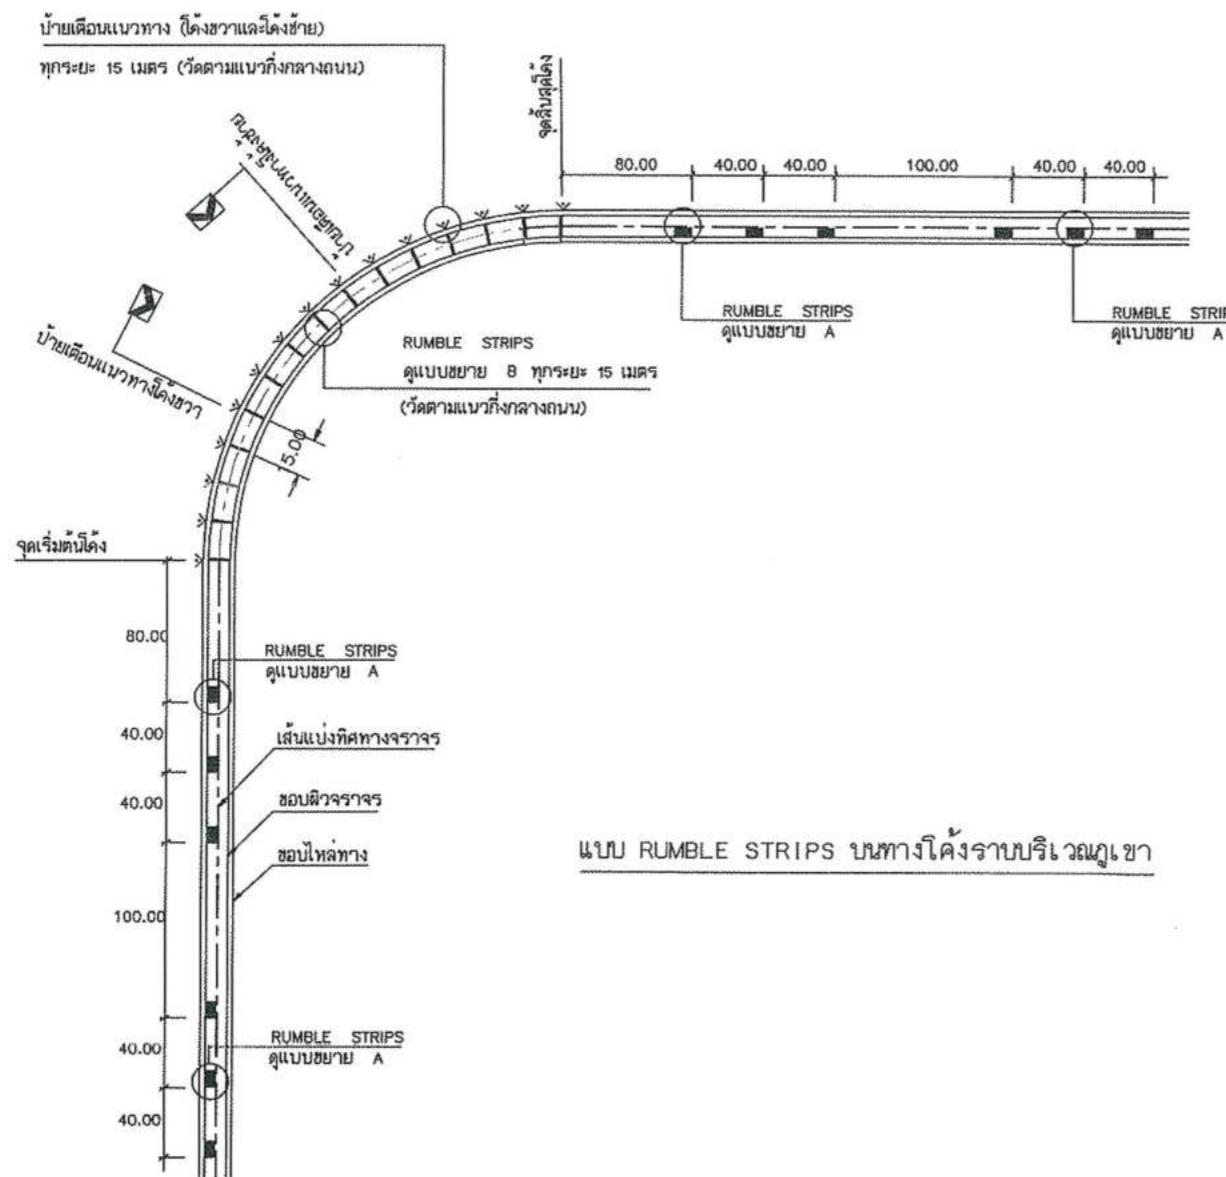

แบบ RUMBLE STRIPS บนทางโค้งราบปริเวณญา

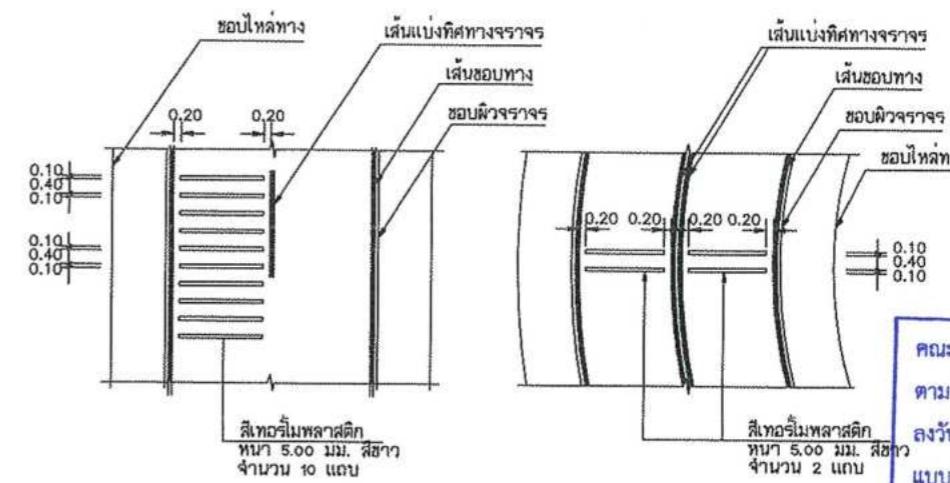

แบบขยาย A
RUMBLE STRIPS

แบบขยาย B
RUMBLE STRIPS

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปประการงานก่อสร้าง
ตามคำสั่ง อธ.ส.ท. ๓๐/๒๕๖๗ / ๙๔/๑๗
ลงวันที่ ๑๖ ๖ ๒๕๖๗ นัดที่ห้า ๒๕๖๗
แบบแปลนรายที่ ๓๐/๑๗

..... ประธานกรรมการ
..... กรรมการ
..... กรรมการ
..... กรรมการ
..... กรรมการ


รายการประกอบแบบ

- มิติต่างๆ มีหน่วยเป็น เมตร ยกเว้นระบุไว้เป็นอย่างอื่น
- วัสดุที่ใช้ทำ RUMBLE STRIPS เป็นสีก่อรั้มพลาสติก สีขาว ตาม มอก. 542
- ทางสายได้จะทำ RUMBLE STRIPS และ/หรือติดตั้งป้ายเดินแนวทาง ผู้ออกแบบจะเป็นผู้กำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง



แบบมาตรฐานงานทาง
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

RUMBLE STRIPS

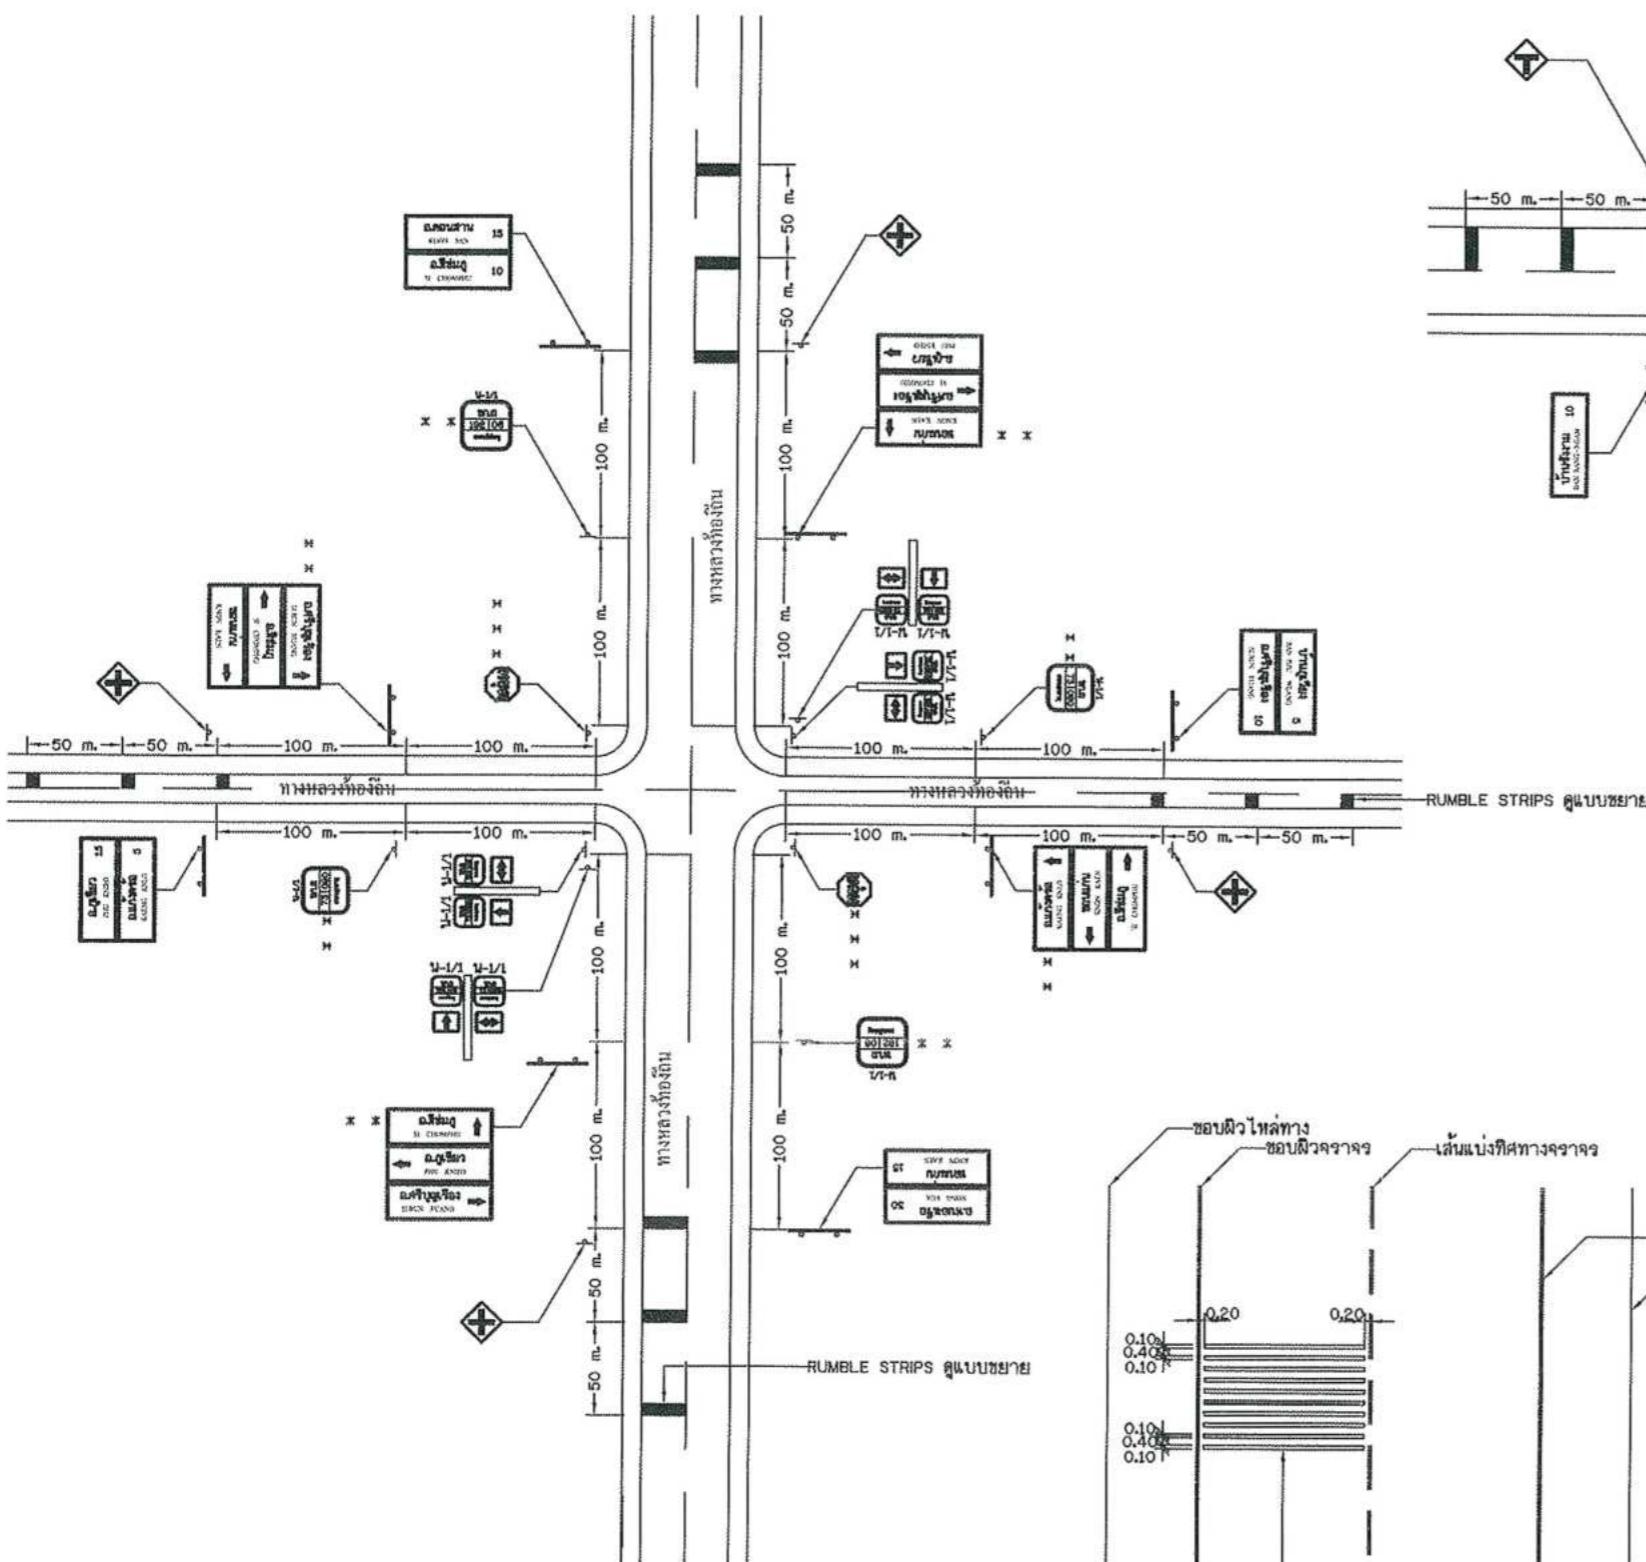

แสดงการติดตั้งป้ายจราจรบริเวณลี่แยก
(เชื่อมทางหลวงท่องถิน)

แบบขยาย RUMBLE STRIPS

สีเทาอ่อนหลาสติก กว้าง 5.00 มม.
สีขาว จำนวน 10 แบบ


แสดงการติดตั้งป้ายจราจรบริเวณลี่แยก
(เชื่อมทางหลวงท่องถิน)

หมายเหตุ

1. ทางหลวงที่มีหมายเลขอันดับให้ติดตั้งป้ายแนะนำทางคันขวางเดี่ยว คันเดี่ยวและป้ายระบุทางให้เป็นป้าย
2. = ทางแยกที่มีชื่อจราจรเปลี่ยนความเร็ว (SPEED CHANGE LANE) ให้ติดตั้งป้ายเรืองคันสูงสุดของจราจรดังกล่าว แต่ต้องไม่น้อยกว่า 100 เมตรฯ จากระยะแยก
3. ** = อาจติดตั้งป้ายให้ทาง แทนป้ายหยุดไว้
4. ผู้ดูแลใช้ราก RUMBLE STRIPS เป็นสีเทาอ่อนหลาสติก สีขาว ตาม มอก. 542
5. ทางสายเดียวจะติดตั้ง RUMBLE STRIPS และ/หรือติดตั้งป้ายคู่ทาง ผู้ออกแบบจะเป็นผู้กำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง
6. ถนนที่เชื่อมทางหลวงท่องถิน หมายถึง ถนนของ อปก. หรือถนนของหน่วยงานอื่น ยกเว้นถนนของกรมทางหลวง ถนนของกรมทางหลวงชนบท และให้ปรับสัญลักษณ์ป้ายให้สอดคล้องกับหน่วยงานนั้นๆ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปภาระงานก่อสร้าง ตามคำสั่ง อปก. ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑	
แบบที่ ๗๙ / ๑๗	
ประธานกรรมการ	กรรมการ
.....
.....
.....


แบบมาตรฐานงานทาง	สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
การติดตั้งป้ายจราจรบริเวณลี่แยก (เชื่อมทางหลวงท่องถิน)	
แบบเลขที่ กถ-3-116 (3)	แผ่นที่ 60

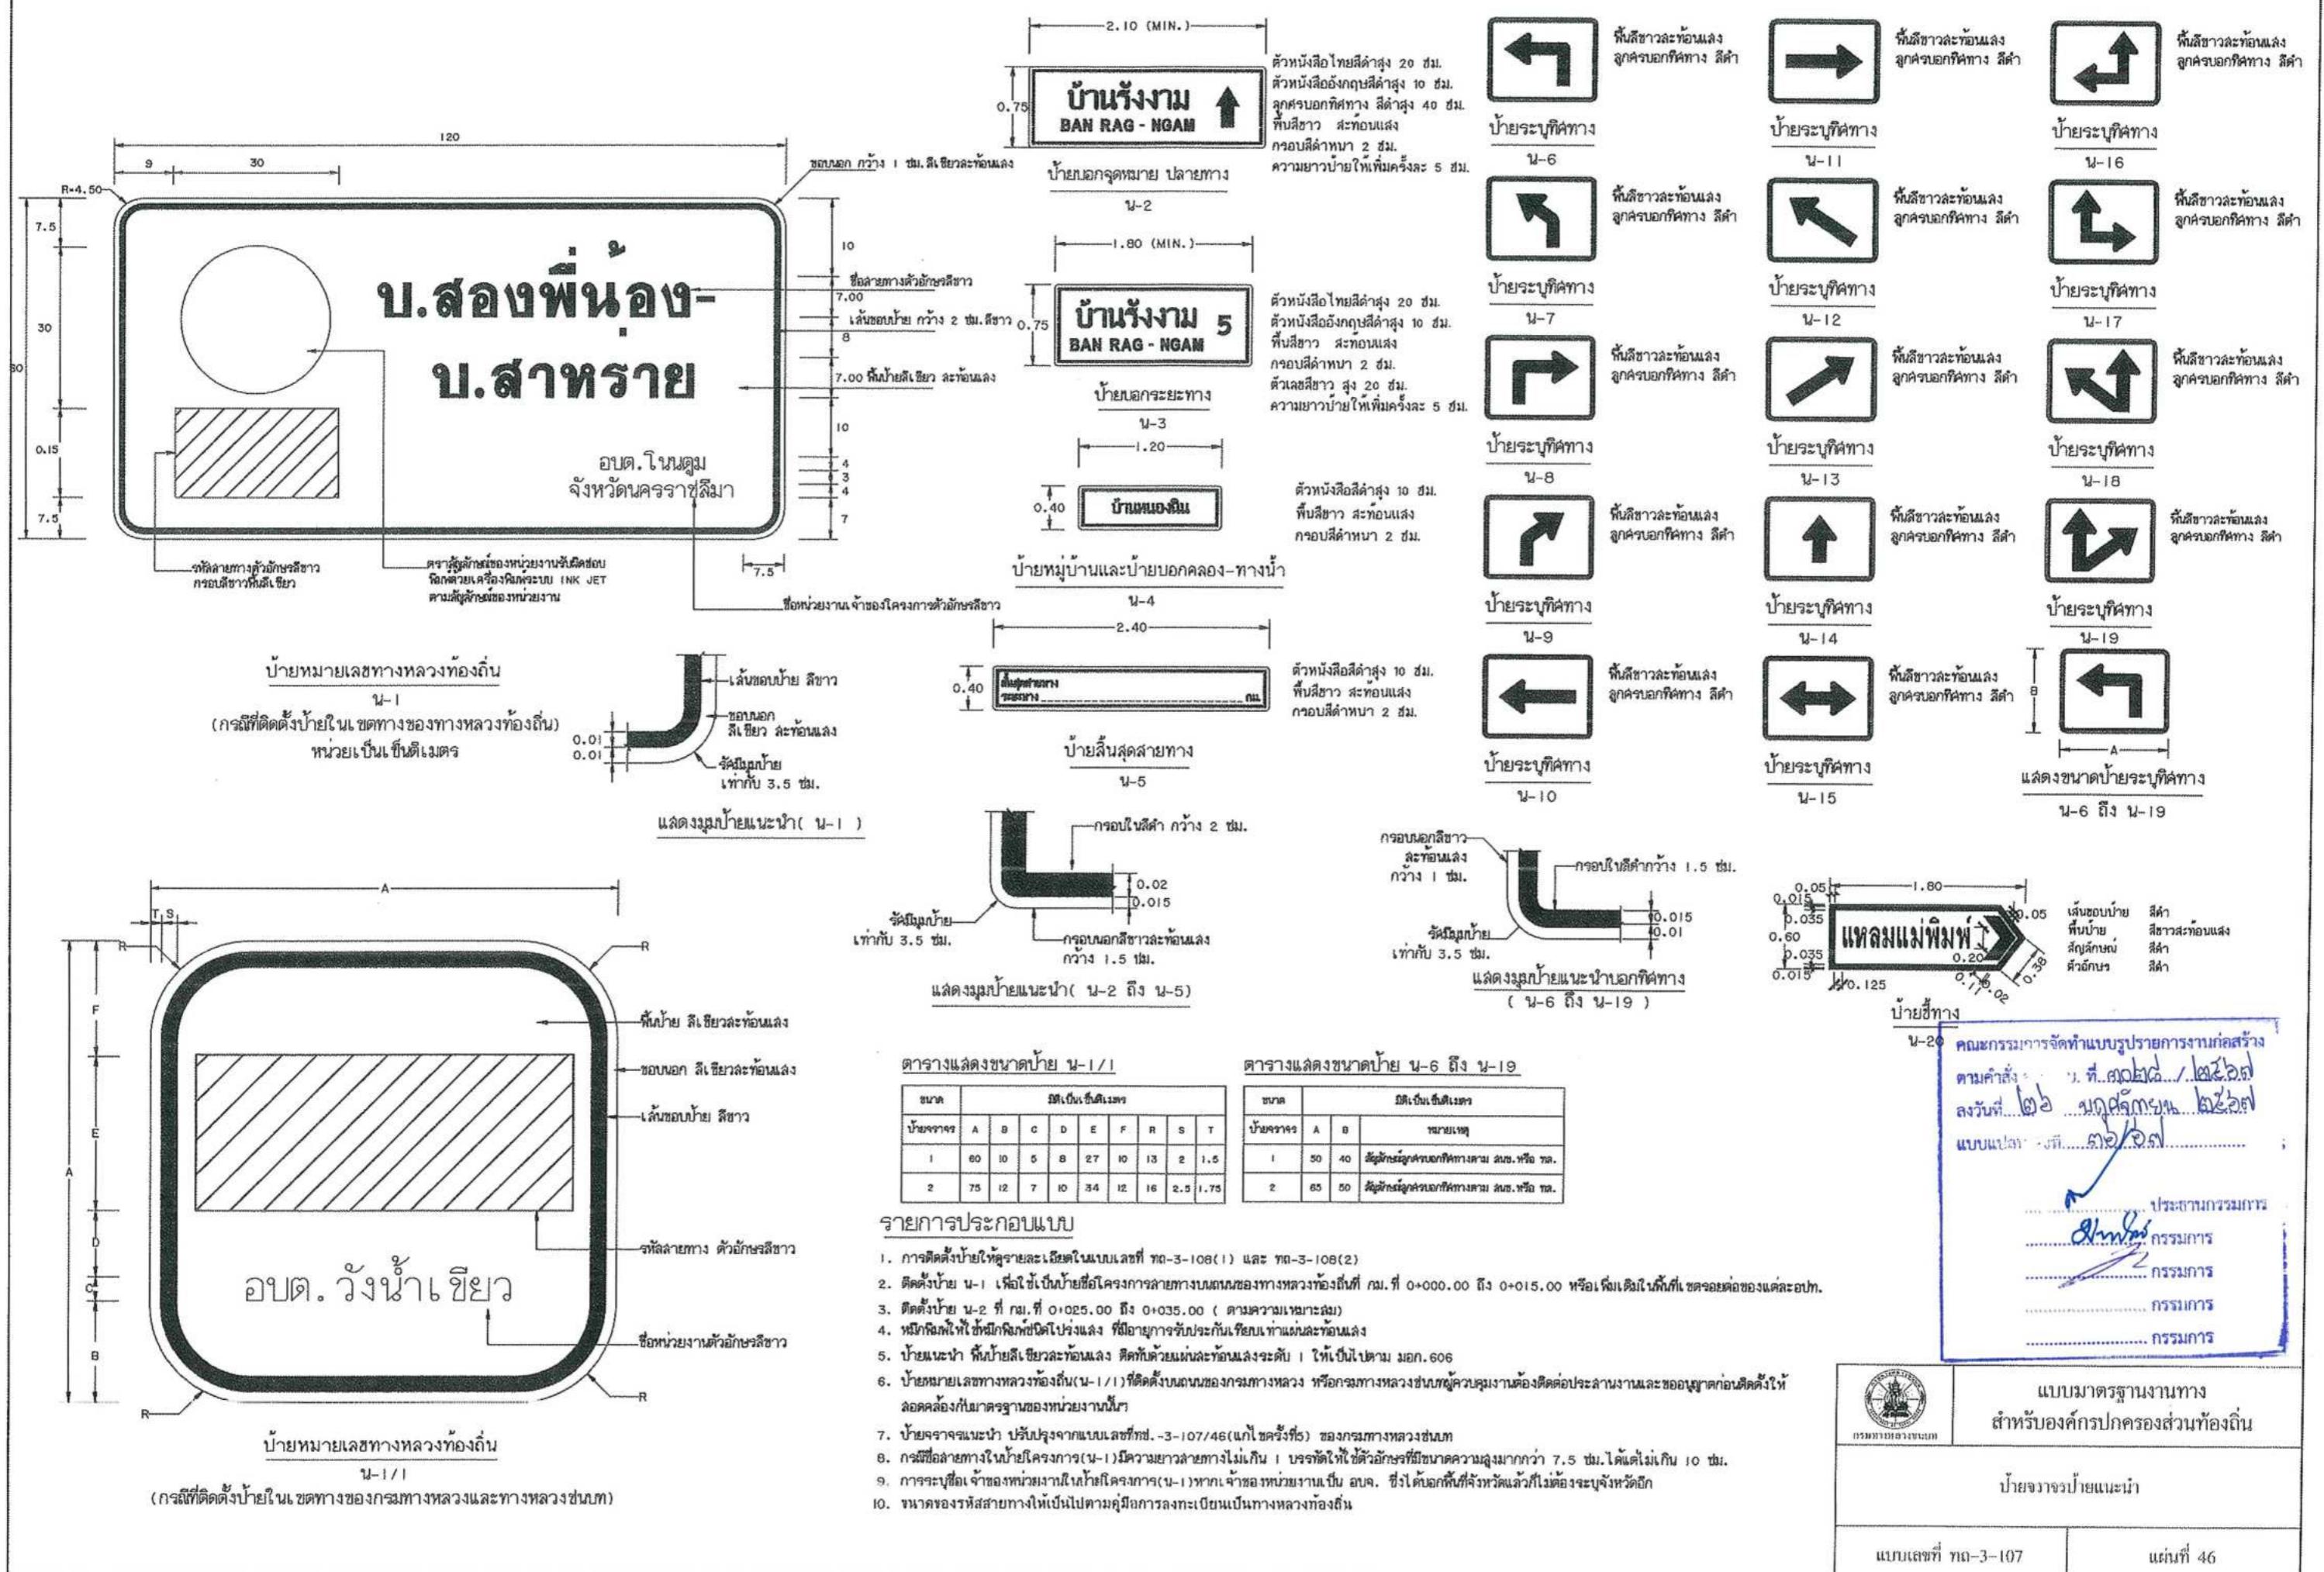

ประเภทป้ายบังคับ (บ)



ประเภทป้ายเตือน (ต.)

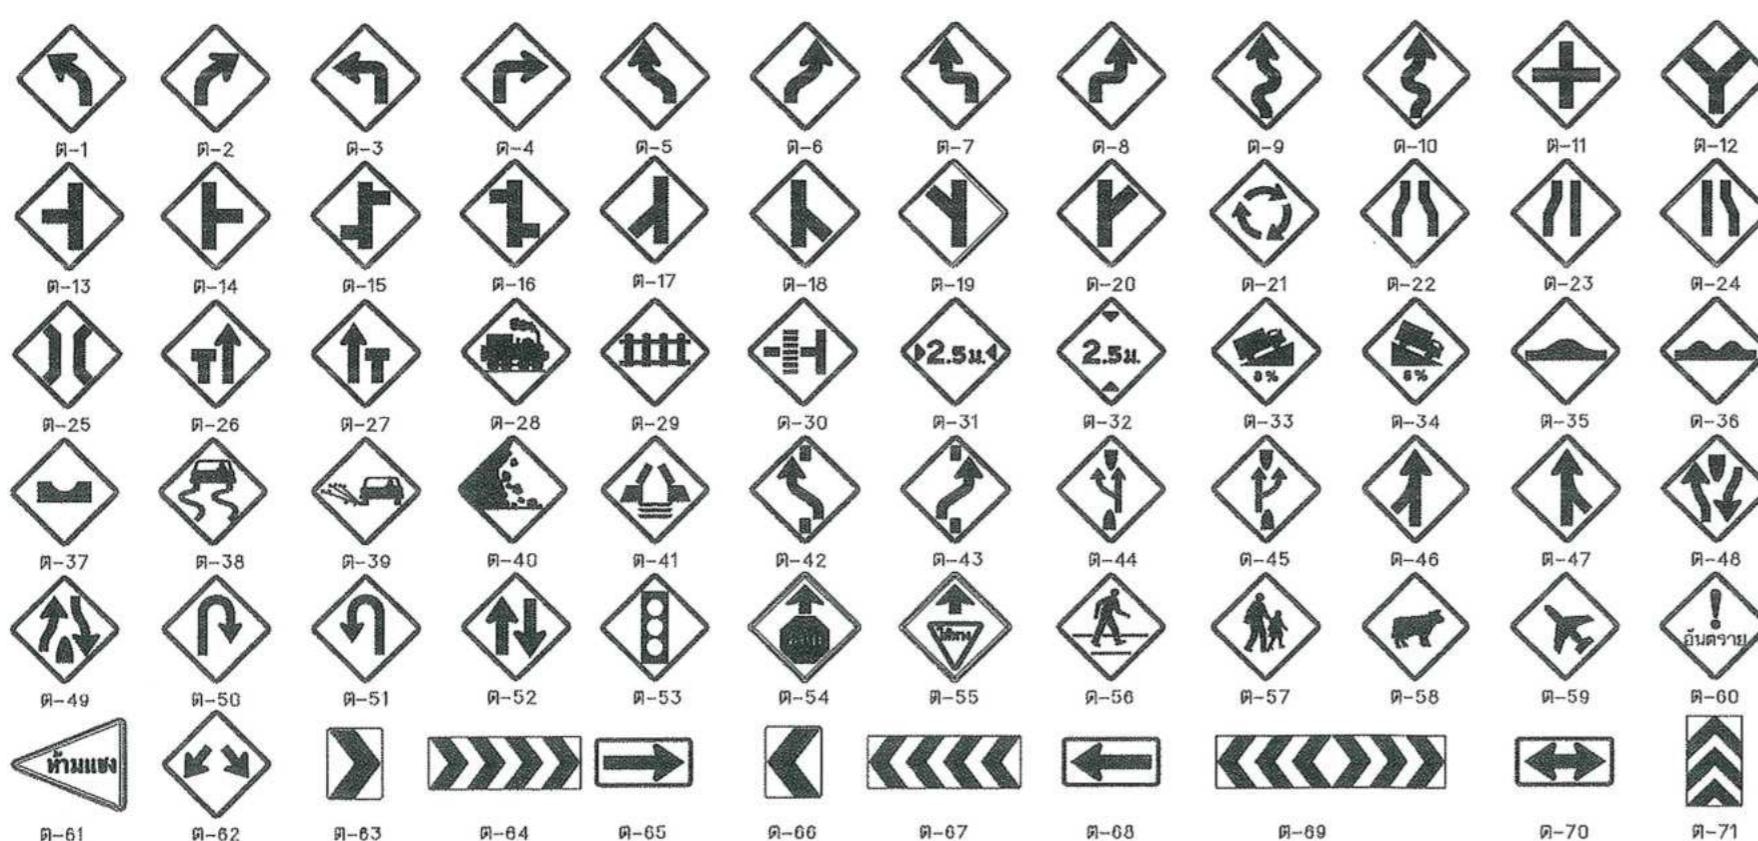

หมายเหตุ - การเลือกใช้ชนาดของป้ายจราจร



ต.-77และต.-78 ขบวนป้ายและขอความร่วมมือเมื่อยน
ได้ความเร็วเหมาะสม

ประเภทป้ายบังคับ (บ)

ลำดับที่	ชื่อเครื่องหมาย	รหัส
1	หยุด	บ-1
2	ให้ทาง	บ-2
3	ห้ามส่วนทางมาก่อน	บ-3
4	ห้ามแซง	บ-4
5	ห้ามเข้า	บ-5
6	ห้ามกลับรถไปทางขวา	บ-6
7	ห้ามกลับรถไปทางซ้าย	บ-7
8	ห้ามเลี้ยวซ้าย	บ-8
9	ห้ามเลี้ยวขวา	บ-9
10	ห้ามเปลี่ยนอ่องเดินรถไปทางซ้าย	บ-10
11	ห้ามเปลี่ยนอ่องเดินรถไปทางขวา	บ-11
12	ห้ามเข้าข้าว่าเรือกลับรถ	บ-12
13	ห้ามเข้าข้าว่าเรือกลับรถ	บ-13
14	ห้ามยกอนต	บ-14
15	ห้ามยกบริทุก	บ-15
16	ห้ามยกข้าวบานยนต	บ-16
17	ห้ามยกหัว	บ-17
18	ห้ามยกยนตสัมภ	บ-18
19	ห้ามยกสัมภ	บ-19
20	ห้ามยกข้าวบาน	บ-20
21	ห้ามล้อเลื่อนลากอาชีว	บ-21
22	ห้ามยกยนต์ใช้ในการเก็บชา	บ-22
23	ห้ามเก็บยนต	บ-23
24	ห้ามยกข้าวบานยนตและ อคยนต	บ-24
25	ห้ามยกข้าวบาน จําสัมภ	บ-25
26	ห้ามล้อเลื่อนลากอาชีว	บ-26
27	ห้ามใช้สีสีง	บ-27
28	ห้ามคน	บ-28
29	ห้ามจอดรถ	บ-29
30	ห้ามหยุดรถ	บ-30
31	ห้ามดูดาว	บ-31
32	ห้ามดัดความเร็ว	บ-32
33	ห้ามดักหัวกินก่าหานด	บ-33
34	ห้ามดักว่ากินก่าหานด	บ-34
35	ห้ามดักสูบกินก่าหานด	บ-35
36	ห้ามดักยาเก็บก่าหานด	บ-36
37	ห้ามดินถุงใส่ไว้ในหัวหน้า	บ-37
38	ห้ามดินอุทาหรือเสียไปทางขวา	บ-38
39	ห้ามดินอุทาหรือเสียไปทางขวา	บ-39
40	ห้ามดีดสาย	บ-40
41	ห้ามดีดขาว	บ-41
42	ห้ามเป็นข้าวหือ ทางขวา	บ-42
43	ห้ามเลี้ยวซ้าย	บ-43
44	ห้ามลักข้าว	บ-44
45	ห้ามลักข้าวหรือ เลี้ยวขวา	บ-45
46	ห้ามดูไปเพื่อ เลี้ยวซ้าย	บ-46
47	ห้ามดูไปเพื่อ เลี้ยวขวา	บ-47
48	ห้ามวิ่ง	บ-48
49	ห้ามดินอุทาหรือเสีย	บ-49
50	ห้ามดินอุทาหรือเสีย	บ-50
51	ห้ามดินอุทาหรือเสีย	บ-51
52	ห้ามดินอุทาหรือเสีย	บ-52
53	ห้ามดินอุทาหรือเสีย	บ-53
54	ห้ามดีดสาย	บ-54
55	ห้ามดีดสาย	บ-55

ประเภทป้ายเตือน (ต.)

ลำดับที่	ชื่อเครื่องหมาย	รหัส
1-10	ห้ามดีดซ้าย	ต-1 ต-10
11-20	ห้ามแซงด้านขวา	ต-11 ต-20
21	ห้ามแซงด้านขวา	ต-21
22	ห้ามแซงด้านซ้าย	ต-22
23	ห้ามแซงด้านซ้าย	ต-23
24	ห้ามแซงด้านขวา	ต-24
25	ห้ามแซงด้านขวา	ต-25
26	ห้องจราจรปิดด้านซ้าย	ต-26
27	ห้องจราจรปิดด้านขวา	ต-27
28	ห้องจราจรไฟมีเครื่องกันไฟ	ต-28
29	ห้องจราจรไฟมีเครื่องกันไฟ	ต-29
30	ห้องจราจรไฟติดกลาง	ต-30
31	ห้องแซง	ต-31
32	ห้องดีดซ้าย	ต-32
33	ห้องแซงด้านซ้าย	ต-33
34	ห้องแซงด้านขวา	ต-34
35	เตือนรถกรองได้	ต-35
36	ผู้ว่าฯชี้ชูรุ	ต-36
37	ห้องเป็นสอง	ต-37
38	ห้องลื้น	ต-38
39	ผู้ว่าฯชี้ชูรุ	ต-39
40	ระวังหินร่วง	ต-40
41	สะพานเปิดได	ต-41
42-43	ให้เปลี่ยนชื่อจราจร	ต-42 ต-43
44	ออกทางบ้าน	ต-44
45	เข้าลงหลัก	ต-45
46-47	ห้ามข้าวหน้า	ต-46 ต-47
48	ห้ามข้าวหน้า	ต-48
49	สีน้ำสุดทาง	ต-49
50-51	จุดกันตก	ต-50 ต-51
52	ห้ามเดินรถสองทาง	ต-52
53	สัญญาณจราจร	ต-53
54	ห้ามข้าวหน้า	ต-54
55	ให้ข้าวหน้า	ต-55
56	ระวังคนข้ามถนน	ต-56
57	ใจจดใจดับ	ต-57
58	ระวังเด็ก	ต-58
59	ระวังเด็กน้อยตัว	ต-59
60	ระวังอันตราย	ต-60
61	เดินห้ามแซง	ต-61
62-73	เตือนแนวทางต่างๆ	ต-62 ต-73
74	ลับกันไป	ต-74
75	ห้ามแซง	ต-75
76	บัญตือความเจริญ	ต-76
77	บัญตือความ	ต-77
78	บัญตือความ	ต-78

คณะกรรมการการคัดทั่วแบบบูรณาการก่อสร้าง

ตามคำสั่ง อ.น.ส.ท. ๑๗๖๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕๖๓

แบบบูรณาการและบัญตือความในส่วนราชการ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓-๑๐/๔๕

ของกรมทางหลวงทั่วไป ลงวันที่ ๑๘/๔๕

ประธานกรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ

กรรมการฯ
กรรมการฯ

กรรมการฯ

กรรมการฯ

กรรมการฯ

กรรมการฯ

กรรมการฯ

กรรมการฯ

กรรมการฯ

กรรมการฯ

กรรมการฯ

กรรมการฯ

หมายเลข	ประเภทป้าย	ความเร็วจำกัด (กม./ชม.)
1	สำหรับทางหลวงทั่วไป ขนาดเส้น ครอส ช่อง หรือถนนในเมืองที่ไม่ใช่ทางจราจร	45
2	สำหรับทางหลวงทั่วไป และ ทางหลวงทั่วไป	60
3	สำหรับทางหลวงทั่วไป จำนวนช่องจราจร ไม่เกิน 4 ช่องทางจราจร	75
4	สำหรับทางหลวงทั่วไป ที่มีช่องจราจรตั้งแต่ 4 ช่องจราจรขึ้นไป	90




แบบมาตรฐานงานทาง
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ป้ายจราจรป้ายบังคับและป้ายเตือน

แบบเลขที่ กท.-๓-๑๐

แผ่นที่ 40

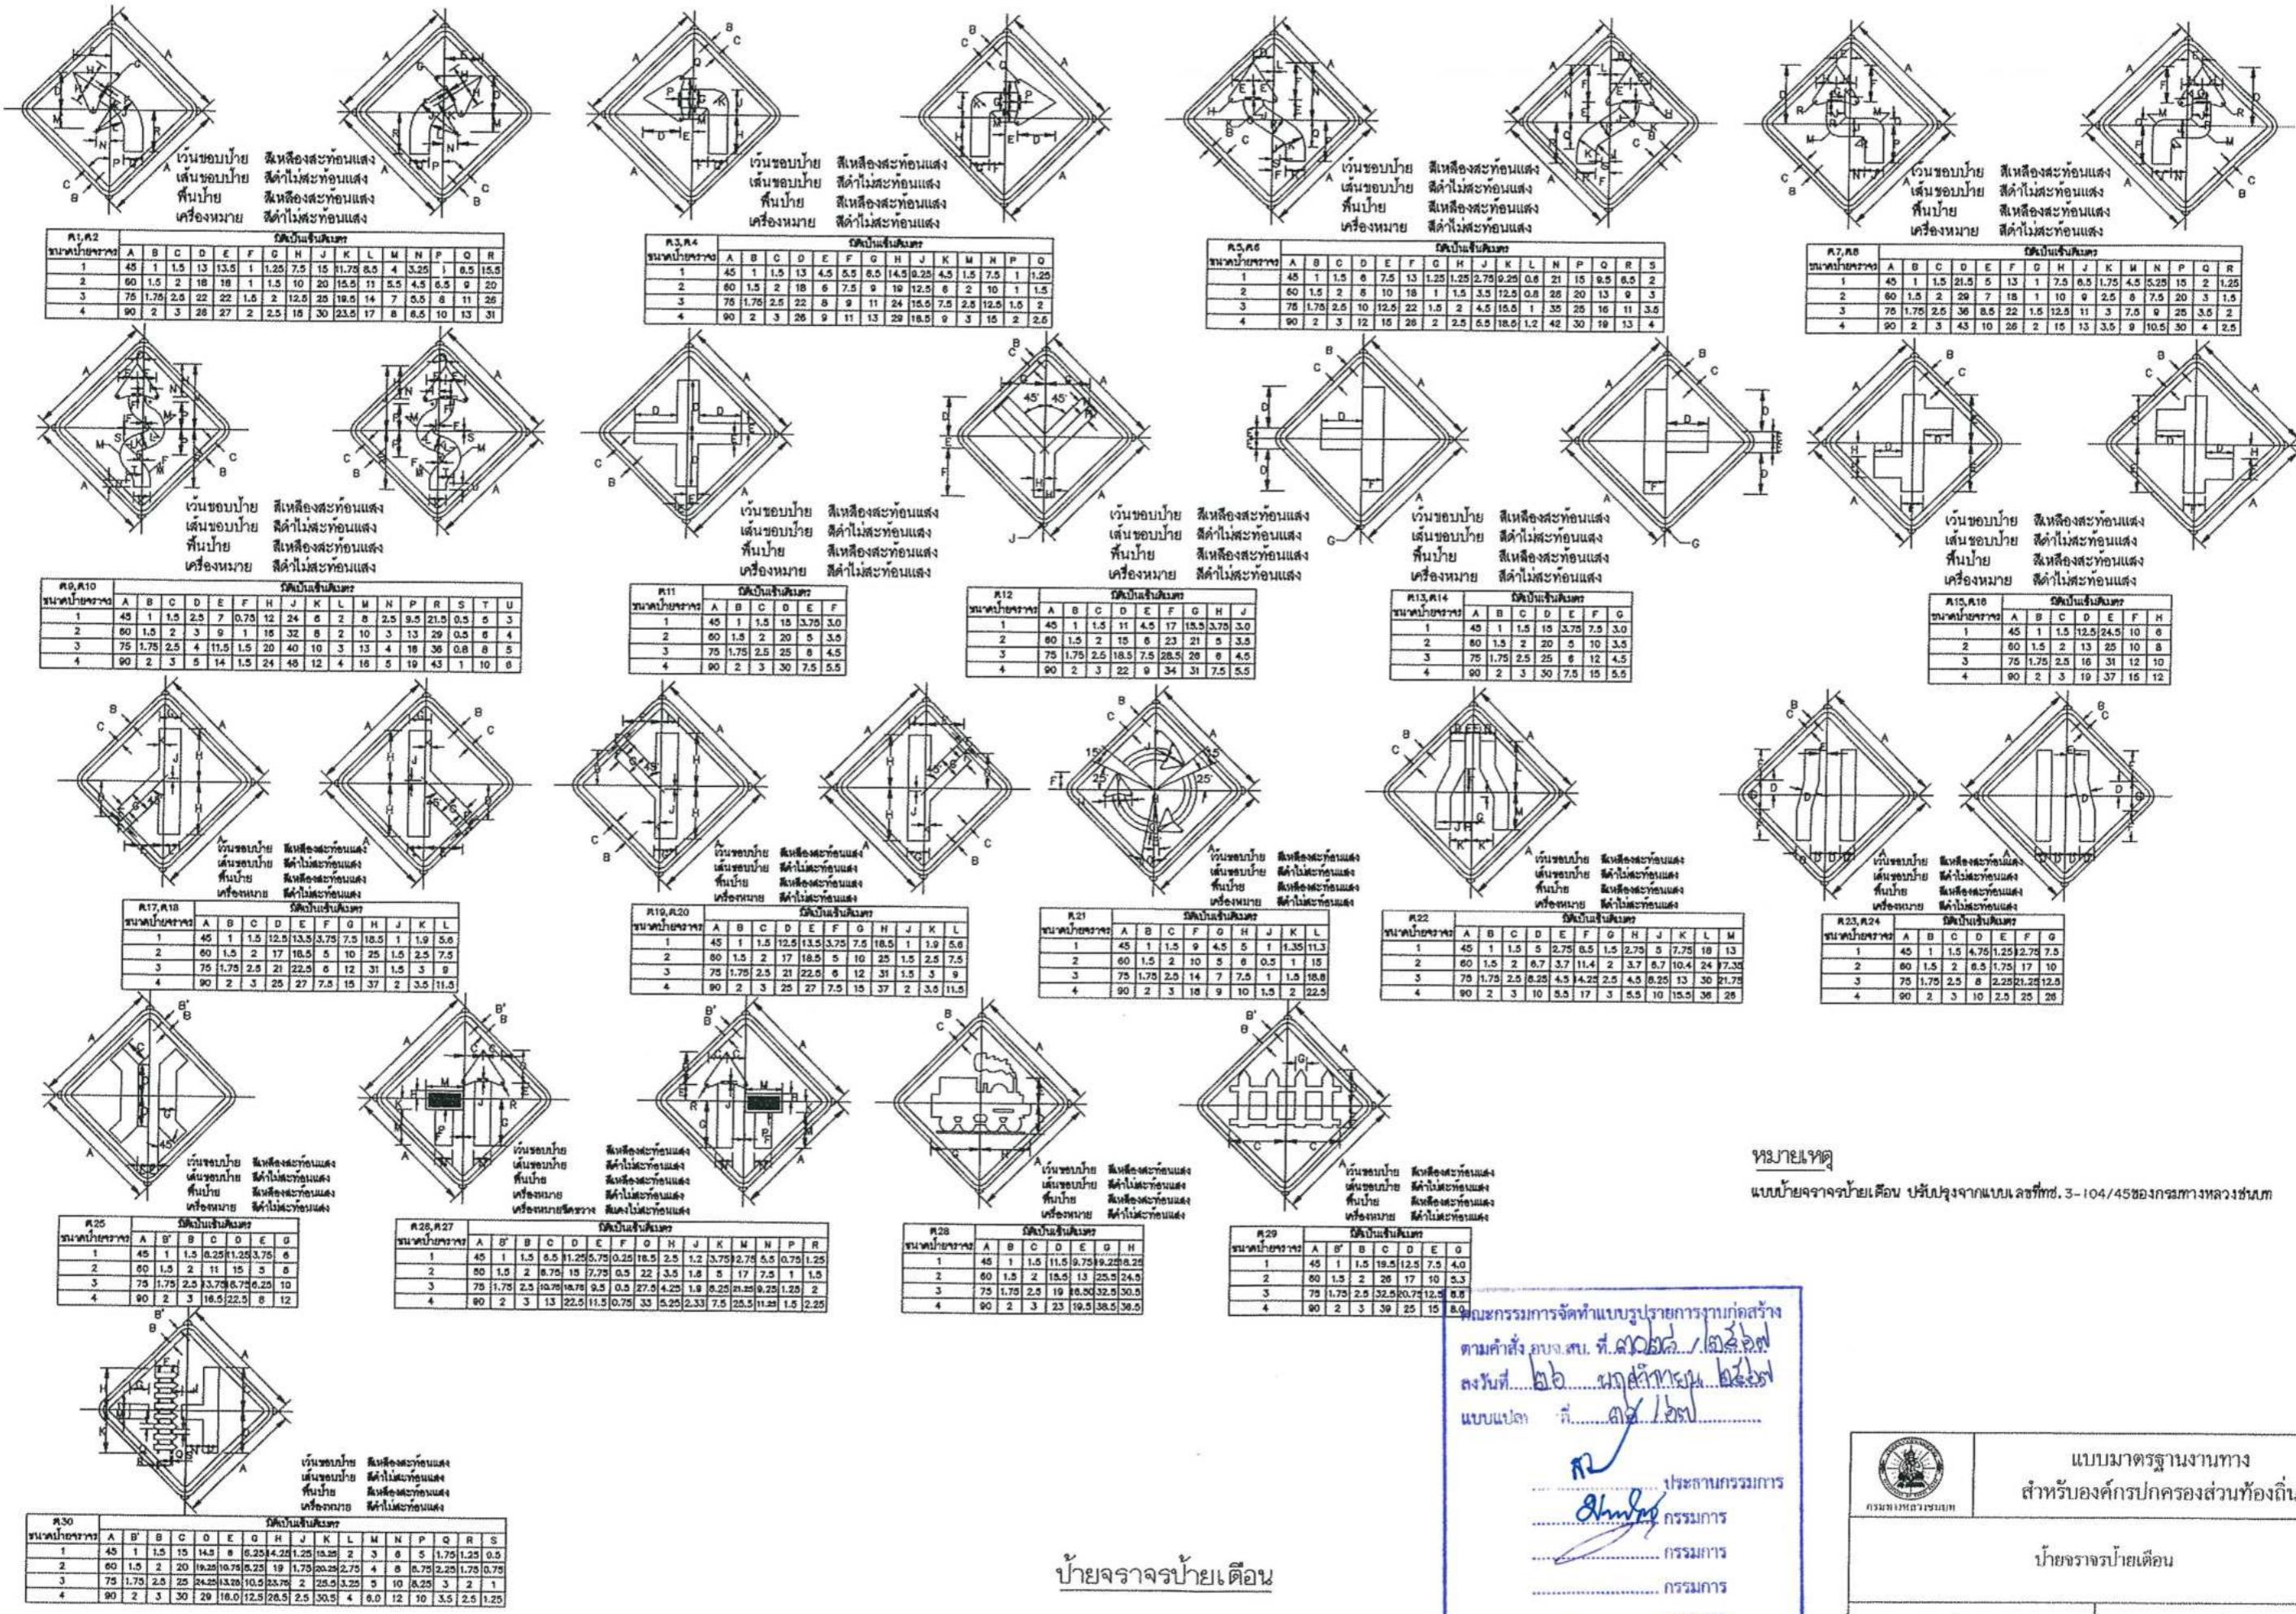



มาตรฐานตัวอักษรและ ตัวเลข

RATCHABURI

แสดงการจัดระเบียบตัวอักษรไทย ขนาดความสูง 10 เซนติเมตร

รายการประกอบแบบ

- มาตรฐานตัวอักษร และตัวเลขขนาด 10 ซม. ถือเป็นแบบมาตรฐานที่จะขยายหรือย่อส่วนให้เป็นขนาดอื่นๆ เพื่อใช้งานได้บ้างอาจรุกรุนบทก็ได้
- การจัดระเบียบตัวอักษร(ช่องไฟ) และตัวเลขที่ใช้ตามกำหนดในตัวอย่างหรือให้หมายความของช่องรูปตัวอักษรที่แต่ละตัวมีลักษณะเดียวกันที่บรรจุข้อความที่สำคัญให้มีลักษณะเดียวกันตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
- การเรียงตัวอักษร เช่นตัวอักษรตัวเดียวกันต้องเรียงตัวกันต่อเนื่องกันไม่ต้องหักกั้น
- ตัวต่างๆ เป็นอันเดียว
- หมายเหตุ

แบบตัวอักษรและตัวเลขปรุงจากแบบที่ 3-113/45 ของกรมทางหลวงชนบท

ราชบุรี

1025

แสดงการจัดระเบียบตัวอักษรไทย และ ตัวเลข ขนาดความสูง 10 เซนติเมตร

คณะกรรมการที่ได้แบบรูปแบบการจัดเรียง	ตามคำสั่ง อ.บ.ส.บ.ท. กทม. จ.ราชบุรี ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑
แบบแปล	ที่ ๑๐๑/๑๐๑

ประธานกรรมการ
นายสมชาย ใจดี

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ




แบบมาตรฐานงานทาง
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


ตัวอักษรและตัวเลข

แบบที่ กท-3-113


แผ่นที่ 55

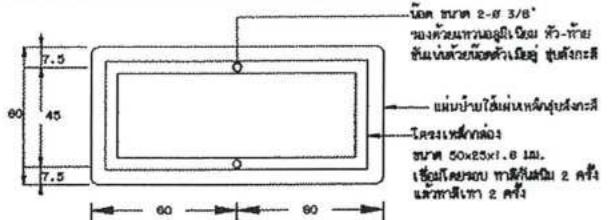


ผลิตภัณฑ์ดูดซับน้ำ

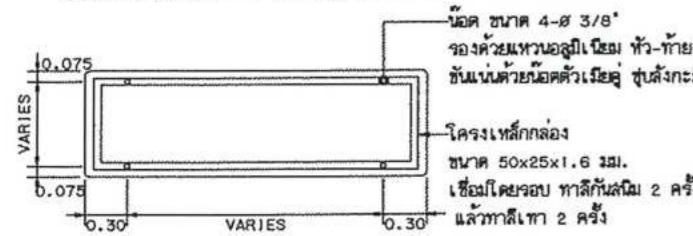


รายละเอียดด้านหลังป้าย น-2 และ น-3

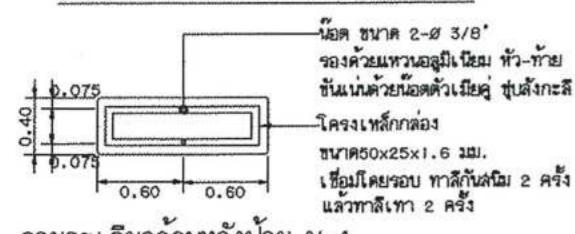


รายละเอียดด้านหลังป้าย น-4

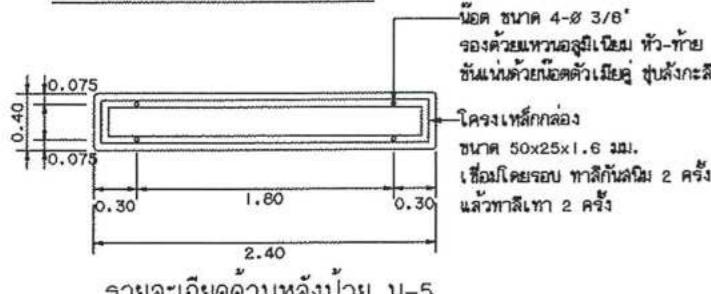

รายละเอียดด้านหลังป้าย น-5

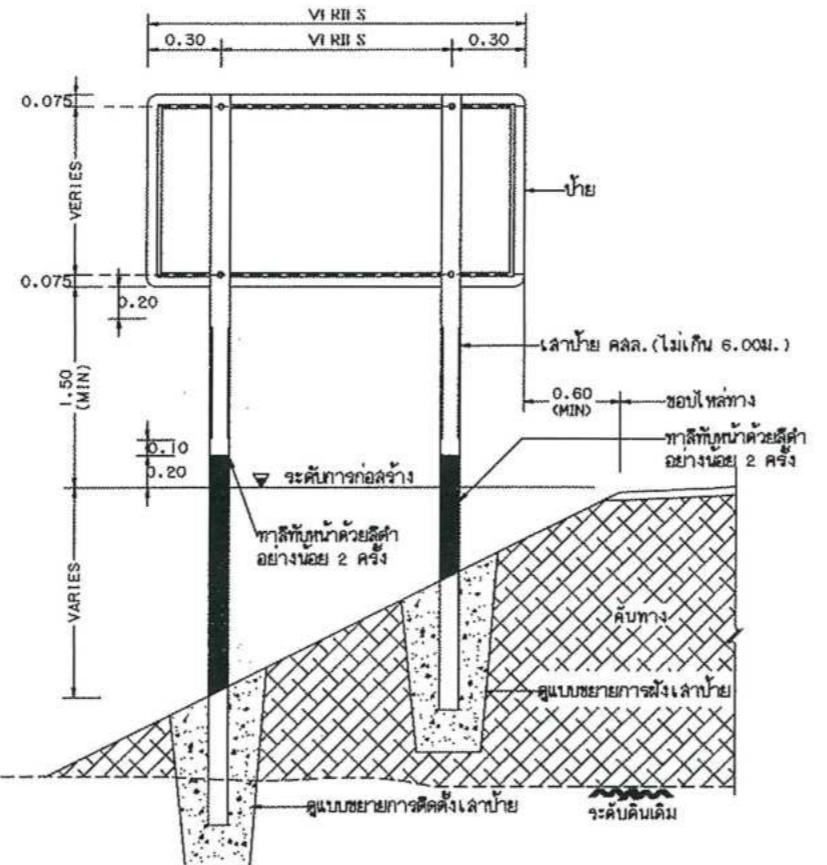


ผลิตภัณฑ์ดูดซับน้ำ น-2 น-3 และ น-5

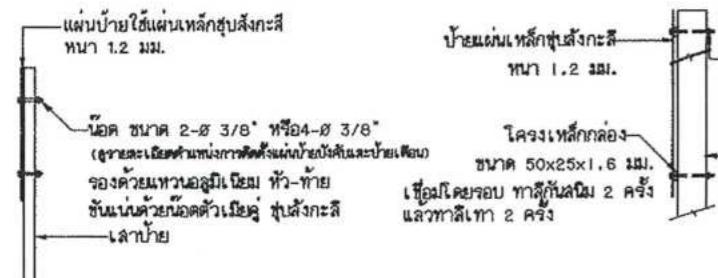

ผลิตภัณฑ์ดูดซับน้ำ


ผลิตภัณฑ์ดูดซับน้ำ

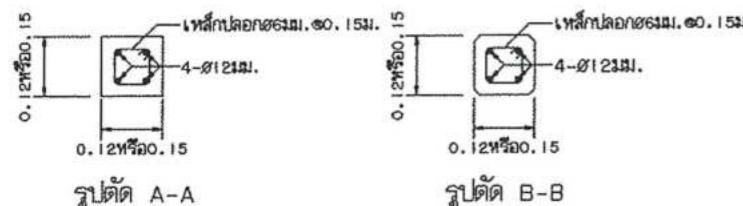


รูปด้านล่าง

หมายเหตุ


1. เจาะขนาด 0.12×0.12 ม. ใช้สำหรับเจาะและเลื่อยที่บานหัวค้อนที่ของป้ายไม่เกิน 2 ครั้ง.
และ ต.ร.ม. ตามสัดส่วนที่บานหัวหก้าวที่ให้เจาะไปเจาะขนาด 0.15×0.15 ม.
2. คอนกรีตเจาะป้าย ให้ประมาณ 0.2 .
3. แบบการติดตั้งป้ายมาตรฐาน (แบบป้ายเดียว) ปั้มน้ำจากแบบเลขที่ก.ช.-3-108(1)/46 ของกรมทางหลวงชั้นนำ

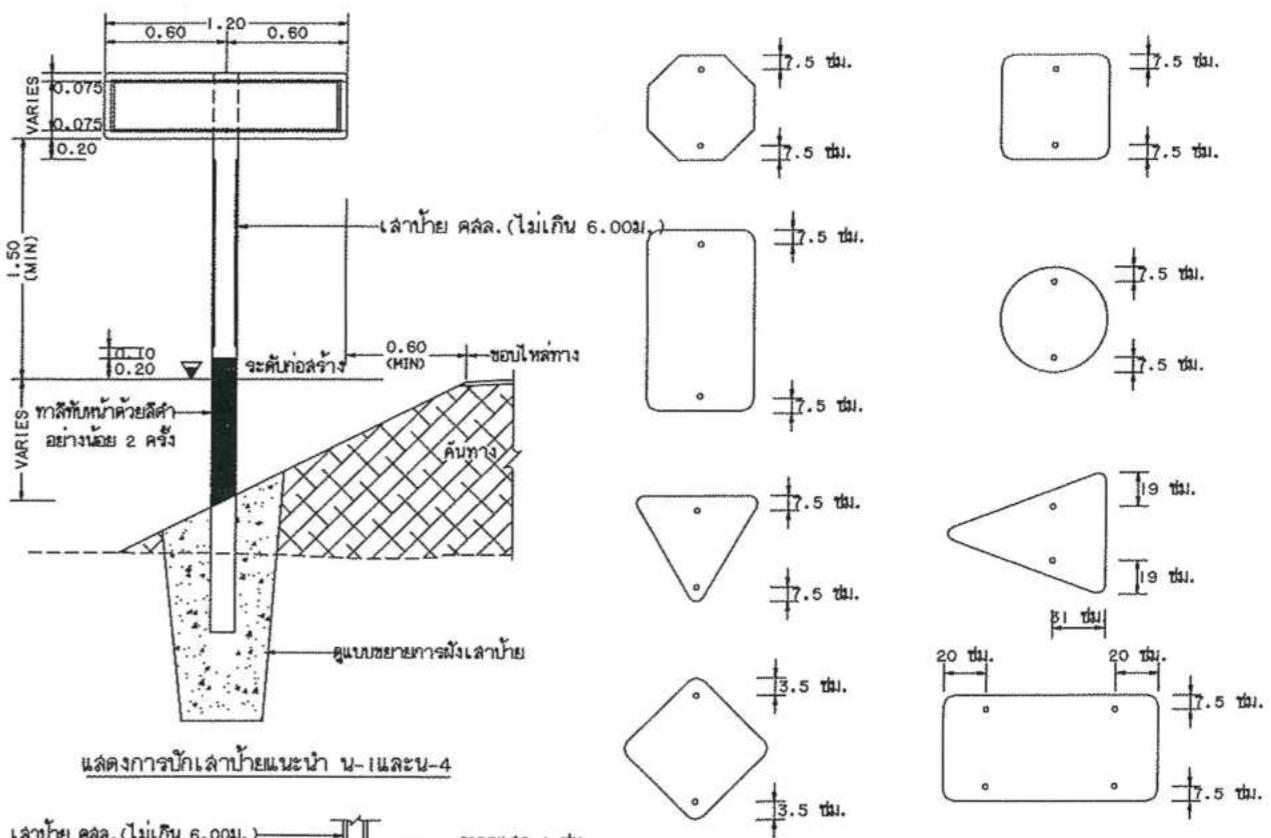

ผลิตภัณฑ์ดูดซับน้ำ น-1 และ น-4

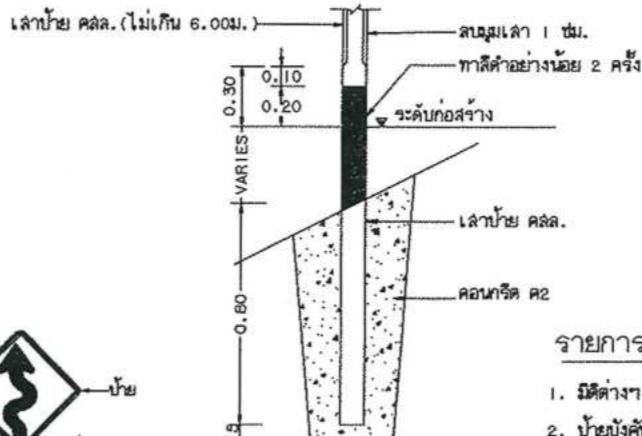

ผลิตภัณฑ์ดูดซับน้ำ น-1 และ น-4

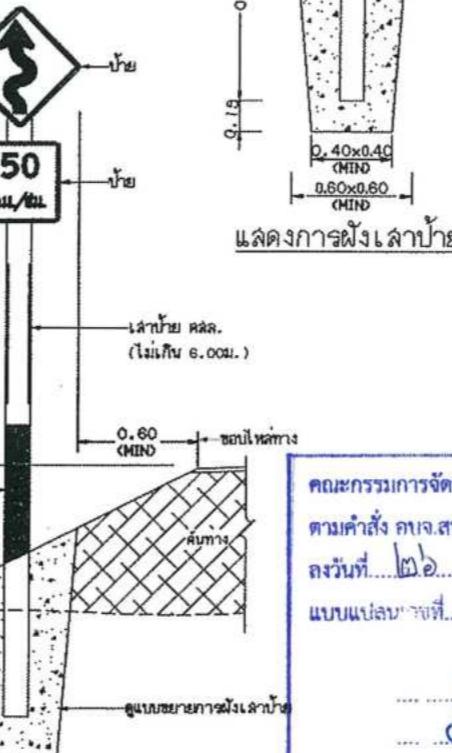


ผลิตภัณฑ์ดูดซับน้ำ น-1 และ น-4

ประยุกต์การ
รวมการ
การ
รวมการ
การ


คณะกรรมการจัดทำแบบรากฐานการงานอ่อมรรภ
ความคื้ง ค่าจ.ส.ท. ๓๐๖๗/๑/๒๕๖๔
ลงวันที่ ๒๙๖๔ ๒๙๖๔ ๒๙๖๔ ๒๙๖๔
แบบแปลนที่ ๓๐๖๗/๑/๒๕๖๔

แบบมาตรฐานงานทาง
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


การติดตั้งป้ายจราจร (แบบป้ายเดียว)

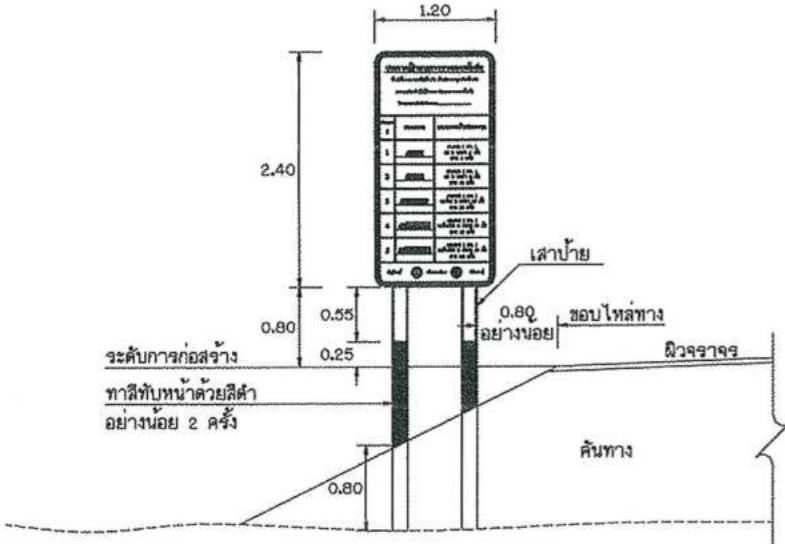


ผลของการติดตั้งป้าย (ด้านหน้า)

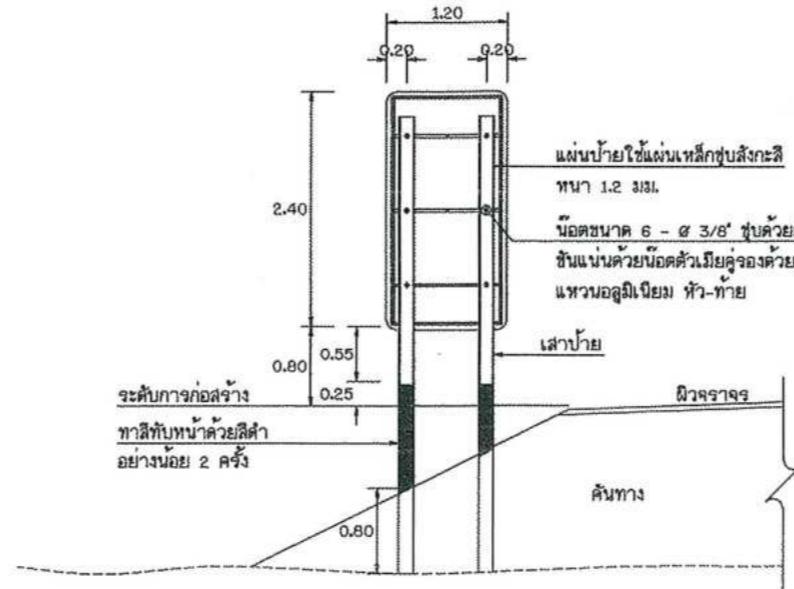

แลสติกการดีดดังป้าย (ด้านหลัง)

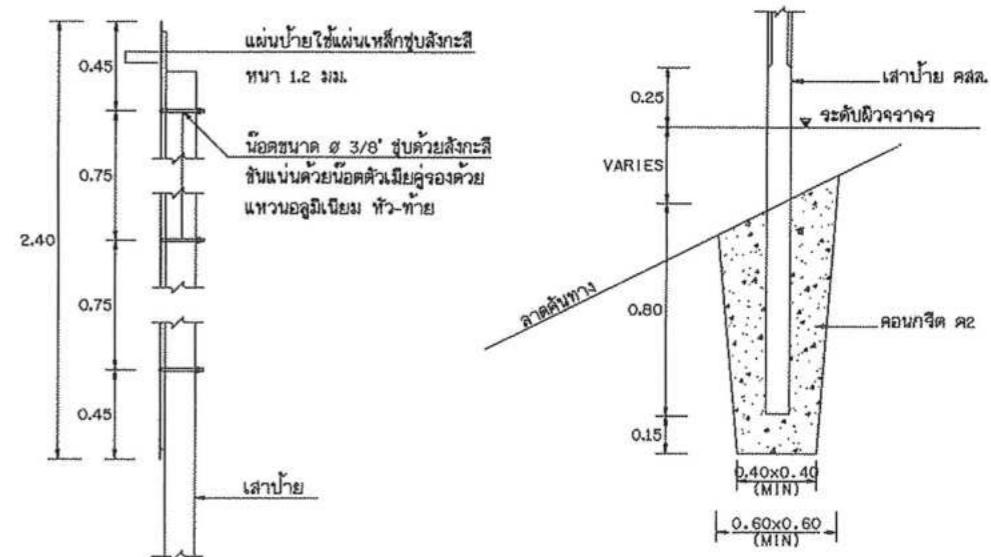


แสดงการติดตั้งป้ายกับเสาป้าย

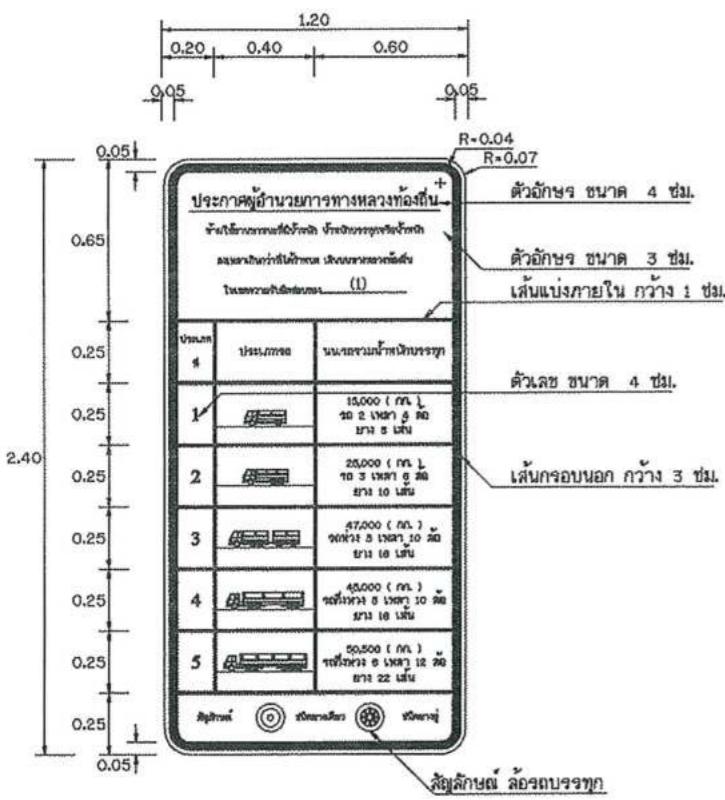


ແສດງດານໜາປ່າຍກຳທັນດຳໜ້າຫັນກົບຮອຖຸກ

(ii) หมายเหตุ ข้ออนุญาตที่จะมีผลขึ้นในภายหลังนั้น เช่น อปจสิ่งที่บุรี เป็นต้น

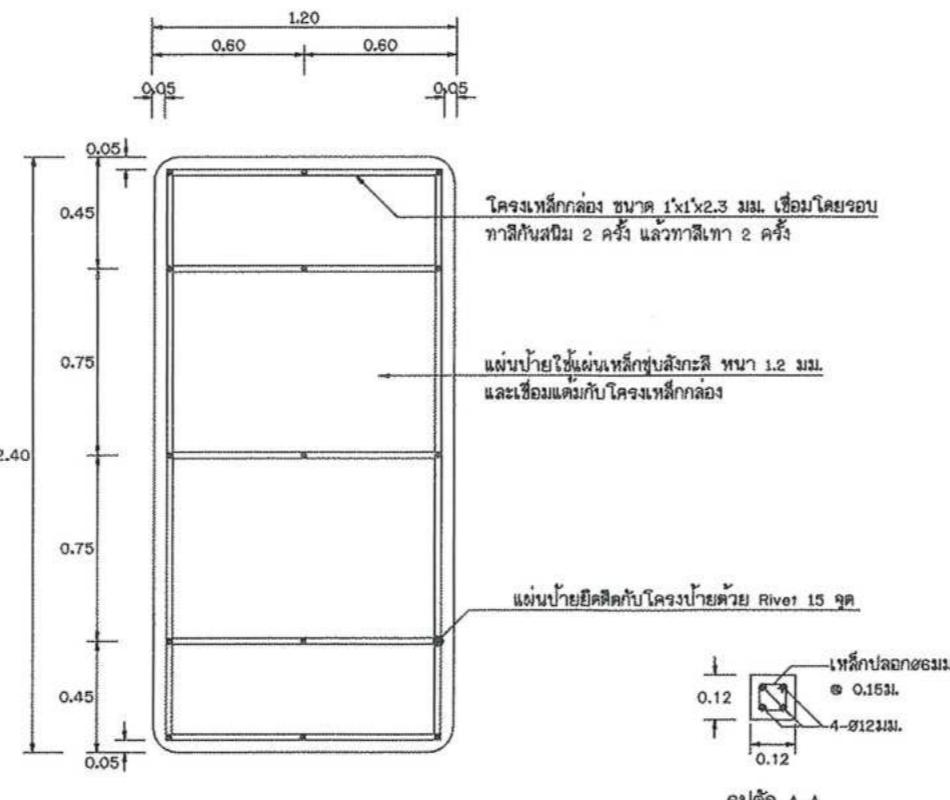

แสดงด้านหลังป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก

គ្រឿងព័ត៌មាន

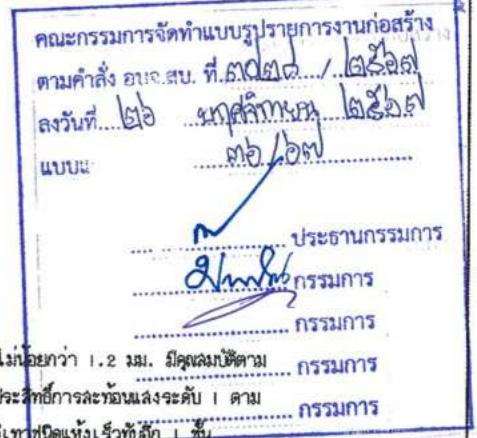



รายการประกอบแบบ

1. มีฝีคั่งฯ มีน้ำหนึ่งเป็นเมือง นอกจากจะจะระจะปูวัว เนื้ออย่างอื่น กรรมการ
 2. บัญชีกากนค้นกากนกรุงฯ ให้ท้าวคัมภีร์แห่งสุขสัจจะภารี หนาไม่น้อยกว่า 1.2 เม. มีครุฑ์ลงมาตีตาม กรรมการ
มอก. 50 ด้านหน้าบัญชีให้ตัดคัมภีร์แห่งสุขสัจจะภารี ลังปิ๊กติ : ลังประวัติการลงทุนลังระดับ 1 ตาม
งอก. 606 ด้านหลังแห่งบัญชีหันสิ่งที่หันด้านแห่งสุขสัจจะภารีแห่งสุขสัจจะภารี กรรมการ
 3. ด้านหน้าบัญชีหันสิ่งฯ ให้ใช้แห่งน้ำครุฑ์ลัง ตาม มอก. 606 ดัวอักษรและลังลูกกลิ้งตัวคำไม่ละกันลง
 4. ดัวอักษรและดัวเลขที่ใช้ ชื่นชอบความในเนื้อหานี้ให้ใช้ลักษณะเดียวกับตรวจสอบมาตรฐานเครื่องหมาย
ธุรกิจแล้วคงด้าอักษรและดัวเลข
 5. เจ้าคนหรือให้ท้าวสิ่งฯ ค้าอย่างเงย 2 ครั้ง สักที่ใช้ ตาม มอก. 327
 6. น้ำกากนกรุงมน้ำกากนกรุงฯ ผลลงในบัญชีกากนค้นกากน ให้ใช้ด้ามประกาคผู้อำนวยการจากทางหลวงท้องถิ่น
เชื่อ ห้ามใช้ยาหากห้ามที่มีน้ำกากน น้ำกากนกรุงฯ หรือน้ำกากลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนดเดินทาง
หลวงท้องถิ่นในเขตความเริ่มต้นของ อบฯ. เจ้าคนที่มีน้ำ


អង្គការណ៍ខេត្ត

แบบป้ายกำหนดป้ายนักบริษัทฯ ประจำปีงบประมาณที่ กกช.-3-121/48 (แก้ไขครั้งที่ 1) ของกรุงเทพมหานคร

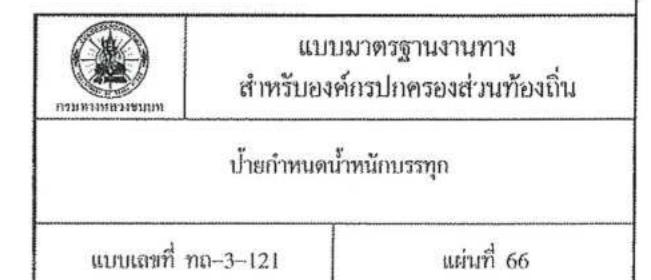


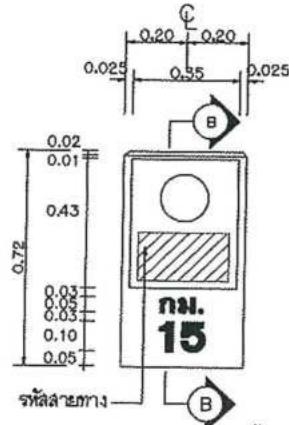


แบบหลักกิโลเมตร แบบที่

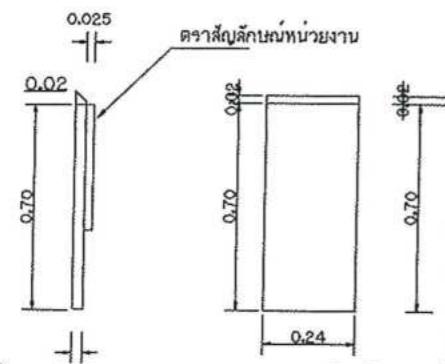

แสดงรายละเอียดแผ่นปูนสำเร็จ

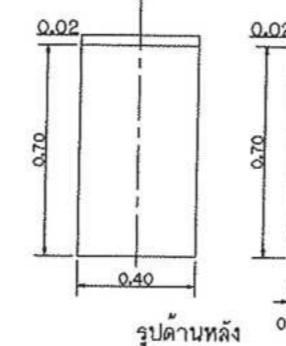


บ้านท่าเรือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

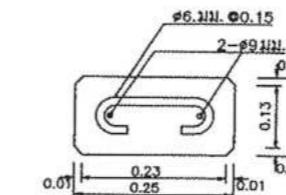

ຮູບເຕັ້ມ (D) - (E)




รูปแบบ

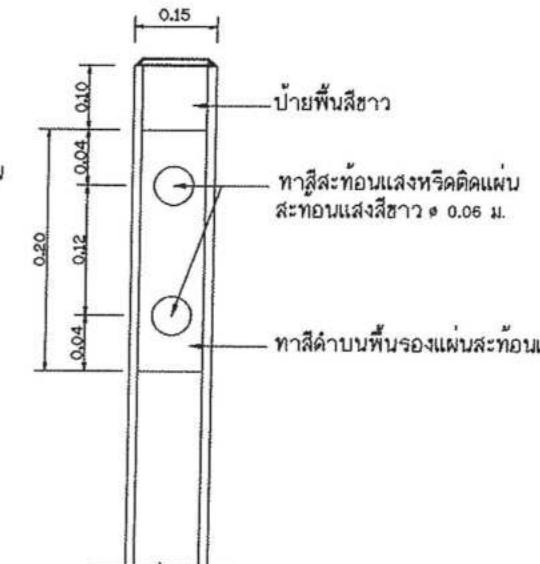


- គោលនៅសេដ្ឋកិច្ច
- បាយពីនិត្យការងារ


แบบรายละเอียดค้านข้า

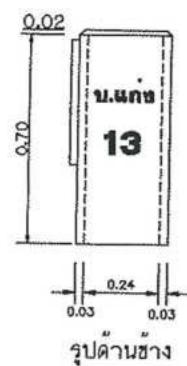

แลศงรายละเอียดการบอกระยะทาง

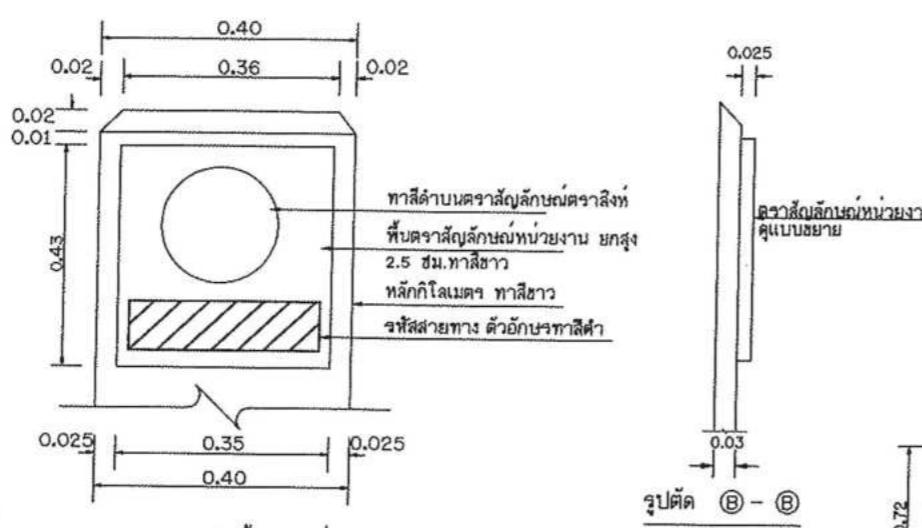


แบบหลักกิโลเมตร แบบที่ ๑

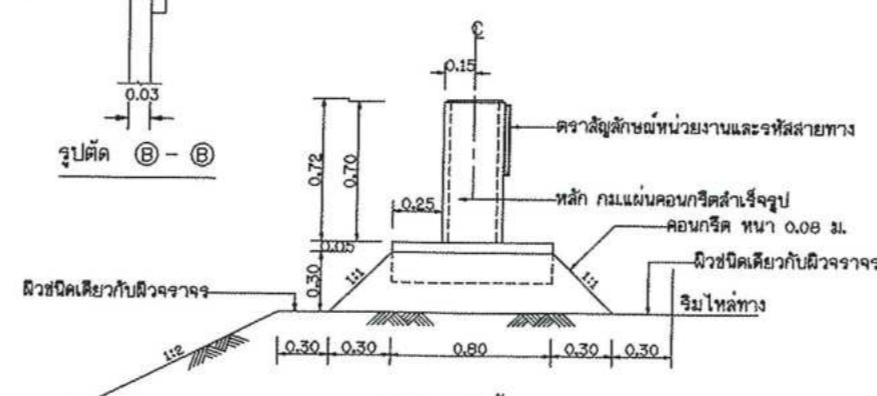


แสดงรายละเอียดการติดตั้งหลักกิโลเมตรแบบที่ :

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
ตามคำสั่ง บจ.สบ.ที่ ศกจว.๑ / ใจดี ๑

..... ประชาราตนกรรมการ
..... กกรรมการ
..... กกรรมการ
..... กกรรมการ
..... กกรรมการ

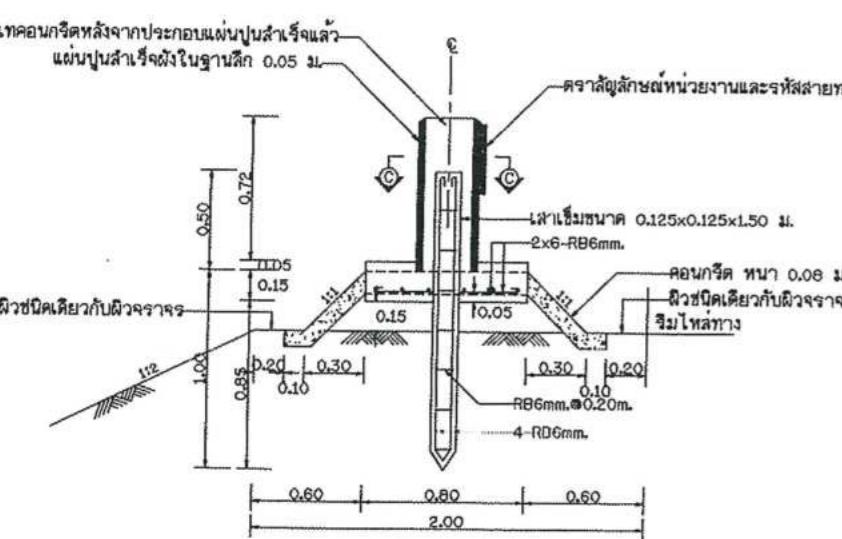

ຮູບຕັດ (A) - (A)

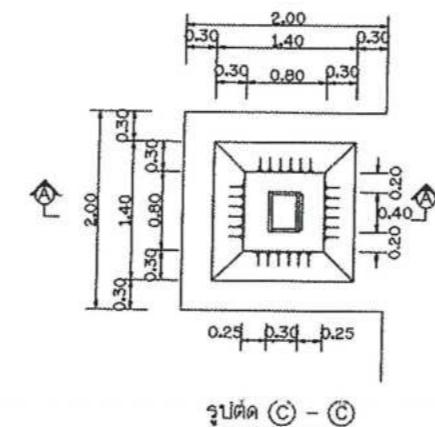

ຮູບເຕີດ (C) - (C)

รายการประคอบแบบ

1. มีเด็กต่าง ภัยน้ำท่วมแม่น้ำ นองจากภาวะน้ำปูนอย่างอื่น
 2. หลักกิจกรรมและฐานคุณค่าชีวิต ให้ทำสีขาว
 3. ตัวอักษรภาษาและตัวเลขเรียงลำดับตัวอักษร
 4. การติดตั้งหลักกิจกรรมฯ จะต้องประกอบแผ่นสำลาร์เจทที่ห้องเครื่องไม้แล้วนำไปติดตั้ง
ให้แบบสนับสนุนและได้รูปทรงตามสัดส่วนเลี้ยงก่อนจึงจะเกิดประโยชน์ได้
 5. สีที่ใช้ทำพิมพ์บุญ ใช้สีพิมพ์เหลือง กากไม้เนื้อยกกว่า 3 ครั้ง
 6. ขนาดของกระดาษส่วนใหญ่ที่ใช้ไปในความต้องการของผู้ใช้เป็นหน่วยเมตรที่บ้าน



ໜຳເນົາ

- แบบหลักกิจไม่ครบปั้นปุ่มแบบมาตรฐาน ท.ช.-3-11/45
 - การติดตั้งหลักกิจไม่ครบปุ่มแบบฐานนี้
 - การติดตั้งหลักกิจไม่ครบแบบที่ 1 กองบันไดเชคทางหรือมีที่นั่งที่พิงพอ
 - การติดตั้งหลักกิจไม่ครบแบบที่ 2 กองบันไดเชคทางหรือมีที่นั่งที่ไม่พิงพอ





แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หลักกิจกรรม

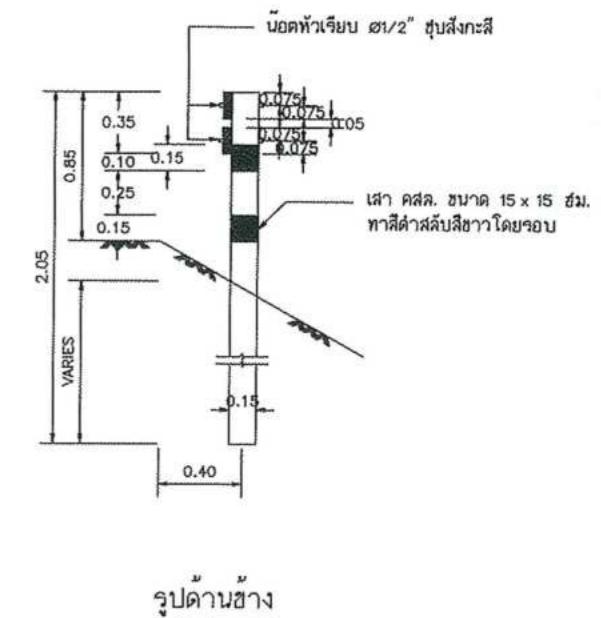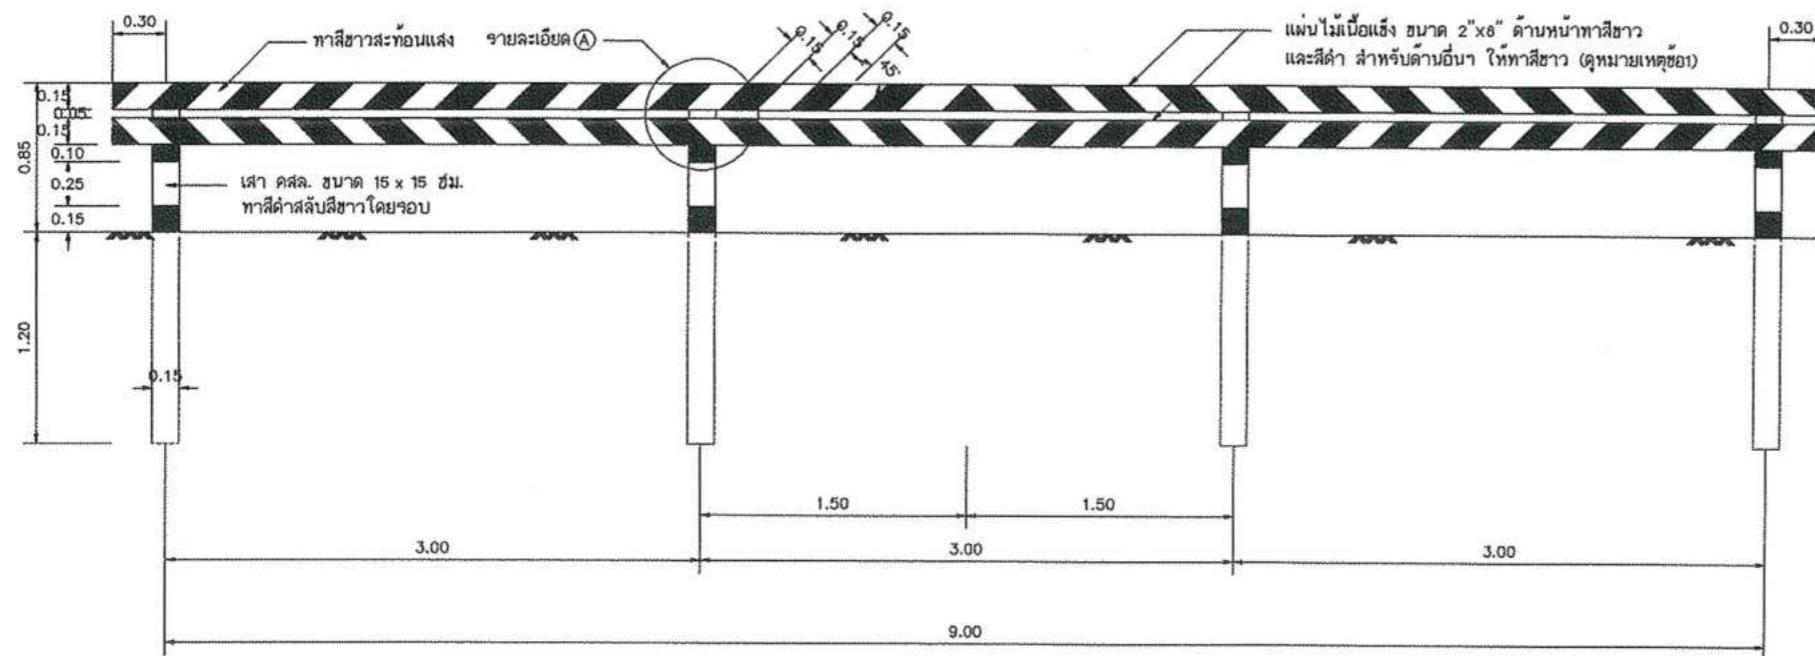

รูปด้านหน้า

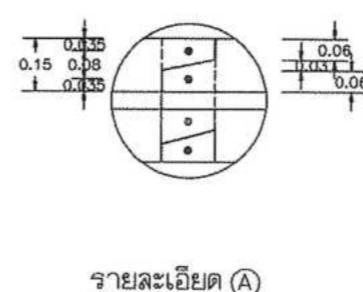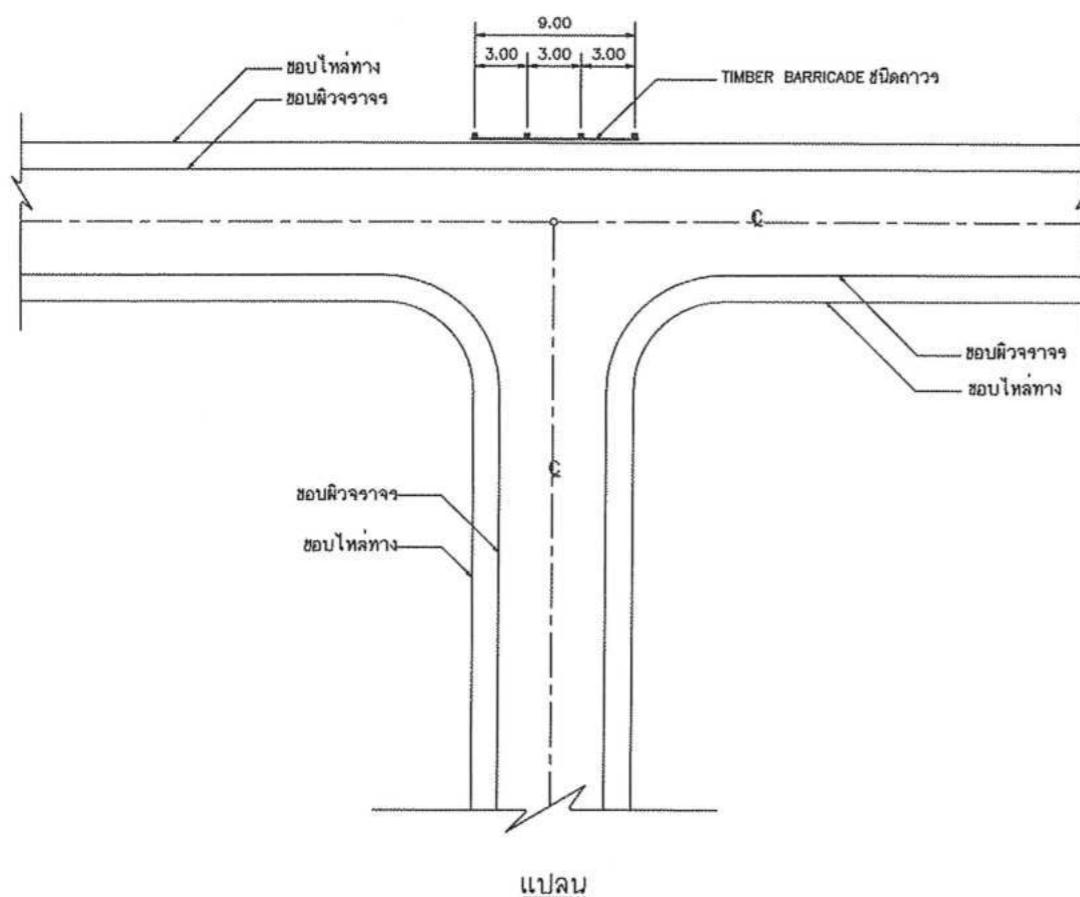

รายละเอียด A

รายการประภกอบแบบ

- กาลีกาลีบันแพนไม้เนื้อแข็งที่ใช้ทำเป็น TIMBER BARRICADE ใช้สีกาลีองพื้น 1 ชิ้น และกาลีทับหน้าอีก 2 ชิ้นรวมเป็น 3 ชิ้น สำหรับกาลีข้าวที่ 3 เฉพาะคันหน้าให้ใช้กาลีข้าวสะท้อนแสง
- คอนกรีต ให้เป็นไปตาม มาช. 101 โดยให้ใช้คอนกรีตซึ่งมีเม็ดประลัยของห้องคอนกรีต มาตรฐาน สีเทาเข้มลูกบากค์ ขนาด 15x15x15 ซม. ท่ออายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 180 กก.ต่อคubic.ซม.
- เหล็กเสริม ให้ใช้ตาม มาช. 103
- เส้า คสล. ให้กาลีข้าวองพื้น 1 ชิ้น และกาลีทับอีก 2 ชิ้น
- มิติต่าง ๆ มีหน่วยเป็นเมตร นอกจგะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

หมายเหตุ

แบบ TIMBER BARRICADE แบบดาว ปรับปรุงจากแบบเลขที่ กท.-3-203/45แก้ไขครั้งที่ ๑ ของกรมทางหลวงชนบท

คณบประมาณการซื้อที่ทำแบบบูรณาการงานก่อสร้าง
ตามคำสั่ง ยศ. สน. ที่ ๓๐๓๔ / ๙๖๒๗
ลงวันที่ ๒๕๖๒ จำนวน ๑๕๕๐๘๘ ล.ก. ๑๕๕๐๘๘ ล.ก. ๑๕๕๐๘๘
แบบ
ลงนาม
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

แบบมาตรฐานงานทาง	TIMBER BARRICADE แบบดาว
แบบเลขที่ กท-3-203	แผ่นที่ 70



ບັນທຶກຂໍ້ຄວາມ

ສ່ວນຮາຊາກර ສໍານັກຊ່າງ ສ່ວນກາຣໂຍຮາ ຝ່າຍສາຮາຮຽນປະໂລກ ໂທຣ. 0-ຕາວເມືດ-ໄຂແກ້ຕະ

ທີ່ ສປ ຕົວມະນຸດ/ພະນັກງານ

ວັນທີ ๗ ອັນວາຄມ ແກ້ວມະນຸດ

ເຮືອງ ຂອອນມັດີແບບຮູປ່າຍກາຣງານກ່ອສ້າງ

ເຮືອນ ນາຍກອງຄໍາກາຣບິຮາຫສ່ວນຈັງໜ້ວດສະບຸຮີ

ຕາມຄຳສັ່ງອອກຄໍາກາຣບິຮາຫສ່ວນຈັງໜ້ວດສະບຸຮີ ທີ່ ຕົວມະນຸດ/ພະນັກງານ ລົງວັນທີ ۲۶ ພຸດຍາຍນ ۲۵۶۷ ເຮືອງ ກາຣແຕ່ງທັງຄົນກໍມາກັບຈັດທຳແບບຮູປ່າຍກາຣງານກ່ອສ້າງແລະກຳນົດຕາຄາກລາງ ສໍາຫຼັບປະກວດຕາຄາຈ້າງກ່ອສ້າງປ່ຽນປຸງຄົນລາດຍາງ ສາຍ ສປ.ຄ. ۰-ຕົວມະນຸດ/ພະນັກງານ ບ້ານໜົມອ - ບ້ານປ່ອກະໂດນ ຕ.ບ້ານໜົມອ - ຕ.ໂຄກໃໝ່ - ຕ.ໄຟ່ຂວາງ ອ.ບ້ານໜົມອ ຈ.ສະບຸຮີ ດ້ວຍວິທີປະກວດຕາຄາອີເລີກໂທອນິກິສ (e-bidding) ກົບປະມານໂຄງກາຣ ຕະໂລກໂລກ ۱,۲,۶۰,۰۰۰.۰۰ ບາທ ປະກອບດ້ວຍ ເງິນອຸດທະນຸເພາະກິຈາ ۱,۱,۷,۳,۰۰۰.۰۰ ບາທ ແລະ ກົບປະມານຈາກເງິນຮາຍໄດ້ ۱,۱,۷,۳,۰۰۰.۰۰ ບາທ ຕາມຂໍອບຜູ້ອັນດີອອກຄໍາກາຣບິຮາຫສ່ວນຈັງໜ້ວດສະບຸຮີ ກົບປະມານຮາຍຈ່າຍປະຈຳປັບປະມານພຸທະສັກຮາ ۲۵۶۷ ປະກາສ ຄວາມຄືດເຫັນຂອງຮອດປັດຕົວຄໍາກາຣບິຮາຫສ່ວນຈັງໜ້ວດ ນັ້ນ

ຂອງເຮືອນວ່າຄົນກໍມາກັບຈັດທຳແບບຮູປ່າຍກາຣງານກ່ອສ້າງ ໄດ້ດຳເນີນກາຣຈັດທຳແບບຮູປ່າຍກາຣງານກ່ອສ້າງໂຄງກາຣດັ່ງກ່າວໆ ເສັ່ງເຮົາຢ້າຍແລ້ວ ຮາຍລະເອີດຕາມເອກສາຮ່າທີ່ແນບມາພັກວົມນີ້.

ຈຶ່ງເຮືອນມາເພື່ອໂປຣພິຈາລະນາອນມັດີ

(ລົງຊື່ອ) ປະການກໍມາກັບ
(ນາຍສරັກັນ ສຸພະດັນ)
ຜູ້ອໍານວຍກາຣສ່ວນກາຣໂຍຮາ

(ລົງຊື່ອ) ກໍມາກັບ
(ນາຍມານິຕີຍ ຊູຕີຈັນທີ)
ວິສະກອກໂຍຮາປະລິບິດກາຮ

(ລົງຊື່ອ) ກໍມາກັບ
(ນາຍນາຮັກ ຖົມສວັດ)
ນາຍຊ່າງໂຍຮາປະລິບິດຈານ

ຄວາມຄືດເຫັນຂອງຜູ້ອໍານວຍກາຣສ່ວນກາຣໂຍຮາ

(ນາຍສරັກັນ ສຸພະດັນ)
ຜູ້ອໍານວຍກາຣສ່ວນກາຣໂຍຮາ

ຄວາມຄືດເຫັນຜູ້ອໍານວຍກາຣສໍານັກຊ່າງ

(ນາຍທິຕິຍາພຣ ເພີ່ມປະຕັບ)
ຮອດປັດຕົວຄໍາກາຣບິຮາຫສ່ວນຈັງໜ້ວດ ຮັກໝາງຮາຊາກາຮແນ
ຜູ້ອໍານວຍກາຣສໍານັກຊ່າງ

ຄວາມຄືດເຫັນຂອງຮອດປັດຕົວຄໍາກາຣບິຮາຫສ່ວນຈັງໜ້ວດ

(ນາຍທິຕິຍາພຣ ເພີ່ມປະຕັບ)
ຮອດປັດຕົວຄໍາກາຣບິຮາຫສ່ວນຈັງໜ້ວດ

ຄວາມຄືດເຫັນຂອງປັດຕົວຄໍາກາຣບິຮາຫສ່ວນຈັງໜ້ວດ

(ນາງສາວິນິກ ປະເມີນພາຍ)
ປັດຕົວຄໍາກາຣບິຮາຫສ່ວນຈັງໜ້ວດ

ຄວາມຄືດເຫັນຂອງນາຍກອງຄໍາກາຣບິຮາຫສ່ວນຈັງໜ້ວດ

(ນາຍທິຕິຍາພຣ ເພີ່ມປະຕັບ)
ຮອດນາຍກອງຄໍາກາຣບິຮາຫສ່ວນຈັງໜ້ວດ ປະລິບິດກາຮແນ
ນາຍກອງຄໍາກາຣບິຮາຫສ່ວນຈັງໜ້ວດສະບຸຮີ
ຄູ່ມັດີເມື່ອວັນທີ

รายละเอียดแบบรูปประการงานก่อสร้าง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.๑๑-๐๐๒๙ บ้านหมอ – บ้านบ่อกระdone
ต.บ้านหมอ - ต.โคกใหญ่ - ต.ไผ่ขาวง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑. ความเป็นมา

ด้วยถนนสาย สบ.๑๑-๐๐๒๙ บ้านหมอ – บ้านบ่อกระdone เส้นทางเชื่อมระหว่าง ต.บ้านหมอ - ต.โคกใหญ่ - ต.ไผ่ขาวง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี เป็นถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีสภาพชำรุดเสียหายตามอยุการใช้งาน ส่งผลกระทบต่อการสัญจร อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึงจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อปรับปรุงถนนสายดังกล่าวฯ

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ใช้ถนน
- ๒.๒ เพื่อปรับปรุงการคมนาคมทางถนนให้มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรลดต้นทุนจากการขนส่งพืชผลทางการเกษตร
- ๒.๓ เพื่อยืดอายุการใช้งานจากการบำรุงรักษาโครงการสร้างถนนให้มีสภาพดีอยู่เสมอ
- ๒.๔ เพื่อลดอุบัติเหตุจากการสัญจรบนท้องถนน
- ๒.๕ เพื่อปรับปรุงจุดเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุบริเวณทางโค้ง ทางแยก ให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น
- ๒.๖ เพื่อกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระบวนการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเรียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคายื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 在การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารที่หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ระบุของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งศาลเอกสารที่และความคุ้มกัน เช่นว่า นั้น

๗

/๓.๗๑ เป็นผู้ประกอบการ...

นายพงษ์พันธ์ ใจดี

๓.๑๐ เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างทางไม่น้อยกว่าชั้น ๕ ประเภทหลักเกณฑ์คุณสมบัติที่ว่าเป็น คุณสมบัติเฉพาะ ไว้กับกรมบัญชีกลาง (กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับกรมบัญชีกลาง)

๓.๑๑ กรณีโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต หรือ ต้องมีเอกสารยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตที่ไม่ใช่ของผู้ยื่นข้อเสนอ ทั้งนี้เพื่อให้ความสามารถควบคุมอุณหภูมิของส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตได้ และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานแอสฟัลต์คอนกรีตของกรมทางหลวงชนบท นทช. ๒๓๐-๒๕๖๓

(๒) ต้องมีสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ รง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ยื่นข้อเสนอ หรือผู้ให้ความยินยอมใช้ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ รง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมต้องไม่หมดอายุ ถูกสั่งพักใช้ หรือเพิกถอน

(๓) กรณีไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ รง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้ใช้หนังสือรับรองการตั้งหน่วยงานผลิตแอสฟัลต์คอนกรีต สำหรับหน่วยงานก่อสร้าง จากหน่วยงานในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรมแทน ของผู้ยื่นข้อเสนอ หรือผู้ให้ความยินยอมใช้ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ หนังสือรับรองต้องกล่าวต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก หรือเพิกถอน

(๔) ต้องมีแผนที่แสดงที่ตั้งโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตและเส้นทางขนส่งจากโรงงานผสมถึงกึ่งกลางของโครงการก่อสร้างฯ โดยมีระยะทางขนส่งไม่เกิน ๑๑๐ กิโลเมตร และต้องมีกำลังการผลิต (Rated Capacity) ไม่น้อยกว่า ๖๐ ตันต่อชั่วโมง

(๕) กรณีใช้โรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตแบบเคลื่อนที่ (Mobile Asphalt Concrete Plant) ให้ดำเนินการตามข้อ ๓.๑๑ (๑) (๒) (๓)

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอ หากได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญา จะต้องนำวิศวกรโยธาควบคุมงานและช่างโยธาควบคุมงานมาแสดงตนต่อผู้ควบคุมงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี/ประธานกรรมการตรวจรับฯ ก่อนเข้าดำเนินการก่อสร้าง

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีขีดความสามารถและความพร้อมด้านบุคลากร ด้านเครื่องจักร – เครื่องมือโรงงาน ตามรูปแบบรายการงานก่อสร้างกำหนด ภายหลังได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญา

๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องใช้พัสดุประเภทหัวสุดหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และคู่สัญญาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา (ภาคผนวก ๑) โดยส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา

๔. รายละเอียดโครงการ

ปรับปรุงถนนลาดยาง แบบแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) สาย สบ.๗๑-๐๐๒๙ บ้านหมอ - บ้านบ่อกระโนน ต.บ้านหมอ - ต.โคกใหญ่ - ต.ไผ่ขาว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔,๐๒๕ เมตร ไม่มีเหล็กทาง หนา ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๒๔,๑๕๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งเครื่องหมายจราจร+อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๓๖/๖๗

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

/๙. หลักเกณฑ์...



๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

- เกณฑ์ราคา -

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณตามโครงการ ๑๓,๒๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท ประกอบด้วย

๗.๑ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ ๑๑,๘๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท

๗.๒ งบประมาณจากเงินรายได้ ๑,๓๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระบุรี งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช ๒๕๖๘ ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน
๒๕๖๗

๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

แบ่งจ่ายเป็น ๕ งวดงาน รวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งหมด ๑๒๐ วัน โดยต้องส่งมอบงาน
เรียงตามลำดับงวดงาน ดังนี้

งวดที่ ๑ คิดเป็นร้อยละ ๙.๔๔ ของมูลค่างานจ้างทั้งหมด ระยะเวลา ๓๐ วัน เมื่อผู้รับจ้างได้
ดำเนินการแล้วเสร็จตามรายการงานดังต่อไปนี้

- (๑) ติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง
- (๒) งานถางป่าและขุดตอขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)
- (๓) งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)
- (๔) งาน MILLING ชั้นผิวจราจรและชั้นพื้นทางเดิม ขุดลึก ๐.๒๐ ม. เก็บกองนำกลับมาใช้
ในโครงการ
- (๕) งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม (UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION) ลึก ๐.๓๐ ม.

งวดที่ ๒ คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๔๑ ของมูลค่างานจ้างทั้งหมด ระยะเวลา ๓๐ วัน เมื่อผู้รับจ้างได้
ดำเนินการแล้วเสร็จตามรายการงานดังต่อไปนี้

- (๑) งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา ๑๐ ซม. (SCARIFICATION &
RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE) (ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ)
- (๒) งานรองพื้นทางวัสดุ MILLING (SUBBASE)
- (๓) งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)
- (๔) งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)

งวดที่ ๓ คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๔๗ ของมูลค่างานจ้างทั้งหมด ระยะเวลา ๒๐ วัน เมื่อผู้รับจ้างได้
ดำเนินการแล้วเสร็จตามรายการงานดังต่อไปนี้

- (๑) งานลาดแอลฟ์ล็อกต์ไพร์มโค๊ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)
- (๒) งานลาดแอลฟ์ล็อกต์แทคโค๊ต (TACK COAT)
- (๓) งานชั้นผิวทางแอลฟ์ล็อกต์คอนกรีต หนา ๕ ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING
COURSE) (ปูบนผิวแทคโค๊ต)

งวดที่ ๔ คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๔๕ ของมูลค่างานจ้างทั้งหมด ระยะเวลา ๒๐ วัน เมื่อผู้รับจ้างได้
ดำเนินงานชั้นผิวทางแอลฟ์ล็อกต์คอนกรีต หนา ๕ ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) (ปูบนผิว
ไพร์มโค๊ต) แล้วเสร็จ ๕๐% จำนวน ๘,๘๕๒.๐๐ ตร.ม.

๙/

กันทรลักษณ์

○

/งวดที่ ๔...

งวดที่ ๕ คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๓๓ ของมูลค่างานจ้างทั้งหมด ระยะเวลา ๒๐ วัน เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามรายการงานดังต่อไปนี้

๑) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๕ ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) (ปูนผิวไฟเบอร์โคลั่ต)

๒) งานป้ายเตือนและป้ายแนะนำทั้งหมด , ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก , หลักกิโลเมตร , TIMBER BARRICADE แบบถาวร , สีเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสง , RUMBLE STRIP และป้ายโครงการฯ

๓) งานก่อสร้างส่วนอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบรายการก่อสร้างและสัญญา ก่อสร้างทุกประการ ตลอดจนทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้าง ให้เรียบร้อย และให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๙. อัตราค่าปรับและการปรับราคางานก่อสร้าง (ค่า K)

๙.๑ กำหนดค่าปรับatyตัวเป็นรายวันในอัตราค่าปรับร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้าง,

๙.๒ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้จะนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวนราคาค่างงานที่เปลี่ยนแปลงไป ตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์สูตรและวิธีคำนวนที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาข่ายเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ นร ๑๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับกำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายออกไป โดยใช้สูตรค่า K ดังนี้

$$K_{\text{๒.๑}} = 0.๓๐ + 0.๑๐ * \frac{I_t}{I_0} + 0.๔๐ * \frac{E_t}{E_0} + 0.๒๐ * \frac{F_t}{F_0}$$

$$K_{\text{๓.๑}} = 0.๓๐ + 0.๔๐ * \frac{A_t}{A_0} + 0.๒๐ * \frac{E_t}{E_0} + 0.๑๐ * \frac{F_t}{F_0}$$

$$K_{\text{๓.๓}} = 0.๓๐ + 0.๑๐ * \frac{M_t}{M_0} + 0.๔๐ * \frac{A_t}{A_0} + 0.๑๐ * \frac{E_t}{E_0} + 0.๑๐ * \frac{F_t}{F_0}$$


๑๐. การกำหนดระยะเวลาจัดประชุมความชำรุดบกพร่อง

เมื่องานแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างและผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว หากมีความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายอันเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง ภายในระยะเวลา ๒ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงาน ผู้รับจ้างจะต้องรับแก้ไขให้เรียบร้อยโดยไม่ล่าช้า

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการฯ

(นางสาวรัตน์ สุขุมดัน)

ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

ลงชื่อ..... กรรมการฯ

(นายมนิตย์ ชูศรีจันทร์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ..... กรรมการฯ

(นายนราธิป ภูมิสวัสดิ์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน